

Contact

+33 (0)1.85.11.06.65

commercial@osf-av.fr

 www.osf-av.fr



**GROSSISTE EN
MATÉRIEL AUDIOVISUEL**

SONY

VESTEL
Visual Solutions



SAMSUNG
BUSINESS

DynaScan


Technology & Marketing Solutions

 **LG** Business Solutions


Vivid Color, Vivid Life


STANDING INNOVATION





Panasonic
CONNECT






A Delta Group Company


TECHNOLOGY

LINDY
CONNECTION PERFECTION






MULTIBRACKETS


AMC





AFFICHAGE DYNAMIQUE ET ÉCRAN PLAT



Digital Signage Displays : la gamme SoC Linux

Digital Signage Displays : la gamme SoC Android

Affichage intérieur – Entry Serie - DLED Full HD 1080

EA 32
EL 32

Max 450 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante 3% de haze | Usage 16h/7j

- Bezel : 21-25mm (T/R/L), 13-16mm (B)
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Connectiques : HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 / RJ45 / RJ12 / HP
- Haut-parleur intégré : 2*6 Watts
- Kit de fixation fourni
- Pixel Shift
- Capteur IR détaché

EA32 : usage 16h/7j, 350cd/m², paysage

Affichage intérieur – Prime Serie – SLIM DLED 4K UHD

PF 43 50 55 65

Max 500 dc/m² | Paysage
Dalle brillante 3% de haze | Usage 16h/7j

- Bezel : 21-25mm (T/R/L), 13-16mm (B)
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Connectiques : HDMI 2.0 / HDMI OUT / VGA / USB / RS232 / RJ45 / RJ12 / HP
- Haut-parleur intégré : Max 2*10 Watts
- Kit de fixation fourni, avec poignée pour le 65"
- Pixel Shift
- Capteur IR intégré
- Plat à l'arrière, inclinable à 30°

Affichage intérieur – Entry Serie - DLED Full HD 1080

EA + 32
EL + 32

Max 450 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante 3% de haze | Usage 16h/7j

- OS : Android 9
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Mémoire : 2 GB DDR4mm/ 16 GB eMMC
- Bezel : 21-25 mm (T/R/L), 13-16 mm (B)
- Connectiques : HDMI 2.0/ VGA/ USB/ RS232/ RJ45/ RJ12/ IR AUDIO/ HP
- Pixel Shift, Capteur IR détaché

EA32 : usage 16h/7j, 350cd/m², paysage

Affichage intérieur – Prime Serie – SLIM DLED 4K UHD

PF+ 43 50 55 65

Max 500 dc/m² | Paysage
Dalle brillante 3% de haze | Usage 16h/7j

- OS : Android 9
- Mémoire : 2 GB DDR4mm/ 16 GB eMMC
- Bezel : 6-10mm (T/R/L), 9-14mm (B)
- Connectiques : HDMI 2.0 / VGA/ USB (+interne)/ RS232/ RJ45/ RJ12/ IR Audio/ HP
- Pixel Shift, Capteur IR intégré
- Kit de fixation fourni, avec poignée pour le 65"
- Vsign lite Connect embarqué

Affichage intérieur – Prime Serie – SLIM DLED 4K UHD

PN 43 50 55 65

Max 500 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante 3% de haze | Usage 24h/7j

- Bezel : 6-10mm (T/R/L), 9-14mm (B)
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Connectiques : HDMI 2.0 / VGA / USB (+interne) / RS232 / RJ45 / RJ12 / HP / Slot OPS
- Haut-parleur intégré : Max 2*10 Watts
- Kit de fixation fourni, avec poignée pour le 65"
- Pixel Shift
- Capteur IR intégré
- Plat à l'arrière, inclinable à 30°

Affichage intérieur – Prime Serie – SLIM DLED 4K UHD

PR 43 50 55 65

Max 700 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante 3% de haze | Usage 24h/7j

- Bezel : 6-10mm (T/R/L), 9-14mm (B)
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Connectiques : HDMI 2.0 / DP(i/o) / VGA / USB (+interne) / RS232 / RJ45 / RJ12 / HP / Slot OPS
- Haut-parleur intégré : Max 2*10 Watts
- Kit de fixation fourni, avec poignée pour le 65"
- Pixel Shift
- Capteur IR intégré
- Plat à l'arrière, inclinable à 30°

Affichage intérieur – Prime Serie – SLIM DLED 4K UHD

PN+ 43 50 55 65

Max 500 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante/ Dalle mate | Usage 24h/7j

- OS : Android 9
- Mémoire : 2 GB DDR4mm/ 16 GB eMMC
- Gamme dalle brillante 3%, ou dalle mate 25%
- Bezel : 6-10mm (T/R/L), 9-14mm (B)
- Connectiques : HDMI 2.0/ OUT/ VGA/ USB (+interne)/ RS232/ RJ45/ RJ12/ IR Audio/ HP
- Pixel Shift, Capteur IR intégré
- Kit de fixation fourni, avec poignée pour le 65"
- Vsign lite Connect embarqué

Affichage intérieur – Prime Serie – SLIM DLED 4K UHD

PR+ 43 50 55 65

Max 700 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante/ Dalle mate | Usage 24h/7j

- OS : Android 9
- Mémoire : 2 GB DDR4mm/ 16 GB eMMC
- Gamme dalle brillante 3%, ou dalle mate 25%
- Bezel : 6-10mm (T/R/L), 9-14mm (B)
- Connectiques : HDMI 2.0/ OUT/ VGA/ USB (+interne)/ RS232/ RJ45/ RJ12/ IR Audio/ HP
- Pixel Shift, Capteur IR intégré
- Kit de fixation fourni, avec poignée pour le 65"
- Vsign lite Connect embarqué

Affichage intérieur – Extreme Serie - ELED 4K UHD

XD 75 86

Max 400 dc/m² | Paysage
Dalle brillante 3% de haze | Usage 16h/7j

- Bezel : 12mm (T/R/L), 12mm (B)
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Connectiques : HDMI 2.0 / HDMI OUT / VGA / USB (+interne) / RS232 / RJ45 / RJ12 / HP / Slot OPS
- Haut-parleur intégré : 2*12 Watts
- Design plat, kit de fixation fourni, avec poignée
- Pixel Shift
- Capteur IR intégré
- Plat à l'arrière, inclinable à 30°

Affichage intérieur – Extreme Serie - DLED 4K UHD

XN 75 86 98

Max 500 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle mate 25% | Usage 24h/7j

- Bezel : 12-21mm (T/R/L), 12-21mm (B)
- WiFi et Bluetooth embarqué
- Connectiques : HDMI 2.0 / HDMI OUT / VGA / USB (+interne) / RS232 / RJ45 / RJ12 / HP / Slot OPS
- Dalle brillante 3% en 75"
- Haut-parleur intégré : 2*12 Watts
- Design plat, kit de fixation fourni, avec poignée
- Pixel Shift
- Capteur IR intégré
- Plat à l'arrière, inclinable à 30°

Affichage intérieur – Extreme Serie - ELED 4K UHD

XD+ 75 86
XF+ 98

Max 400 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle brillante/ Dalle mate | Usage 16h/7j

- OS : Android 9
- Mémoire : 2 GB DDR4/ 16 GB eMMC
- Dalle brillante en 75", dalle mate 25% en 86" et 98"
- Bezel : 11-25mm (T/R/L), 14-25mm (B)
- Connectiques : HDMI 2.0/ OUT/ VGA / USB/ RS232/ RJ45/ RJ12/ IR Audio/ HP
- Pixel Shift, Capteur IR intégré
- Design plat, kit de fixation fourni, avec poignée
- Vsign lite Connect embarqué
 - XF+98 : 500 cd/m²
 - XD+75 : Mode paysage uniquement

Affichage intérieur – Extreme Serie - DLED 4K UHD

XN+ 75 86 98

Max 500 dc/m² | Paysage & Portrait
Dalle Brillante/ Dalle mate | Usage 24h/7j

- OS : Android 9
- Mémoire : 2 GB DDR4mm/ 16 GB eMMC
- Dalle brillante en 75", dalle mate 25% en 86" et 98"
- Bezel : 11-21mm (T/R/L), 14-21mm (B)
- Connectiques : HDMI 2.0/ OUT/ DP(i/o) / VGA/ USB (+interne)/ RS232/ RJ45/ RJ12/ HP
- Pixel Shift, Capteur IR intégré
- Design plat, kit de fixation fourni, avec poignée
- Vsign lite Connect embarqué

GAMME TABLEAUX INTERACTIFS

UHD – Android 9 – infrarouge – Contrôle en façade

IFX+ 65 75 86



- **Connectiques** : HDMI 2.0 / VGA / HDMI OUT / USB 2.0 / USB 3.0 / RS232 / RJ45/12 / AUDIO / HP
- **Résolution** : 4K résolution + HDR10
- **Façade** : HDMI, Touch et USB
- **Stockage** : 64Go EMMC/ 4GB DDR4
- **CPU** : CA55 Quad Core
- **GPU** : ARM Mali-G51 MP2 GPU
- **Slot OPS**
- **Commande vocale** : Micro intégré
- **Haut-Parleur intégré** : 2*20 Watts
- **Sans fil** : WIFI (Miracast et WIDI) et Bluetooth
- **Orientation** : Paysage
- **Verre trempé anti-reflet**: 4mm
- **Luminosité** : 400cd/m²
- **Haze** : 8%
- **Bezel** : 15mm (T/R/L), 66mm (B)
- **20 points touch**
- **Accessoires** : 2 stylets + 1 gomme
- **Account Management System**
- **Vhuddle Pro**



UHD – Android 13 – 0 bounded = SuperGlass

NEW IFDv2 65 75 86




- **Connectiques** : 2 x HDMI2.0/ 1 x HDMI2.0/ 1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0), 1xUSB-A (touch-out)/ USB-C/ RS232, (RJ45), (RJ12)
- **Résolution** : 4K résolution + HDR10
- **Stockage** : 64Go EMMC/ 4GB DDR4
- **CPU** : CA55 Quad Core
- **GPU** : ARM Mali-G52 MP2 GPU
- **Slot OPS**
- **Commande vocale** : Micro intégré
- **Haut-Parleur intégré** : 2*16 Watts
- **Sans fil** : WIFI (Miracast et WIDI) et Bluetooth
- **Orientation** : Paysage
- **Verre trempé anti-reflet**: 3mm
- **Luminosité** : 400cd/m²
- **Haze** : 3-8%
- **Bezel** : 14mm (T/R/L), 24mm (B)
- **20 points touch**
- **Accessoires** : 2 stylets magnétique
- **Account Management System**
- **Vhuddle Pro**



Nos avantages




20 points touch panel
Jusqu'à 20 points de touche en fonctionnement simultané

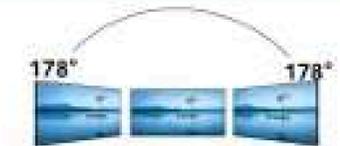

Grand angle de vision 178°
Les couleurs sont les mêmes sous tous les angles. Contrôle des cristaux liquides. Un temps de réponse idéal pour une fatigue oculaire réduite.



Vitre trempée anti-reflet
4mm d'épaisseur




HDR10 & 4K HDMI @ 60Hz
Toute la gamme interactive supporte une résolution UHD

Nos logiciels Android 9/13 et Windows 11



OPS



- **OPS-CL1050** : Intel® i5 UHD Graphics 10th gen - 256GB SSD – 2 x 4GB DDR4
- **OPS-CL1050/VHUD** : Intel i5 CL1050 OPS + Camera & Vhuddle Bundle (meeting room solution)
- **Sensor Box** : Capteur Tout en Un relevant 5 indicateurs: température/ humidité/ luminosité/ présence/ qualité de l'air-CO2

Digital Signage Displays : La gamme VideoWall Linux

Affichage intérieur – Serie UNB - DLED Full HD 1080

WU 49 55 Max 500 dc/m² Paysage & Portrait Dalle brillante/ Dalle mate Usage 24h/7j



- **Résolution** : 1920*1080p
- **Usage** : 24h/7j
- **Bezel** : Bord à bord 3,5mm
- **Connectiques** : VGA/ 2*HDMI 2.0 In/ 2*USB 2.0/ 1* USB 2.0 Interne/ 1*HDMI out/ RS232/ RJ45/ RJ12
- **Dalle brillante 3% en 49"**, **dalle mate 25% en 55"**
- Compatibilité avec nos OPS en option
- **Calibration sortie d'usine, et camera de calibrage disponible pour vos propres réglages**
- Support mural inclus en option
- **Nouveau Carton chemise pour une ouverture simplifiée toute en sécurité.**
- Poignées de transport
- Pixel Shift, Vidéo Wall Controller Tool et chainage UHD intégré

Affichage intérieur – Serie XNB - DLED Full HD 1080

WU 55 Max 500 dc/m² Paysage & Portrait Dalle mate 25% de haze Usage 24h/7j



- **Résolution** : 1920*1080p
- **Usage** : 24h/7j
- **Bezel** : Bord à bord 1,8mm
- **Connectiques** : VGA/ 2*HDMI 2.0 In/ 2*USB 2.0/ 1* USB 2.0 Interne/ 1*HDMI out/ RS232/ RJ45/ RJ12
- **Dalle mate 25%**
- Compatibilité avec nos OPS en option
- **Calibration sortie d'usine, et camera de calibrage disponible pour vos propres réglages**
- Support mural inclus en option
- **Nouveau Carton chemise pour une ouverture simplifiée toute en sécurité.**
- Poignées de transport
- Pixel Shift, Vidéo Wall Controller Tool et chainage UHD intégré

Affichage intérieur – Serie RNB - DLED Full HD 1080

WY 55 Max 500 dc/m² Paysage & Portrait Dalle mate 25% de haze Usage 24h/7j



- **Résolution** : 1920*1080p
- **Usage** : 24h/7j
- **Bezel** : Bord à bord 0,88mm
- **Connectiques** : VGA/ 2*HDMI 2.0 In/ 2*USB 2.0/ 1* USB 2.0 Interne/ 1*HDMI out/ RS232/ RJ45/ RJ12
- **Dalle mate 25%**
- Compatibilité avec nos OPS en option
- **Calibration sortie d'usine, et camera de calibrage disponible pour vos propres réglages**
- Support mural inclus en option
- **Nouveau Carton chemise pour une ouverture simplifiée toute en sécurité.**
- Poignées de transport
- Pixel Shift, Vidéo Wall Controller Tool et chainage UHD intégré

Les connectiques



1. HDMI OUT	9. RJ45
2. IR IN	10. AUDIO IN L/R
3. USB 2.0	11. RJ12 For Service
4. USB 2.0	12. YPbPr
5. HP	13. DSUB9-RS232
6. HDMI IN 1	14. VGA
7. SFDIF Coax OUT	15. HDMI IN 2
8. AUDIO OUT L/R	

Software inclus : Videowall Contrôler Tool



Le Video Wall Controller Tool Vestel est une application de bureau conçue sur mesure pour configurer et contrôler les écrans de mur vidéo de manière intuitive et efficace.

Le logiciel vous permet le réglage des paramètres, l'envoi de commande IR ou RS232, configuration de la rotation des écrans, de leurs agencements et de leurs synchronisations

FULL HD

Série SM5J **FHD** 32"

webOS



- Taux de contraste : 1100:1
- Bord : 13-18 mm
- Haut-parleur intégré
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 24h / 7j
- Mémoire interne : 8 Go
- Connectivité : HDMI, RGB, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), IR, USB 2.0

400 nit
1%

Série SM3G **FHD** 22"

webOS



- Taux de contraste : 1000:1
- Bord : 16,3 mm
- Haut-parleur intégré
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 16h / 7j
- Mémoire interne : 8 Go
- Connectivité : HDMI, RGB, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), IR, USB 2.0

250 nit
25%

ULTRA HD

Série UH7 **UHD** 65/55/49/43"

webOS



- Taux de contraste : 1100:1 / 1200:1 (43")
- Bord : 9,9 -14,4 mm (selon la taille)
- Haut-parleur intégré et logo détachable
- Multi-affichage avec 4PBP / PIP
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 24h / 7j
- Mémoire interne : 8 Go / 16 Go
- Connectivité : HDMI, DP, DVI-D, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), IR, USB 3.0

700 nit
28%

Série UM5J **UHD** 110 / 98"

webOS



- Taux de contraste : 1200:1
- Bord : 17 mm
- Haut-parleur intégré
- Mode Portrait & Paysage (110" Paysage)
- Fonctionnement 16h / 7j
- Mémoire interne : 16 Go
- Connectivité : HDMI, USB 2.0

500 nit
1%

Série UH5 **UHD** 98/86/75/65/55/49/43"

webOS



- Taux de contraste : 1200:1 (98") / 1100:1
- Bord : 8,4 -14,9 mm (selon la taille)
- Haut-parleur intégré et logo détachable
- Multi-affichage avec 4PBP / PIP
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 24h / 7j
- Mémoire interne : 8 Go / 16Go
- Connectivité : HDMI, DP, DVI-D, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), IR, USB 2.0

500 nit
28%

Série UL3J **UHD** 86/75/65/55/50/43"

webOS



- Taux de contraste : de 1300:1 à 1200:1 (selon taille)
- Bord : 6,8 – 18,4 mm (selon la taille)
- Haut-parleur intégré
- Mode Portrait & Paysage (86" Paysage)
- Fonctionnement : 16h / 7j
- Mémoire interne : 8 Go
- Certificat EPEAT (sauf 86")
- Connectivité : HDMI, RS-232C, RJ45(LAN), Audio, USB 2.0

400 nit (86/75")
330 nit (43")
300 nit (43")
1% (75/65")
3%

Haute Luminosité - Affichage Vitrine

Série XS4 **UHD** **FHD** 75" 75/55/49"

webOS



- Fonctionnement °C : de 0°C à 40°C
- Protection des circuits imprimés (selon la taille et le modèle)
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 24h / 7j
- Mémoire interne : 8 Go (75" : 16Go)
- Connectivité : HDMI, DP, DVI-D, RS-232C, RJ45(LAN), IR, Audio, USB 3.0

4000 nit
3%

Série XS2 **UHD** **FHD** 75" 75/55/49"

webOS



- Fonctionnement °C : de 0°C à 40°C
- Protection des circuits imprimés
- Conception sans ventilateur
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 24h / 7j
- Connectivité : HDMI, DP, DVI-D, RS-232C, RJ45(LAN), IR, Audio, USB 3.0

2500 nit
3%

Haute Luminosité - Outdoor

Série XE4F **FHD** 55/49"

webOS



- Fonctionnement °C : de -30°C à 50°C
- Protection : IP56, IK10
- Mode Portrait & Paysage
- Gestion thermique avancée (sans filtre)
- Smart Luminosité compensation
- Protection des circuits imprimés
- Fonctionnement 24h / 7j
- Mémoire interne : 16Go
- Connectivité : HDMI, DP, RS-232C, RJ45(LAN), IR, Audio, USB 2.0

4000 nit
3%

Série XE1J **FHD** 22"

webOS



- Fonctionnement °C : de -30°C à 50°C
- Protection : IP56, IK10
- Mode Portrait & Paysage
- Fonctionnement 24h / 7j
- Mémoire interne : 16Go
- Connectivité : HDMI, RS-232C, RJ45(LAN), USB

1500 nit
25%

Ultra Stretch

Série BH5F-M **UHD** 86"

webOS



- Format 58 : 9
- Multi-affichage avec 4PBP
- Mémoire interne : 8 Go
- Connectivité : HDMI, DP, USB, Audio, DVI-D, RS232C, RJ45, IR
- Chaînage LAN, RS232, DP
- Protection : IP5x
- Mode Portrait & Paysage

500 nit
1%

LG Signage Lite - TV Signage

Série UR640S **UHD** 86/75/65/55/50/43"

webOS



- Tuner DVB-T2 / C / S2
- Bord : 16,3 mm
- HDR10 Pro / HLG
- Haut-parleur intégré
- Connectivité : HDMI, USB 2.0, RS-232C, SVC, CI-Slot, Audio, RJ45(LAN)
- 2 pieds inclus

400 nit
330 nit (86/75")
300 nit (43")
1%

Affichage intérieur

Business TV	Entrée	Basic	Mainstream	High	Premium
<p>BEC 43 50 55 65 75 85</p> <p>🕒 16h/7j 🌑 4700:1</p> <p>☀️ 250 nits 📺 Tuner TV</p> <p>Samsung Business TV App</p> <ul style="list-style-type: none"> Création de contenus via application mobile Installation en paysage, pieds fournis Wifi, navigateur web, Youtube Garantie pro 3 ans 3 x HDMI, HDCP, USB, Terrestre, Câble/TNT, RJ45 	<p>QE 43 50 55 65 75 85 98</p> <p>🕒 16h/7j 🌑 4000:1</p> <p>☀️ max 350 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Technologie d'upscaling UHD Lecture simple via clé USB MagicInfoSlide Changement automatique de source 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, RS232 et RJ45 ● QEC : 450nits, 5000:1, Tizen 6.5, pieds fournis 	<p>QB 13 24 43 50 55 65 75 85 98</p> <p>🕒 16h/7j 🌑 4000:1</p> <p>☀️ 350 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Technologie d'upscaling UHD Antireflet : QB 2% / QM, QH 25% Wifi, haut-parleurs Navigateur web intégré Miracast actif 	<p>QM 32 43 50 55 65 75 85 98</p> <p>🕒 24h/7j 🌑 4000:1</p> <p>☀️ 500 nits 🌑 Antireflet</p> <ul style="list-style-type: none"> Certification IP5x (anti-poussière) Connectiques QBC/QMC/QHC de 43 à 75" – 2xUSB, 3xHDMI; QMC/QHC : DP1.2 ● QBC/QMC/QHC de 43 à 85" : Capteur ambiant 	<p>QH 43 50 55 65 75</p> <p>🕒 24h/7j 🌑 4000:1</p> <p>☀️ 700 nits 🌑 Antireflet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● QBC/QMC/QHC de 43 à 85" : Tizen 7.0 : menu d'accueil personnalisable ● QM32C : FHF, reflets 2%, Tizen 0, WiFi/BT ● QB98T : 24/7, antireflets 25% 	<p>QPA 8K 65 85</p> <p>🕒 16h/7j</p> <p>☀️ 500/2000 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Résolution 7680 x 4320, 33M de pixels IA Upscaling 8K, QD Mini LED, HDR10+ Boîtier Slim One Connect attachable Design ultra fin sans bords, mode portrait

Caractéristiques communes QB / QM / QH

Affichage spécifique

Vitrine	Extérieur	Mur d'images	Stretch	Tactile Capacitif
<p>OM 46 55 75</p> <p>🕒 24h/7j ☀️ 4000 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Résolution : Full HD (46", 55") UHD (55", 75") Design fin et range câbles Certification IP5X (anti-poussière) Dalle résistante aux UV WiFi intégré ● OM55N-D : double face, vitrine : 3000 nits/ intérieur : 1000 nits, 5000:1 ● OM55B : résolution UHD, 3000nits, même châssis que OM55N 	<p>OH 24 46 55 75</p> <p>🕒 24h/7j ☀️ 46", 55" 75" : 3500 nits (peak 4000) 24" : 1500 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Résolution: Full HD (46" 55" 24") UHD (75") Dalle anti-UV, Vitre de protection 5T (55" et 75") et 3T (24") Certification IP56 (pluie et poussière) (46" 55" 75") ou IP66 (24") et IK10 (anti-vandalisme) Résistant de -30°C à +50°C Power box et WiFi intégrés 	<p>VMB-R 55 VMB-E 55 VMB-U 46 55 VHR-R 55 VHB-E 55</p> <p>📏 0.88 mm 1.74 mm 3.5 mm</p> <p>☀️ VM : 500 nits - VH : 700 nits 🕒 24h/7j</p> <ul style="list-style-type: none"> Résolution Full HD Usage 24h/7j Calibration sortie d'usine Traitement antireflets (25% à 28%) Déport capteur IR & luminosité Chainage UHD DVI-D, DP1.2 (loop-out), 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, RS232, RJ45, (tous) 	<p>SHC 37</p> <p>🕒 24h/7j ☀️ 700 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Résolution 1920x540 Antireflet 28%, Contraste 4000:1 Certification anti-vibration WiFi intégré 1x DP1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, 1xUSB 2.0, 1xHDMI 2.0 (output), RS232 et RJ45, 1x USB 2.0, RS232 et RJ45 	<p>QBR-T 13 QBC-T 24 QMR-T 32 QMB-T 43 55</p> <p>🕒 16h/7j ☀️ 250 nits</p> <p>🕒 24h/7j ☀️ 300 à 400 nits</p> <ul style="list-style-type: none"> Upscaling UHD Capteur IR central et Haut-Parleurs WiFi et navigateur web Certification IP5x 2xHDMI, 1xHDCP, 2xUSB, QMR/B-T : 1xDP, 1xHDMI loop-out

Légende des pictogrammes : ☀️ Luminosité 🕒 Usage 🌑 Contraste 🌑 Antireflet

Samsung Flip WMB



Flip 4 55

Flip 4 65

Flip 4 75

Flip 4 85

Caractéristiques communes

- Tactile IR
- Partage d'écran : Miracast (Android ou Win10 avec retour tactile) et AirPlay (iOS)
- SmartView+ : partager jusqu'à 6 écrans en simultané, tout OS confondu
- Prise de note sécurisée et sauvegardée
- Partage par mail, usb, réseau ou imprimante
- Capture, calque, intégration de templates
- Boîte de géométrie et Post-its
- Mode stylet et mode pinceau
- Navigateur Web intégré
- Dalle antimicrobe et semi-trempée
- USB-C : diffusion, tactile, recharge
- App de visio Google intégrée
- Haut parleurs et WiFi
- Boîtier de connectiques en option (55" et 65")

Écran numérique interactif WAC



WAC 65 75 86



Caractéristiques communes

- Tactile IR
- OS Android, utilisation intuitive et conviviale
- Mode multi-fenêtres
- Partage d'écran (jusqu'à 9 en même temps) et partage de contenu dans deux sens – écran et devices
- Applications intelligentes : minuteur, enregistrement de l'écran, boîte de géométrie, etc
- Technologie multi-tactile à 20 points
- Connectique complète, dont USB-C (4-en-1) et HDMI-Out
- Stylet passif, double-coté, mode stylo ou surligneur

Samsung Kiosk



KMA 24
TIZEN

KMC 24
Windows

- Tactile capacitif
 - Solution tout en un (Tizen ou Windows) avec imprimante embarquée
 - Lecteur de codes barres et QR Codes, NFC
 - Revêtement antimicrobien et anti-casse
 - Boîtier de connectiques* nécessaire au fonctionnement, pied* en option
 - KMC : Windows 10 IoT Enterprise, Intel® Core™ i5, i3 ou Celeron 11e gen, RS232C et USB pour compatibilité totale avec divers Produits : caméras, balances, scanners, distributeurs de cartes clés.
- *Vendus séparément

Informations complémentaires

Nos plus

Nouveau Showroom B2B
Découvrez notre nouvel Experience Center, testez et expérimentez les solutions d'affichage dans différents environnements professionnels : Outdoor, Restauration, Retail, Industrie, Corporate, Hospitality, Education et Medical

Call center gratuit
basé en France
01 77 86 28 45 ou
support-lfd@samsung.com

Solutions

Tizen
OS Samsung Open Source, commun à tous les écrans d'affichage, Flip, Kiosk et LED, permet l'installation d'applications partenaires.

Remote Management Server
Solution de contrôle à distance qui permet la prise en main et la supervision complète des écrans via un réseau distant.

Zero Touch Configuration
Gagnez du temps à l'installation de vos écrans avec un paramétrage initial automatique via le Cloud. Disponible sur les Q*B et les WMB.

Samsung Whiteboard App
Optimisez l'utilisation de Windows sur votre Flip ou WAC. Téléchargez-la sur votre PC!

VESA

13	24	QB = 100*100 KM = 200*200
	32	OM = 100*100
	43	QM, QMR-T = 200*200
	46	BEC, QET, Q*C, QMB-T = 200*200
	50	OM = 400*400
	55	VM, VH = 600*400
	65	BEC, QET, Q*B = 200*200
	75	OMN, WMB = 400 * 400
	85	VM, VH = 600*400
	98	BEC, QET, QPA = 400*300
		Q*C, WMB = 400*400
		WAC = 600*400
		BEC, QET, Q*C = 400*400
		OMR, WMB = 400*400
		WAC = 800*400
		BEC, QET, QB, QM, QP, WMB = 600*400
		QB, QM = 800*400

Pieds de table

32	QM* = STN-L3200*		
43	50	55	Q*C = STN-L4355*
65	75	85	Q*C = STN-L6585*

Gamme professionnelle BRAVIA

Séries BZ-L : caractéristiques communes

Design

Chassis commun

Connectivité - 4x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Qualité d'image

Résolution 4K HDR

Processeur d'image X1 / XR

Fonctionnalités

Mode pro *

Usage 24h/24 7j/7

Pilotage IP / RS-232C

Mode Paysage / Portrait

Ecologie

Nouveau mode Eco intégré

Capteur de lumière ambiante

Utilisation matériau SORPLAS

Outil de supervision - BRAVIA

Supervisor est le nouvel outil de supervision à distance et d'aide au déploiement de moniteur professionnel. Compatible avec l'ensemble des gammes BZ-L, il est inclus **sans coût supplémentaire** avec tout écran pré-configuré TEOS. (référence FW-xxxxxx/TM)



Série EZ-L : caractéristiques communes

Chassis commun

Connectivité - 3x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Mode pro simplifié

Usage 16h/24 7j/7

Pilotage IP / RS-232C

Mode Paysage / Portrait

Résolution 4K HDR

Processeur d'image X1

Nouveau mode Eco intégré

	32"	43"	50"	55"	65"	75"	85"	98"
				FW-55BZ40L	FW-65BZ40L	FW-75BZ40L	FW-85BZ40L	FW-98BZ53L
↑ Mise à niveau Luminosité supérieure Technologie Sony anti-reflet				700 cd/m ² 47% Haze	700 cd/m ² 47% Haze	700 cd/m ² 47% Haze	650 cd/m ² 58% Haze	780 cd/m ² 47% Haze
				15.8 kg 1243 x 721 x 71 mm VESA 300 x 300	21.4 kg 1462 x 842 x 71 mm VESA 300 x 300	31.5 kg 1686 x 969 x 72 mm VESA 300 x 300	44.5 kg 1899 x 1089 x 71 mm VESA 400 x 400	67.2 kg 2199 x 1255 x 85 mm VESA 600 x 400 *juillet2024
				FW-55BZ35L	FW-65BZ35L	FW-75BZ35L	FW-85BZ35L	FW-98BZ50L
↑ Mise à niveau Luminosité supérieure Stockage SOC supérieure				550 cd/m ² 1% Haze	550 cd/m ² 1% Haze	550 cd/m ² 1% Haze	550 cd/m ² 2% Haze	780 cd/m ² 2% Haze
				15.7 kg 1243 x 721 x 71 mm VESA 300 x 300	21.2 kg 1462 x 842 x 71 mm VESA 300 x 300	31.5 kg 1686 x 969 x 72 mm VESA 300 x 300	44.5 kg 1899 x 1089 x 71 mm VESA 400 x 400	67.2 kg 2199 x 1255 x 85 mm VESA 600 x 400
	FW-32BZ30J	FW-43BZ30L	FW-50BZ30L	FW-55BZ30L	FW-65BZ30L	FW-75BZ30L	FW-85BZ30L	FW-98BZ30L
	300 cd/m ² 25% Haze	440 cd/m ² 1% Haze	440 cd/m ² 1% Haze	440 cd/m ² 1% Haze	440 cd/m ² 1% Haze	440 cd/m ² 1% Haze	440 cd/m ² 2% Haze	440 cd/m ² 2% Haze
	7.5 kg 726 x 430 x 76 mm VESA 100 x 200	10 kg 972 x 567 x 70 mm VESA 200 x 200	12.3 kg 1126 x 653 x 70 mm VESA 200 x 200	15.7 kg 1243 x 721 x 71 mm VESA 300 x 300	21.2 kg 1462 x 842 x 71 mm VESA 300 x 300	31.7 kg 1686 x 969 x 72 mm VESA 300 x 300	44.5 kg 1899 x 1089 x 71 mm VESA 400 x 400	67.2 kg 2199 x 1255 x 85 mm VESA 600 x 400 *juillet2024
		FW-43EZ20L	FW-50EZ20L	FW-55EZ20L	FW-65EZ20L	FW-75EZ20L		
		350 cd/m ² 1% Haze	350 cd/m ² 3% Haze	350 cd/m ² 1% Haze	350 cd/m ² 1% Haze	350 cd/m ² 1% Haze		
		9.3 kg 972 x 567 x 70 mm VESA 200 x 200	12.1 kg 1126 x 653 x 70 mm VESA 200 x 200	15.3 kg 1243 x 721 x 71 mm VESA 300 x 300	21.3 kg 1462 x 842 x 71 mm VESA 300 x 300	31.6 kg 1686 x 969 x 72 mm VESA 300 x 300		

49"




DYNDS49

55"



DYNDS55

65"

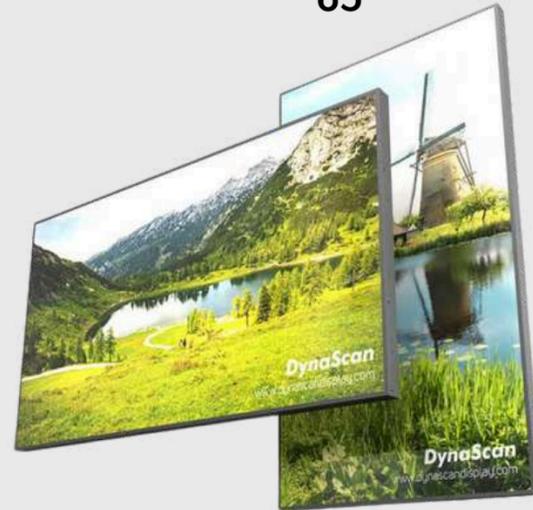

DYNDS65

75"



DYNDS75

86"



DYNDS86

- ▶ Lecteur multimédia intégré
- 💡 Luminosité jusqu'à 6000 cd/m²
- ☀️ Images visibles même en plein soleil
- 💡 LED rétro-éclairée avec variation locale

- 🌡️ Gestion thermique intelligente
- 🌿 Faible consommation d'énergie
- 🛡️ Protection contre le noircissement par des rayons UV

GAMME D'ÉCRANS PROFESSIONNELS SÉRIE N



GAMME	Série N
MODÈLE	N3551K / N3651K / N3751K / N3861K / N3981K (Recommandée pour les Entreprises)
FONCTIONNALITÉS	
Tableau Blanc Optoma	Creative Board
Optoma File Manager (Intégration Cloud)	✓
Diffusion sans fil	✓
Mode Multi App	Mode Dual App
Gestion à distance (OMS)	✓
Résolution 4K native	✓
Angle de vision	178°
Haze	25%
Couleurs affichées	1.07B (10bit)
SPÉCIFICATIONS	
Luminosité	450 / 500 (uniquement N3981K) cd/m2
Contraste (DC)	5000:1 (uniquement N3551K) / 3000:1
Temps de réponse	6ms to (uniquement N3551K) / 8ms
Durée de vie	50 000 heures
Haut-parleurs	2 x 10W
Verre	Antireflets & Anti-traces
Air Gap	4mm
Interfaces Entrées/Sorties	4xHDMI (3xHDMI N3551K), 1xUSB3, 1xUSB2, 1xUSB-C
Consommation électrique (veille)	<0.5W
Compatibilité système d'exploitation	Windows/Linux/Mac OS/Android/Chrome
Fonctionnement 24/7	✓
Système d'exploitation (OS)	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4Go
ROM	32Go



10" à 32"



 Jusqu'à 1920x1080 Full HD



10 points de contact



Jusqu'à 500 cd/m²



Player Brightsign intégré

MONITEURS



	Moniteurs tactiles		Moniteur professionnel
Séries	<p>BK Series</p>	<p>EK Series</p>	<p>DK Series</p>
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : 4K - Luminosité : 450 cd/m2 - Orientation : Paysage - Points de contact : Annotations 10 - Touchers 40 - Stockage : 32 Go - Android™ v9.0 - Verre trempé d'une épaisseur de 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : 4K - Luminosité : 500 cd/m2 - Orientation : Paysage - Points de contact : Annotations 10 - Touchers 20 - Stockage : 64 Go - Android™ v11 - Verre trempé d'une épaisseur de 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : 4K - Luminosité : 500 cd/m2 - Orientation : Portrait & Paysage - Utilisation : 24h/7j - Stockage : 32 Go - Android™ v9.0
Tailles écrans	65", 75", 86"	65", 75", 86"	43", 55", 65", 75", 86"
BYOD - OS supportés	Windows, MacOS, iOS, Chromebook, Ubuntu	Windows, MacOS, iOS, Chromebook, Ubuntu	Windows, MacOS, iOS, Chromebook, Ubuntu

	Murs vidéo LCD			Affichages LED	
Séries					
	Série BF	Série EF	Série EG	Série CH	Série SS
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : Full HD - Luminosité : 500 cd/m² - Type de dalle : ADS 	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : Full HD - Luminosité : 500 cd/m² - Type de dalle : ADS 	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : Full HD - Luminosité : 500 - 700 cd/m² - Type de dalle : IPS - ADS 	<ul style="list-style-type: none"> - Type de pixels : 1R1G1B - Luminosité : 600 nits - Utilisation : Intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> - Type de pixels : 1R1G1B - Luminosité : 600 nits - Utilisation : Intérieur
Tailles écrans	46", 55"	46", 49", 55"	46", 49", 55"		
	Affichages LED		Moniteurs		
Séries					
	Série LS	Série PH	Série SN400	Série SD400	
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Type de pixels : 1R1G1B - Luminosité : 800 nits - Utilisation : Intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> - Type de pixels : 1R1G1B - Luminosité : 6500 nits - Utilisation : Extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : 4K UHD - Luminosité : 250 - 300 cd/m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Résolution : 4K UHD - Luminosité : 300 cd/m² - Luminosité : Android 11 	
Tailles écrans			43", 50", 55", 65"	43", 50", 55", 65", 75"	



LA VIDÉOPROJECTION

SONY



**Panasonic
CONNECT**

Optoma

vivitek
Vivid Color. Vivid Life

**DIGITAL
PROJECTION**
A Delta Group Company

WUXGA

VPL-PHZ51 / VPL-PHZ61



- Technologie laser 3LCD
- Résolution 1 920x1 200
- Coloris blanc
- Auto wake-up et auto-switch
- Garantie 3 ans / 12 000h

Modèle	VPL-PHZ51	VPL-PHZ61
Luminosité	5 300 lm (5 800 lm au centre)	6 400 lm (7 000 lm au centre)
Ratio de projection	1.23 - 1.97 : 1	
Optique	Fixe	
Interface	2 x HDMI - VGA - HDBT - LAN - RS-232C - Audio In/out	
Lens shift	V: +55% -35% H:±15% - Manuel	
Zoom	x1.6 - Manuel	
Poids	6.8 kg	7 kg
Dimensions	422 mm x 129 mm x 338 mm	
Niveau de bruit	32 - 35 dB	34 - 37 dB

VPL-FHZ80 / VPL-FHZ85



- Technologie laser 3LCD
- Résolution 1 920x1 200
- Coloris blanc ou noir
- Auto wake-up et auto-switch
- Garantie 5 ans / 12 000h

Modèle	VPL-FHZ80	VPL-FHZ85
Luminosité	6 000 lm (6 500 lm au centre)	7 300 lm (8 000 lm au centre)
Ratio de projection	1.39 - 2.23 : 1 (avec optique standard)	
Optique	Interchangeable	
Interface	HDMI - DVI - VGA - HDBT - LAN - RS-232C - Audio In/out	
Lens shift	V: +70% -5% H:±32% (avec optique standard) - Motorisé	
Zoom	x1.6 - Motorisé	
Poids	13 kg	
Dimensions	460 mm x 174 mm x 514 mm	
Niveau de bruit	34 - 36 dB	36 - 38 dB

VPL-FHZ91 / VPL-FHZ101 / VPL-FHZ131



- Technologie laser 3LCD
- Résolution 1 920x1 200
- Coloris blanc ou noir
- Garantie 5 ans / 20 000h

Modèle	VPL-FHZ91	VPL-FHZ101	VPL-FHZ131
Luminosité	9 000 lm	10 000 lm	13 000 lm
Ratio de projection	1.30 - 1.96 : 1 (avec optique standard)		
Optique	Interchangeable		
Interface	HDMI - DVI - VGA - HDBT - LAN - RS-232C		
Lens shift	V:±99% H:±51% (avec optique standard) - Motorisé		
Zoom	Motorisé		
Poids sans optique	26 kg	26 kg	27 kg
Dimensions	544 mm x 205 mm x 564 mm *		
Niveau de bruit	39 dB	39 dB	39 - 42 dB

Compatibilité 21:9



Les vidéoprojecteurs Sony suivants sont compatibles au format 21/9e, nécessaire pour le Front Row de Teams.

PHZ51 / PHZ61



FHZ80 / FHZ85



Optiques optionnelles

Pour VPL-FHZ80 / VPL-FHZ85

Référence	VPLL-3003	VPLL-3007	VPLL-Z3009	VPLL-Z3010	Optique standard	VPLL-Z3024	VPLL-Z3032
Ratio de projection	0.33 : 1	0.65 : 1	0.85 - 1.00 : 1	1.00 - 1.39 : 1	1.39 - 2.23 : 1	2.34 - 3.19 : 1	3.18 - 4.84 : 1
Lens shift	V: ±5% H: ±5%	V: +10% -5% H: ±4%	V: +50% -5% H: ±24%	V: +60% -5% H: ±29%	V: +70% -5% H: ±32%	V: +60% -5% H: ±32%	V: +60% -5% H: ±32%

Pour VPL-FHZ91 / VPL-FHZ101 / VPL-FHZ131

Référence	VPLL-Z4107	VPLL-4008	Optique standard VPLL-Z4111	VPLL-Z4015	VPLL-Z4019	VPLL-Z4025	VPLL-Z4045
Ratio de projection	0.75 - 0.94 : 1	1.00 : 1	1.30 - 1.96 : 1	1.85 - 2.44 : 1	2.41 - 3.07 : 1	3.02 - 5.58 : 1	5.56 - 7.5 : 1
Lens shift	V: ±50% H: ±24%	V: ±32% H: ±15%	V: ±99% H: ±51%	V: ±98% H: ±51%	V: ±107% H: ±57%	V: ±107% H: ±57%	V: ±107% H: ±57%





APPOTRONICS®

SÉRIE-S



- Luminosité : Jusqu'à 15000 Lumens
- Résolution : 1920 x 1200 WUXGA
- Optique ratio : 1.23 - 1.97
- Technologie : DLP Laser

SÉRIE-U



- Luminosité : 5000 Lumens
- Résolution : Jusqu'à 4K
- Optique ratio : 0.25
- Technologie : DLP Laser

SÉRIE-F



- Luminosité : Jusqu'à 9000 Lumens
- Résolution : 1920 x 1200 WUXGA
- Optique ratio : 1.23 - 1.97
- Technologie : DLP Laser

SÉRIE-M



- Luminosité : Jusqu'à 6200 Lumens
- Résolution : 1920 x 1200 WUXGA
- Optique ratio : 1.00 - 1.6
- Technologie : DLP Laser

SOLID SHINE Series

3-Chip DLP™ Laser light source models
Lens not included with 3-Chip DLP™ models.

Large-Venue		PT-RQ50K	50,000 lm 51,000 lm (Center)	Native 4K ¹	4K	GeoPro
		PT-RQ35K	30,500 lm 32,000 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-RZ34K	30,500 lm 32,000 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-RQ25K	20,000 lm 21,000 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-RZ24K	20,000 lm 21,000 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-RQ18K	16,000 lm 16,800 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-RZ17K	16,000 lm 16,800 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		NEW PT-RZ14K³	14,000 lm 14,700 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro

1-Chip DLP™ Laser light source models
Lens not included with 'L' models.

Installation		PT-REQ15/L	15,000 lm	4K	4K	GeoPro
		PT-REQ12/L	12,000 lm 12,400 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-REQ10/L	10,000 lm 10,300 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-REQ80/L	8,000 lm 8,200 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-REZ15/L	15,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		NEW PT-REZ12/L	12,000 lm 12,400 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-REZ10/L	10,000 lm 10,300 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-REZ80/L	8,000 lm 8,200 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro

1-Chip DLP™ Laser light source models
Lens not included with 'L' models.

Installation		PT-RQ7L	7,500 lm	4K	4K	GeoPro
		PT-RQ6L	6,500 lm	4K	4K	GeoPro
		PT-RZ7L*	7,500 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-RZ6L*	6,500 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-RZ790/L	7,000 lm 7,200 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-RZ690/L	6,000 lm 6,200 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-FRQ60	6,000 lm 6,200 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-FRQ50	5,200 lm 5,400 lm (Center)	4K	4K	GeoPro
		PT-FRZ60	6,000 lm 6,200 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-FRZ50	5,200 lm 5,400 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro
		Short Throw model PT-FRZ55⁴	5,000 lm 5,200 lm (Center)	WUXGA	4K	GeoPro

LCD Laser light source models

Installation		PT-MZ20KL	20,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ17KL	16,500 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ14KL	14,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ11KL	11,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ882	8,200 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ782	7,500 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ682	6,500 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ880	8,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ780	7,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-MZ680	6,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro

LCD Laser light source models (Lens fixed)

Portable		PT-VMZ71*	7,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-VMZ61*	6,200 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-VMZ51	5,200 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-VMZ51S	5,200 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-VMZ41	4,500 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-VMW61	6,200 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-VMW51	5,200 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-LMZ460	4,600 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-LMZ420	4,200 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-LMW460	4,600 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-LMW420	4,200 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-LMX460	4,600 lm	XGA	4K	GeoPro
		PT-LMX420	4,200 lm	XGA	4K	GeoPro

LCD Laser light source models (Lens fixed)

Short Throw		PT-TMZ400	4,000 lm	WUXGA	4K	GeoPro
		PT-TMW380	3,800 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-TMX380	3,800 lm	XGA	4K	GeoPro

LCD Laser light source models (Lens fixed)

Ultra Short Throw		PT-CMZ50	5,200 lm	WUXGA	4K	GeoPro
--------------------------	--	-----------------	----------	-------	----	--------

LCD Lamp based models

Portable		PT-VW360	4,000 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-VX430	4,500 lm	XGA	4K	GeoPro
		PT-LW376	3,600 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-LW336	3,100 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-LB426	4,100 lm	XGA	4K	GeoPro
		PT-LB386	3,800 lm	XGA	4K	GeoPro
		PT-LB356	3,300 lm	XGA	4K	GeoPro
		PT-LB306¹	3,100 lm	XGA	4K	GeoPro

LCD Lamp based models

Short Throw		PT-TW381R	3,300 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-TW380	3,300 lm	WXGA	4K	GeoPro
		PT-TX440¹	3,800 lm	XGA	4K	GeoPro
		PT-TX350¹	3,200 lm	XGA	4K	GeoPro

Media Processor

Peripheral		ET-FMP50	Available from CY2024 Q2
		ET-FMP20	
		ET-SBFMP10	Available from CY2024 Q4 SDM type

1: Resolution 4096 x 2160 Pixels. 2: Resolution 3840 x 2400 Pixels (Quad Pixel Drive: ON). 3: Available in Japan, US and Canada
4: The availability varies depending on the country. 5: With Smooth Pixel Drive ON.
6: HDMI/DIGITAL LINK input only. 7: Resolution 3840 x 2160 Pixels (With Quad Pixel Drive).
8: HDMI input only. Supports signals up to 4K/30p. 9: HDMI/DIGITAL LINK input only. Supports signals up to 4K/30p.
10: To operate wireless projection, the optional Wireless Module AJ-WM50 is required.
11: To operate wireless projection, the optional Wireless Module ET-WML100 (Stock limited)/AJ-WM50 is required.

*: Available in black/white cabinet.
: The projector is able to emulate the same control commands of most previous Panasonic projectors when it is replacing.

Note: [L] Lens-less model. The specifications are subject to change without notice.
For more information, please visit the website >> panasonic.net/cns/projector/

Projecteurs TITAN

- ✓ 3-DLP
- ✓ Jusqu'à 47 000 lumen*
- ✓ WUXGA et 4K UHD
- ✓ Laser phosphor
- ✓ 20 000 heures de projection
- ✓ Système optique hermétique



Projecteurs E-Vision

- ✓ Jusqu'à 15 000 lumen
- ✓ Mono-DLP
- ✓ WUXGA et 4K-UHD
- ✓ 20 000 heures de projection
- ✓ Orientation MultiAxis
- ✓ Technologie COLORBOOST+Red Laser *



Projecteurs M-Vision

- ✓ Jusqu'à 27 000 lumen
- ✓ Mono-DLP
- ✓ WUXGA
- ✓ Technologie COLORBOOST + Red Laser
- ✓ Contraste dynamic de 10 000:1



DATA - BUREAUTIQUE

Modèle	ZH420	ZH450	ZH462	ZH520			
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)						
Affichage (natif)	16:9	16:9	16:9	16:9			
Luminosité	4300 Lumens	4500 Lumens	5 000 lumens	5 500 lumens			
Contraste	300 000:1	300 000:1	3 000 000:1	3 000 000:1			
Source lumineuse	DuraCore LASER	DuraCore LASER	DuraCore LASER	DuraCore LASER			

VIDÉOPROJECTEURS DATA à courte focale

COURTES FOCALES

Modèle	X309ST	W309ST	W319ST	4K400STx
Résolution native	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	UHD (3840x2160)
Affichage (natif)	4:3	16:10	16:10	16:9
Luminosité	3700 Lumens	3800 Lumens	4000 Lumens	4000 Lumens
Contraste	25 000:1	25000:1	25 000:1	1 000 000:1
Source lumineuse	LAMPE	LAMPE	LAMPE	LAMPE

VIDÉOPROJECTEURS DATA | INTERACTIFS à Ultra-courte focale

ULTRA-COURTES FOCALES Interactives

Modèle	W319USTire	W320USTi	EH320USTi	
Résolution native	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	1080p Full HD (1920x1080)	
Affichage (natif)	16:10	16:10	16:09	
Luminosité	3500 Lumens	4000 Lumens	4000 Lumens	
Contraste	18 000:1	20 000:1	20 000:1	
Source lumineuse	LAMPE	LAMPE	LAMPE	

VIDÉOPROJECTEURS Pro AV

Focales Non-interchangeables

Modèle		ZH462	ZH520	ZH507+	ZK507
Résolution native		1080p Full HD (1920x1080)	1080p Full HD (1920x1080)	1080p Full HD (1920x1080)	UHD (3840x2160)
Affichage (natif)		16:9	16:9	16:09	16:09
Luminosité		5 000 lumens	5 500 lumens	5500 Lumens	5000 Lumens
Contraste		3 000 000:1	3 000 000:1	300 000:1	300 000:1
Source lumineuse		DuraCore LASER	DuraCore LASER	DuraCore LASER	DuraCore LASER

VIDÉOPROJECTEURS Pro AV

Focales Interchangeables

Modèle		ZU860	ZU1100	ZU1300
Résolution native		WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Affichage (natif)		16:10	16:10	16:10
Luminosité		8500 Lumens	11500 Lumens ISO (9600 ANSI)	14000 Lumens ISO (12000 ANSI)
Contraste		2 000 000:1	2 000 000:1	2 000 000:1
Source lumineuse		DuraCore LASER	DuraCore LASER	DuraCore LASER

VIDÉOPROJECTEURS Grand Public

Grand Public – Projecteurs à lampe - Focales standards

Modèle		HD30LV	HD28e	UHD35x	UHD38x	UHD55
Résolution native		1080p Full HD (1920x1080)	1080p Full HD (1920x1080)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Affichage (natif)		16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Luminosité		4500 Lumens	3800 Lumens	3600 Lumens	4000 Lumens	3600 Lumens
Contraste		22 000:1	30 000:1	1 000 000:1	1 000 000:1	1 200 000:1
Source lumineuse		LAMPE	LAMPE	LAMPE	LAMPE	LAMPE

									
Features	D200 Series			D300 Series		D2000Z Series			
Model Name / Brightness (ANSI)	DW275 4000 Lumens	DX283-ST 3600 Lumens	DW284-ST 3600 Lumens	DX330 4000 Lumens	DH380 4000 Lumens	DW2650Z 4200 Lumens	DH2661Z 4000 Lumens		
Native Resolution	WXGA (1280 × 800)	XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	XGA (1024 × 768)	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	1080p (1920 × 1080)		
Maximum Resolution	WUXGA (1,920 × 1,200) @60Hz	WUXGA (1,920 × 1,200) @60Hz		WUXGA (1,920 × 1,200) @60Hz		WUXGA (1,920 × 1,200) @60Hz	4K-UHD (3840×2160)		
Applications	Education / Corporate	Education / Corporate		Education / Corporate		Education / Corporate			
									
Features	D800 Series			D700 Series		D700Z Series	D3600Z Series		
Model Name / Brightness (ANSI)	DH856e 5000 Lumens	DU857 5200 Lumens		DW770UST 3500 Lumens	DW771USTi (Interactive) 3500 Lumens	DU775Z-UST 5000 Lumens	DU3661Z 5000 Lumens		
Native Resolution	Full HD (1920 × 1080)	WUXGA (1920 × 1200)		WXGA (1280 × 800)		WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)		
Maximum Resolution	WUXGA (1,920 × 1,200) @60Hz			UHD 4K (3840 × 2160) @60Hz		UHD (3,840 × 2,160) @60Hz	UHD (3,840 × 2,160) @60Hz		
Applications	Education / Corporate			Education		Education / Corporate / Museum / Hospitality	Conference / Meeting Room / Education		
									
Features	D7000Z Series	D6000Z Series	D8000Z Series	DK10000 Series	D9000Z Series	D4000Z Series			
Model Name / Brightness (ANSI)	DU7099Z - 7600 Lumens DU7199Z - 8600 Lumens DU72959 - 9600 Lumens	DU6198Z - 8500 Lumens DU6298Z - 10000 Lumens	DU8395Z 15000 Lumens	DK10000Z 10000 Lumens	DU9053Z - 21000 Lumens DU9055Z - 24000 Lumens DU9057Z - 27000 Lumens	DU4381Z-ST 6100 Lumens	DU4771Z 6000 Lumens	DU4871Z 7000 Lumens	
Resolution	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4K-UHD (3840 x 2160)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 × 1200)			
Applications	Boardrooms, Conference Rooms, Auditoriums, Museum		Indoor/ Outdoor Large Projection Mapping, Rental, Staging, Blending, Warping						Conference / Meeting Room / Education



LA VISIOCONFÉRENCE

 **infobit** **SONY**  **Smart**

CAMÉRAS TOUT-EN-UN

iCam 360

360° Panoramic All-in-One Conference



NEW



- 4-lense full panoramic 360° FoV
- 1/3.06 SONY sensor, 13 Megapixel
- 4K UltraHD, 3840x2160
- Auto Focus
- Field of View: 360°
- 2D & 3D noise reduction
- Auto White Balance
- Microphone: Pickup up to 32 feet
- I/O: USB Type-C
- All-in-One: camera, speakers and mics
- Six (6) Display Modes
- Voice direction detection

iCam VB30

All-in-One USB Camera Video Bar



- All-in-One: camera, microphone, and speaker.
- Voice Tracking: real-time tracking of each speaker.
- Supports AEC, AGC, ANS processing, and supports 6-meters full-duplex high-quality calls.
- Auto Framing: automatically detects participants and provides ideal framing and view.
- Ultra HD: 8M high-quality CMOS image sensors, collects 4K ultra-high-definition images.
- Wide FOV: 120° super wide view angle to easily cover all participants.
- Low noise and high SNR: 2D and 3D noise reduction technology.

iCam VB50

All-in-One USB Camera Video Bar



BEST SELLER



- All-in-One: 4K camera, microphone, and speakers
- 4K resolution, and 5x digital zoom
- Single USB 3.0 connection
- MPT + ePTZ
- Auto-framing & Speaker Voice tracking
- 120 degrees wide-angle lens
- HDMI 2.0, USB Type C
- Bluetooth supported
- 2x Camera presets
- Extension Microphone supported (Model: iSpeaker M100)

iCam VB40

All-in-One USB Camera Video Bar



- 4K Ultra HD image sensor, ePTZ supported, suitable for small and medium-sized meeting rooms.
- Built-in 2*4W speakerphone, 5.8G Wireless or USB 3.0 connection optional.
- Omni-directional microphone standby time up to 6 months, working time up to 8 hours.
- World-class echo cancellation, noise cancellation, howling suppression.
- Dynamic noise suppression technology. <https://www.infobitav.com/wp-content/uploads/2021/01/vb50-da4.png>

iCam VB60

All-in-One USB Camera Video Bar



- 4K@30fps UHD video
- Speaker Tracking, Auto Framing, and Close-up Group View
- 5-element Omnidirectional microphones
- Noise-suppression/ Echo Cancellation/ AGC
- Effective pickup distance up to 5 meters
- Absolutely echo-free
- Daisy chain with max. 4pcs iSpeaker M500 to adapt to all sizes of the conference room
- Plug & Play, connect to PC via USB

iCam VB70

All-in-One USB Camera Video Bar



BEST SELLER



- All-in-One Conference Camera Video Bar with Android OS
- Plug and Play: Integrated design that becomes instantly operational after booting
- Ultra-wide FOV: Featuring a 120-degree FOV, with a 1/2.3-inch 12MP sensor
- Digital Zoom: 5x
- Presets: 3 Zooming Presets
- Built-in Speaker: Satisfies the need for small-to-medium spaces
- Built-in Microphone: Six-element MEMS microphone array with high sensitivity and 8 meters of voice pickup range
- Clearer Voice: Noise reduction, echo cancellation, anti-reverberation, built-in AGC algorithm that enhances voice collection
- Wireless Connection: Dual WiFi module
- Flexible installation: Wall-mounted or on a desk

CAMÉRAS PTZ

iCam P10

HD PTZ Conference Camera



BEST SELLER

- **iCam P10**
FHD PTZ conference camera,
- **USB**
w/ USB,
- **12X**
12x Optical,
- **16X**
16x Digital zoom

- Panasonic 1/2.7 inch, 2.07M pixels HD CMOS sensor, Full HD 1920 x 1080p.
- Built-in microphone, 5 meters pickup distance.
- HFOV 72.5°, 12x optical and 16x digital zoom.
- USB3.0 connection
- RS232 protocol control, max. 255 presets.
- Low lighting conditions improvement
- 2D and 3D DNR and WDR technology.
- Responsive autofocus keeps images sharp and clear, even after zooming.
- Plug and play USB connection.

iCam P11

Dual-lens Auto Framing Camera



NEW

- **iCam P11**
FHD PTZ conference camera
- **Tracking**
w/ auto framing
- **12X**
12x Optical,
- **8X**
8x Digital zoom

- 12x HD Dual-lens Auto Framing PTZ Camera
- Dual-lens design: 1x panoramic camera for detecting, 1x PTZ camera for tracking
- Support SDI, HDMI, RJ45 and USB 3.0 outputs;
- 12X Optical Zoom;
- Motion & Facial Framing
- RSTP / RTMP Streaming
- 1080p@60 SDI Feed; 1080p@60 IP Feed
- H.264 video compression;
- 72.5° Field of View
- Supported VISCA Protocol & VISCA over IP
- IR remote and RS-232, RS-485 control
- Control Zone Triggers

iCam P12U

USB 3.0 HD Video Conference Camera



- HFOV 71°, 20x Optical + 16x Digital Zoom.
- 1080P Full HD: High-quality HD CMOS sensor with 2.07 million effective pixels.
- USB 3.0 connection
- Low illumination, 2D and 3D noise reduction.
- AAC Audio Encoding.

iCam P13/P13N

HD PTZ Conference Camera



- H.265 Encode.
- AAC Audio Encoding.
- HFOV 60.7°, 30x Optical + 8x Digital Zoom.
- Low illumination, 2D and 3D noise reduction.
- Support 3G-SDI, HDMI, CVBS and Network outputs.
- 1080P Full HD: High-quality HD CMOS sensor with 2.07 million effective pixels.
- # The model iCam P13N supports NDI.



Caméras PTZ

SRG-A12 / SRG-A40



- Résolution 4K 30p
- **Auto-tracking par IA intégré**
- Sorties HDMI, 3G-SDI et IP
- Coloris blanc ou noir
- Alimentation PoE++

Modèle	SRG-A12	SRG-A40
Signal vidéo	4K 30p / Full HD 60p	
Sortie vidéo	HDMI, 3G-SDI, IP (RTSP, RTMP, SRT, ...)	
Capacité de zoom	12x (4K)	30x (4K via C2), 40x (HD via C2)
Angle de vue	70°	
Vitesse Pan/Tilt	P: 300°/s T: 126°/s	
Fonction Auto-tracking	Oui	
Compatibilité NDI® HX	Oui, licence en option	
Fixation plafond	Oui	
Dimensions	157 x 184 x 200 mm	

SRG-X120 / SRG-X400



- Résolution Full HD (option 4K 30p)
- Sorties HDMI, 3G-SDI et IP
- Coloris blanc ou noir
- Alimentation PoE+

Modèle	SRG-X120	SRG-X400
Signal vidéo	Full HD 60p (licence 4K 30p en option)	
Sortie vidéo	HDMI, 3G-SDI, IP (RTSP, RTMP, SRT, ...)	
Capacité de zoom	12x (4K)	30x (4K via C2), 40x (HD via C2)
Angle de vue	70°	
Vitesse Pan/Tilt	P: 300°/s T: 126°/s	
Fonction Auto-tracking	via Edge Analytics (externe)	
Compatibilité NDI® HX	Oui, licence en option	
Fixation plafond	Oui	
Dimensions	158 x 178 x 200 mm	

SRG-X40UH



- Résolution 4K 30p
- Sorties HDMI et USB UVC
- Coloris blanc ou noir
- Alimentation PoE+

Modèle	SRG-X40UH
Signal vidéo	4K 30p / Full HD 60p
Sortie vidéo	HDMI, USB UVC
Capacité de zoom	30x (4K via C2), 40x (HD via C2)
Angle de vue	70°
Vitesse Pan/Tilt	P: 300°/s T: 126°/s
Fonction Auto-tracking	Non
Compatibilité NDI® HX	Non
Fixation plafond	Oui
Dimensions	158 x 178 x 200 mm

Caméras fixes

SRG-XB25 / SRG-XP1



- Résolution 4K 60p
- Sorties HDMI, IP sur SRG-XB25
- Sorties HDMI, USB, IP sur SRG-XP1
- Coloris blanc ou noir
- Alimentation PoE

Modèle	SRG-XB25	SRG-XP1
Signal vidéo	4K 60p	
Sortie vidéo	HDMI, IP	HDMI, USB 3.0, IP
Capacité de zoom	Zoom Optique 25x	Zoom numérique 6x
Angle de vue	68°	102°
Pan/Tilt	Non	
Fonction Auto-tracking	Non	
Compatibilité NDI® HX	Oui, licence en option	
Fixation plafond	Oui	
Dimensions	80 x 71 x 177 mm	72 x 51 x 122 mm

Accessoires

RM-IP10 et RM-IP500

Télécommandes pour caméra robotisée



Edge Analytics

Solution de traitement vidéo avancée



Caméras Broadcast

BRC-X400



BRC-X1000



BRC-H800



ILME-FR7



Pour plus d'informations sur les caméras Broadcast, contactez votre responsable Sony.



F22UV2



Caméra de conférence panoramique

- 3840 x 2160 UHD
- 4K lentille grand angle, sans distorsion
- Support MJPG/YUY2 compression vidéo
- Ajustement manuel de l'image
- Supporte le EPTZ
- Intégré dans un canal MIC
- Protocole UVC
- Standard Micro USB2.0

AMCG200T



Double caméra de conférence

- 1920 x 1080 Full HD
- Zoom Optique x12 / Zoom numérique x12
- Double-caméras avec capteur 1/3" CMOS 2.14 MPx
- Système de tracking individuel par reconnaissance faciale et la voix
- Connection USB 3.0 via dongle USB/HDMI fourni
- Adaptation automatique PTZ et FOV

CKB-02



Clavier de contrôle PTZ

- Protocoles : Pelco-D, Pelco-P, VISCA
- Vitesse variable pour le contrôle du pan et du tilt
- Affichage OLED haute luminosité
- Pilotage RS-232 et RS-485



LES TOTEMS



TOTEM INDOOR

TOTEM OUTDOOR

Z SERIES
Totem Enclosure

Z01
Indoor

P P P P P P P
32" 43" 49" 50" 55" 65" 75"

Z SERIES
Mini Totem Enclosure

Z02
Indoor

P P P P
43" 49" 50" 55"

M5 SERIES
Full-Outdoor
Monitor Enclosure


M5
Outdoor

LIP LIP LIP LIP LIP LIP LIP LIP
32" 43" 46" 49" 50" 55" 65" 75"

M5 SERIES
Full-Outdoor
Totem Enclosure

M5C
Outdoor

P P P P P P P
43" 46" 49" 50" 55" 65" 75"

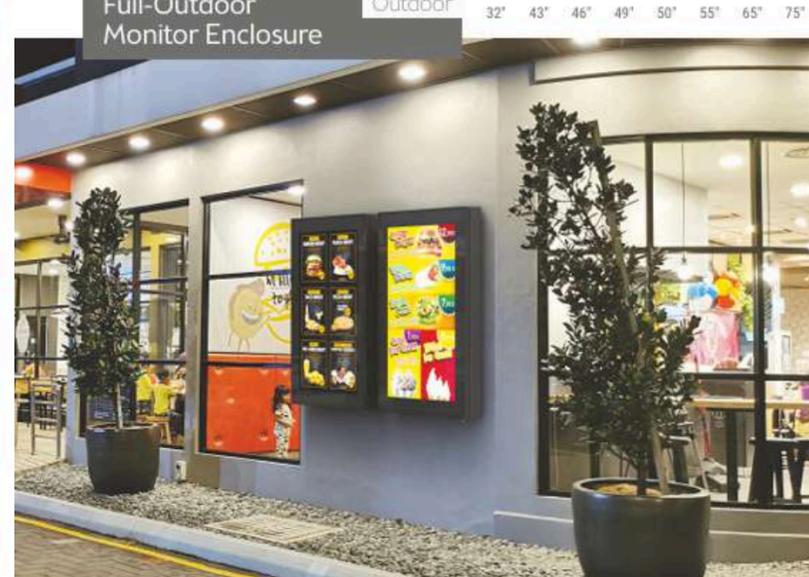

Caractéristiques

- Finitions de haute qualité
- Accès facile pour l'entretien
- Vitre sécurité en verre trempé 4mm
- Disponible pour les montages au sol
- Montage facile du moniteur TV
- Profilé en aluminium allégé




Main Features: ● Included ● Optional ● On Project ● Not Available



Caractéristiques

- Finitions de haute qualité
- Accès facile pour l'entretien
- Vitre sécurité en verre trempé 4mm
- Disponible pour les montages au sol
- Montage facile du moniteur TV
- Profilé en aluminium allégé

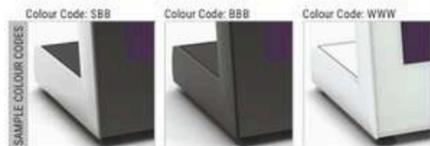

Main Features: ● Included ● Optional ● On Project ● Not Available



Caractéristiques

- Finitions de haute qualité
- Accès facile pour l'entretien
- Vitre sécurité en verre trempé 8mm
- Disponible pour les montages au sol
- Montage facile du moniteur TV



Main Features: ● Included ● Optional ● On Project ● Not Available



Caractéristiques

- Finitions de haute qualité
- Accès facile pour l'entretien
- Vitre sécurité en verre trempé 8mm
- Disponible pour les montages au sol
- Montage facile du moniteur TV
- Montage facile du moniteur TV



Main Features: ● Included ● Optional ● On Project ● Not Available





Screen Size	32"	43"	49"	55"
Model Number	T32TR-T	T43TR-T	T49TR-T	T55TR-T

Screen Size	32"	49"	49"	55"
Model Number	T32VE-T	T43VE-T	T49VE-T	T55VE-T

Screen Size	32"	43"	49"	55"	65"
Model Number	M32CN	M43CN	M49CN	M55CN	M65CN

Screen Size	32"	43"	49"
Model Number	K32TE	K43TE	K49TE

Technical Specifications

Screen	
Screen Size	32" 43" 49" 55"
Resolution	32" 1920x1080 - 43" 49" 55" 4K
Brightness	450 cd/m2
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	5000:1
Viewing Angle	178:178
Response Time	8ms

Technical Specifications

Screen	
Screen Size	32" 43" 49" 55"
Resolution	32" 1920x1080 - 43" 49" 55" 4K
Brightness	450 cd/m2
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	5000:1
Viewing Angle	178:178
Response Time	8ms

Technical Specifications

Screen	
Screen Size	32" 43" 49" 55" 65"
Resolution	32" 43" 1920x1080 - 49" 55" 65" 4K
Brightness	450 cd/m2
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	5000:1
Viewing Angle	178:178
Response Time	8ms

Technical Specifications

Screen	
Screen Size	32" 43" 49"
Resolution	1920x1080 - (49" 4K)
Brightness	450 cd/m2
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	5000:1
Viewing Angle	178:178
Response Time	8ms

Touch

Touch Technology	PCAP - Projected Capacitive
Touch Points	Multi Touch
Response Time	8 ms
OS	Windows, Linux
Protection Glass	Tempered Anti Glare
Touch interface	USB
Touch method	finger, stylus, glove (latex)

Touch

Touch Technology	PCAP - Projected Capacitive
Touch Points	Multi Touch
Response Time	8 ms
OS	Windows, Linux
Protection Glass	Tempered Anti Glare
Touch interface	USB
Touch method	finger, stylus, glove (latex)

Touch

Touch Technology	PCAP - Projected Capacitive
Touch Points	Multi Touch
Response Time	8 ms

Touch

Touch Technology	PCAP - Projected Capacitive
Touch Points	Multi Touch
Response Time	8 ms
OS	Windows, Linux
Protection Glass	Tempered Anti Glare
Touch interface	USB
Touch method	finger, stylus, glove (latex)

Other

Application	Indoor
Colour	RAL 7047 Grey (optional)
Installation	Floor bolting / Free Standing
Enclosure	Metal
Working temperature	0°C~50°C
Power supply	AC 100-240V 50/60HZ

Other

Application	Indoor
Colour	RAL 7047 Grey (optional)
Installation	Floor bolting / Free Standing
Enclosure	Metal
Working temperature	0°C~50°C
Power supply	AC 100-240V 50/60HZ

Height Adjustment Lifting Column

Movement	Vertical (Up/Down)
Control	By Buttons (Up/Down)
Speed	Max speed: 38 mm/s
Lifting strength	700N
Locking System	Automatic Locking when engine not working
Engine Type	Electrical
Remote control	Available


Other

Application	indoor
Colour	RAL 7047 Grey (optional)
Installation	Floor bolting / Free Standing

Other

Application	Indoor
Colour	RAL 7047 Grey (optional)
Installation	Floor bolting / Free Standing
Enclosure	Metal
Working temperature	0°C~50°C
Power supply	AC 100-240V 50/60HZ

SUPPORTS INDOOR

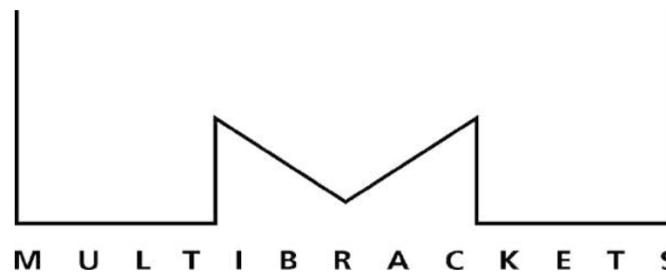

- Charge supportée 35 kg
- Vesa max 400 x 500
- Mode portrait



- Charge supportée 35 kg
- Vesa max 400 x 500
- Mode portrait




- Charge supportée 90 kg
- Vesa max 800 x 500
- Fonction avec roulettes



- Charge supportée 50 kg
- Vesa max 400 x 500
- Mode portrait



SUPPORTS OUTDOOR

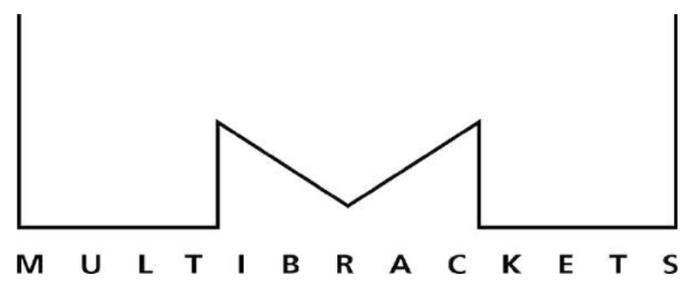

- Charge supportée 63 kg
- Vesa max 560 x 1186
- Mode portrait



- Vesa max 560 x 1186
- Mode portrait



- Vesa max 1186 x 560
- Mode portrait

TOTEM OUTDOOR



- Charge supportée 50 kg
- 50" - 55"



- Charge supportée 80 kg
- 46" - 49" - 50" - 55" - 75"



- Système de ventilation
- 42" à 65"



LES PUPITRES DE CONFÉRENCE





LA SONORISATION



HAUT-PARLEURS ET MICROPHONES



Haut-parleur sphérique

Haut-parleur plafond

Microphone d'appel

Microphone sans fil



Technical Specifications	SL 20M
Rated power	20 W
Transformer power taps	20 W - 10 W - 5 W
Sensitivity	93 dB (1 W/1 m)
Maximum SPL	112 dB (Pmax/1 m) at 5415 Hz
Frequency response	180 Hz – 20 kHz
Dispersion at 1000 Hz	160° conical
Driver dimensions	6" (158 mm) woofer x 1" (25 mm) tweeter
Dimensions	ø 210 mm x 2000 mm
Weight	1,7 kg
Material	ABS plastic housing, grill - metal
Colour	White (RAL 9016), Black (RAL 9017), Chrome inserts

Technical Specifications	PC 3WP
Rated power	6 W
Transformer power taps	6 W - 3 W - 1,5 W
Sensitivity	81 dB (1 W / 1 m)
Maximum SPL	91 dB (Pmax / 1 m) at 2420 Hz
Frequency response	150 Hz - 20 kHz
Dispersion at 1000 Hz	180° conical
Driver dimensions	3" (76 mm)
Protections	IP54
Dimensions	Ø115 mm x 85 mm
Weight	0,6 kg
Material	Plastic, aluminum grill
Colour	White (RAL 9016)

Technical Specifications	Page station 5X
Power supply	± 15 V
Input sensitivity	- 50 dBu
Frequency response	45 Hz - 15 kHz
Signal / noise ratio	< 90 dBu
THD	< 0,1 %
Dimensions	140 mm x 60 mm x 205 mm
Weight	0,9 kg
Colour	Black (RAL 9017)

Technical Specifications	ILIVE 1 handheld transmitter
Carrier frequency range	606 MHz - 621 MHz
Modulation	FM
Channels	32
Audio frequency response	45 Hz - 18 kHz
S/N ratio	> 105 dB
Antenna	Built-in spiral antenna
Transmitter's power	15 mW
Working range	90 m (Note: actual range depends on RF signal absorption, reflection and interference)
Polar pattern	Cardioid
Battery	2 x 1,5 V AA Alkaline battery
Dimensions	240 mm (length)
Weight	302 g
Material	Aluminum

AMPLIFICATEURS



Multimedia player / Amplificateur



Technical Specifications	DMPA Light 30	DMPA Light 60
Power supply	AC 230 V, 50 Hz or DC 24 V	
Output power	30 W	60 W
Outputs	Low impedance output: 4 Ω (Phoenix connector) Hi impedance: 100 V (Phoenix connector) Line output (stereo RCA)	
MIC inputs	Sensitivity: -45 dBu Connector: MIC 1 – Phoenix Priority: MIC 1 only, switchable Phantom power: MIC 1 only, 24 VDC, switchable	
AUX input	Sensitivity: -8 dBu Connector: Stereo RCA	
Stand by power consumption	6.8 VA	13.6 VA
AC power consumption	60 VA	120 VA
DC power consumption	53 VA	106 VA
Phantom power voltage	24 V	
Total harmonic distortions	<0.4 %	
S/N ratio	80 dB (line), 75 dB (mic)	
Frequency response	80 Hz - 19 kHz	
Equalizer	Bass: 140 Hz +/- 10 dB Treble: 16 kHz +/- 10 dB	
Dimensions	204 x 210 x 44 mm	224 x 210 x 44 mm
Weight	2.45 kg	2.57 kg

Amplificateur professionnel



Technical Specifications	A 100
Output power	Rated 100 W + 100 W (4 Ω), 70 W + 70 W (8 Ω)
Power supply	~230 V/115 V 50/60Hz
Outputs	Screw terminal block
Inputs	Connectors - Balanced Phoenix, Impedance - 10 kΩ, input sensitivity - 0,775V
Frequency response	25 Hz - 25 kHz
THD	< 0,03 %
Signal / noise ratio	> 100 dB
Damping factor	> 400 at 8 Ω
Controls	Power switch, volume, mode selector
Indicators	Power, signal, clip, protect
Dimensions	482 mm x 45 mm x 320 mm
Weight	7,8 kg
Mounting	19" rack
Colour	Black (RAL 9017)

Préamplificateur mélangeur



Technical Specifications	iMIX 63
Power supply	~ 230 V/ 50 Hz or DC 24V
DC power consumption	9,6 VA
AC power consumption	10,5 VA
Phantom power voltage	20 V (max.)
Input impedance	Microphone input 1,4 kΩ Line input 10 kΩ
Output impedance	120 Ω
Input gain	Combo XLR input (Mic level) - 52 dBu Combo XLR input (Live level) - 12 dBu RCA input - 4 dBu
Maximum input level	Balanced XLR input (Mic level) - 15 dBu Balanced XLR input (Live level) + 12 dBu
Maximum output level	Master output + 16 dBu / Mono output + 27 dBu Monitor output + 27 dBu / Rec output + 21 dBu
Frequency response	20 Hz - 22 kHz
THD	0,03 % @ 1 kHz
Signal / Noise ratio	> 103 dBu
Crosstalk (input to output)	- 82 dBu
Priority inputs	Input 1
Tone control	Low ± 10 dB @ 80 Hz, Mid ± 10 dB @ 2,5 kHz, High ± 10 dB @ 12 kHz"
Dimensions	44 mm x 483 mm x 195 mm, 1U 19" Rack Mount
Weight	2,9 kg
Colour	Black (RAL 9017)

iSpeaker M200

USB Omnidirectional Speakerphone



- USB / Portable
- Excellent Audio
- 360° Pickup
- Low power consumption
- Plug and play: USB and connection
- Dust-proof
- 3.5mm Out: The 3.5mm can be used for mobile phones or other analog devices.

iSpeaker M230

USB Omnidirectional Speakerphone



- Echo cancellation
- Small and portable size
- USB + Bluetooth + Dongle connection
- Built-in 2,000mAh battery with 10 hours talk time
- 360° Omnidirectional Speakerphone with 3 meters pickup range
- Buttons: Bluetooth, Mic mute, Volume +, Volume -, pickup/ hang up/ power

iSpeaker MD20

Cable Wired Gooseneck Dante Microphone



- Cable Wired Gooseneck Dante microphone
- Supercardioid single pointing
- Capacitive
- PoE power supply
- Frequency response: 100HZ-16kHz
- SNR: 65dB, 1 kHz
- Power consumption : 1.5W
- Power supply : PoE IEEE 802.3AF
- Size of microphone rod: 42cm
- Pick up distance: 10-50cm
- Microphone sensitivity: -40dB
- Output interface: RJ45
- DANTE network :100 Mbps or above CAT5/CAT6

iSpeaker M100

USB Omnidirectional Microphone



- Plug and play: USB connection
- Best-in-Class Sound
- Small and portable
- High Compatibility
- 6 meters 360° pickup
- Suitable for your meeting room or home office
- Cascading with iCam VB50

iSpeaker M300

USB Omnidirectional Speakerphone



- Connectivity: USB 2.0 & Bluetooth 5.0
- Support Reverse Charging your smartphone.
- 24 Hours of Call Time: A built-in 6,500mAh battery.
- Echo cancellation, Noise suppression, and Gain control.
- Smart Voice Enhancement
- 4 Microphone Array: Stand up, walk around, and be confident with the 360° voice pick up to cover your entire meeting space for up to 6-12 people.

iSpeaker M400

USB Conference Speakerphone



- Echo cancellation.
- Small and portable size.
- USB + Bluetooth + Dongle connection.
- Built-in 4,000mAh battery with 18 hours talk time.
- 360° Omnidirectional Speakerphone with 5 meters pickup range.
- Buttons: Bluetooth, Mic mute, Volume +, Volume -, Pickup/ hang up, power.
- Cascading: daisy chain 2 sets M400 speakerphones by a 3.5mm Audio cable.

iSpeaker MD30

Cable Wired Gooseneck Dante microphone



- Top gold film hi-fi microphone head, high-quality sound pickup guarantee, full metal microphone pole design.
- High-sensitivity microphone head, ultra-cardioid pickup effect, the best pickup distance of 10-50CM.
- With microphone physical on/off key.
- System unit provides DANTE digital audio output interface.
- Note*: The 3.5mm port is available since April 01 2023.

iSpeaker M700

Digital Array Microphone





- Simple Installation, Plug and Play: Ceiling mounting, wall mounting, desktop or tripod.
- Digital array microphone, 8-10 meter distance voice pickup. A hands-free lecture and presentation solution.
- Intelligent Voice Tracking
- Intelligent noise reduction, echo cancellation, and reverberation suppression to ensure clear sound quality and comfortable communication.
- USB 2.0 and 3.5 mm audio
- Supports dual-mode (digital, analog) outputs.

- iSpeaker M300**
USB speakerphone
- Pickup**
6m pickup
- Bluetooth**
w/ Bluetooth, power bank

LES SUPPORTS



CHARIOT MOBILE

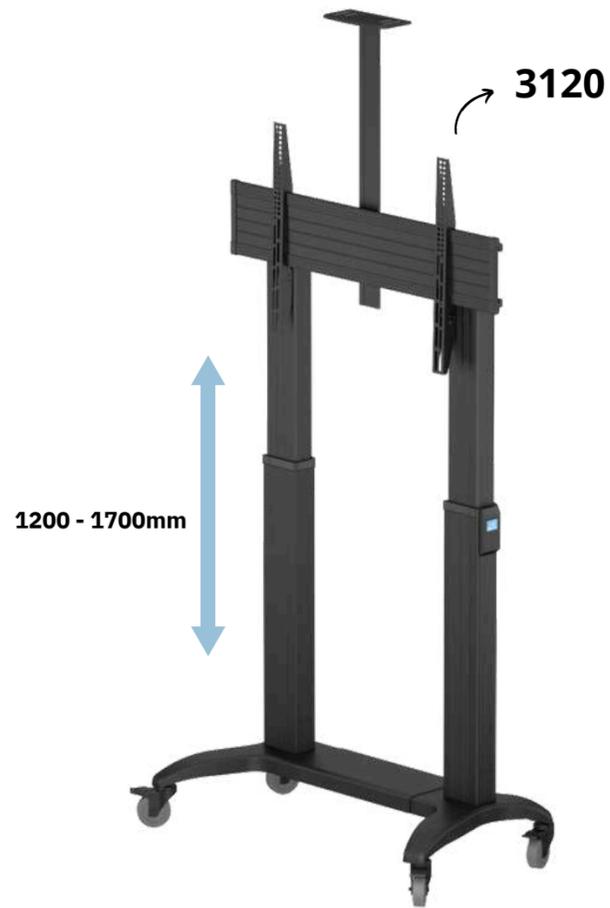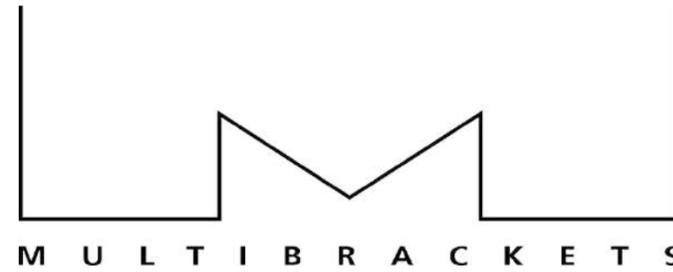

- Charge supportée 135 kg
- Vesa max 1000 x 600
- Fonction motorisé



- Charge supportée 90 kg
- Vesa max 1000 x 600
- Fonction hauteur réglable





- Charge supportée 90 kg
- Vesa max 800 x 500
- Fonction avec roulettes



- Charge supportée 90 kg
- Vesa max 600 x 400
- Tablette et support camera inclus

SUPPORTS


MULTIBRACKETS

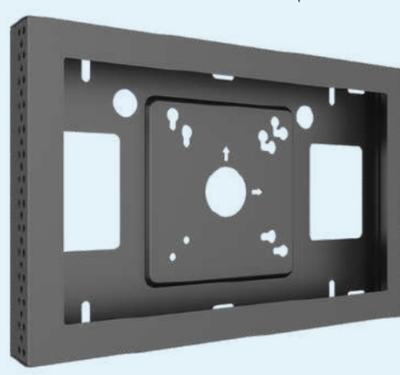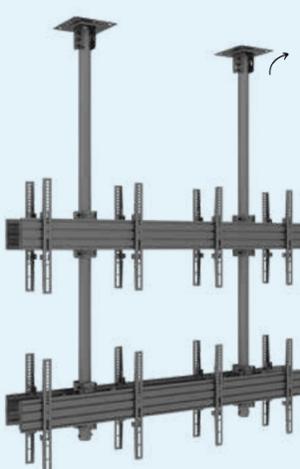 <p>8519</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 10 kg - Vesa max 100 x 100 - Mode portrait ou paysage 	 <p>5018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 30 kg - Vesa max 300 x 300 - Mode portrait ou paysage 	 <p>5827</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 50 kg - Vesa max 600 x 400 - Mode portrait ou paysage 	 <p>7470</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 30 kg - Vesa max 600 x 400 - Mode portrait 	 <p>5735</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 75 kg - Vesa max 600 x 400 - Mode portrait 	 <p>3946</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 30 kg - Vesa max 600 x 400 - Mode portrait
 <p>6423</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 30 kg - Vesa max 400 x 400 - Fonction : Incluable et rotatif 	 <p>8885</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 35 kg - Vesa max 400 x 400 - Fonction : Incluable et rotatif 	 <p>2647</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 75 kg - Vesa max 600 x 400 - Fonction : Oscillant 	 <p>5549</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 35 kg - Vesa max 600 x 400 - Fonction : Incluable 	 <p>3590</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 30 kg - Vesa max 600 x 400 - Mode portrait ou paysage 	 <p>8878</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charge supportée 45 kg - Vesa max 600 x 400 - Mode portrait ou paysage


SUPPORTS



Short index	STD01
Category	Flat Screen Stands
Product group	Trolleys & Stands
Colour	Black
Warranty	Limited 5-years
Number of screens	1
Minimum screen size	40"
Maximum screen size	75"
Maximum load	80 kg
Height adjustment	Yes
VESA Mounting Compatibility	100x100 up to 600x400

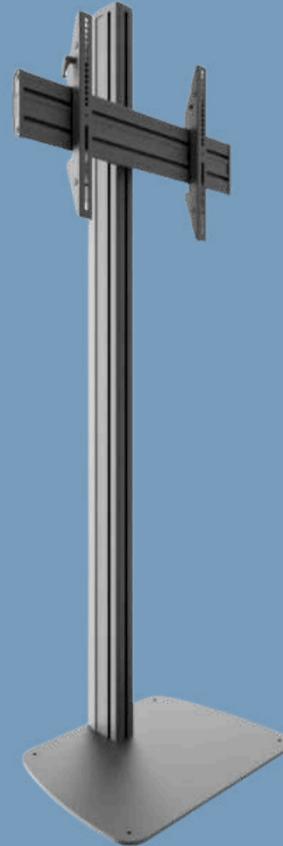



Short index	STDV100
Product group	Trolleys & Stands
Category	Flat Screen Stands
Colour	Black
Warranty	Limited 5-years
Number of screens	1
Minimum screen size	40"
Maximum screen size	75"
Maximum load	80 kg
Forward tilting	+11°
Height adjustment	Yes
VESA Mounting Compatibility	100x100 up to 600x400

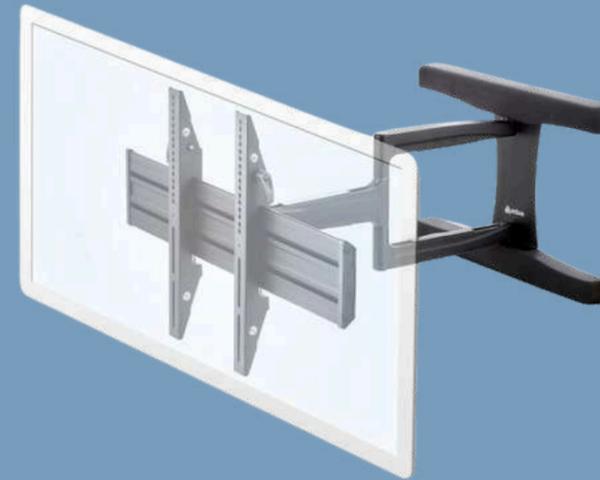

Short index	VSM653
Category	Swing Arms Wall Mounts
Product group	Display Mounts
Colour	Black
Warranty	Limited 5-years
Number of screens	1
Minimum screen size	30"
Maximum screen size	47"
Maximum load	36 kg
Forward tilting	+11°
Left-right rotation	90°/90°
VESA Mounting Compatibility	100x100 up to 600x400



Short index	VSM654
Category	Swing Arms Wall Mounts
Product group	Display Mounts
Colour	Black
Warranty	Limited 5-years
Number of screens	1
Minimum screen size	37"
Maximum screen size	65"
Maximum load	45 kg
Forward tilting	+11°
Left-right rotation	90°/90°
VESA Mounting Compatibility	100x100 up to 600x400

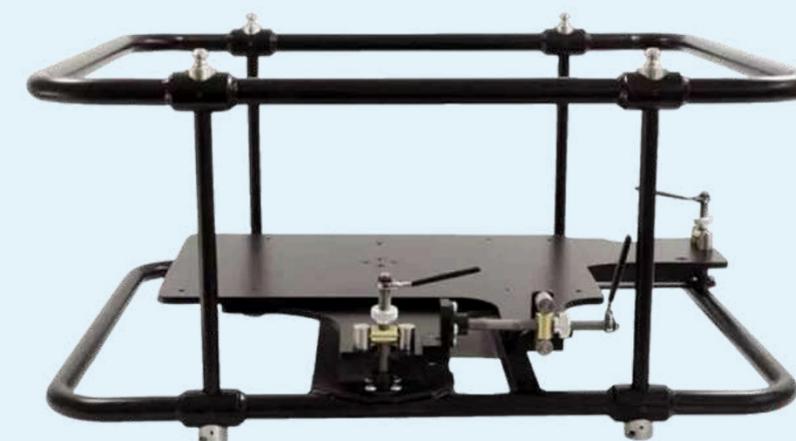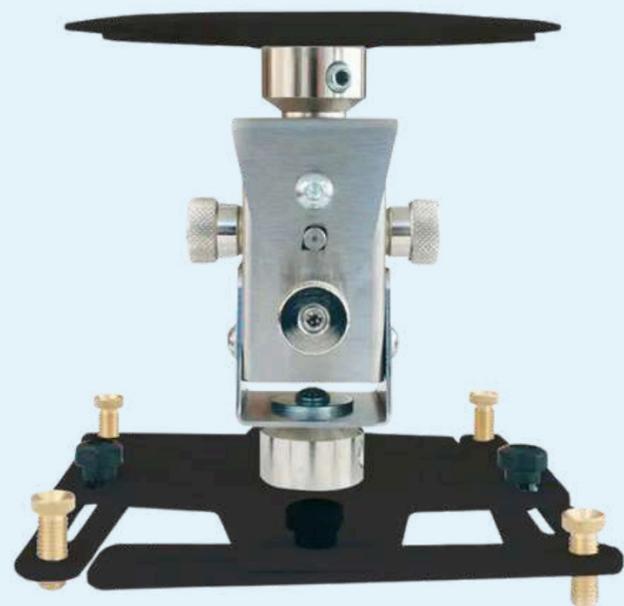

ARAKNO Technical specifications


Typology Tipologia	Ceiling - Da soffitto
Max load Carico Max	45 kg
Max dimension Dimensioni max	192 x 192 x 180 mm
Tilt Angle Angolo di inclinazione	Up to 30° - fino a 30°
Swivel	360°
Ship weight Peso spedizione	3.2 Kg
Fixing screws	M6 M3 M4 M5

05398 Technical specifications

Net weight Peso netto	1,92 kg
Closed length Ingombro	280 mm
Footprint diameter Diametro d'apertura	1000 mm
Max load Carico Max	10 kg
Link with Collegamento con	ø 36 mm
Dim. M. attachment Dim. attacco M.	ø 35 mm
Dim. F. attachment Dim. attacco F.	ø 36 mm
Tilt angle Angolo di inclinazione	+/-25°

17461 Technical specifications

Materials Materiali	Steel and Aluminum Acciaio e Alluminio
Dimensions Dimensioni	91x73x45 cm
Weight Peso	27 kg
Pitch Beccheggio	+/-3°
Roll Rollio	+/-3°
Yaw Rotazione	+/-5°

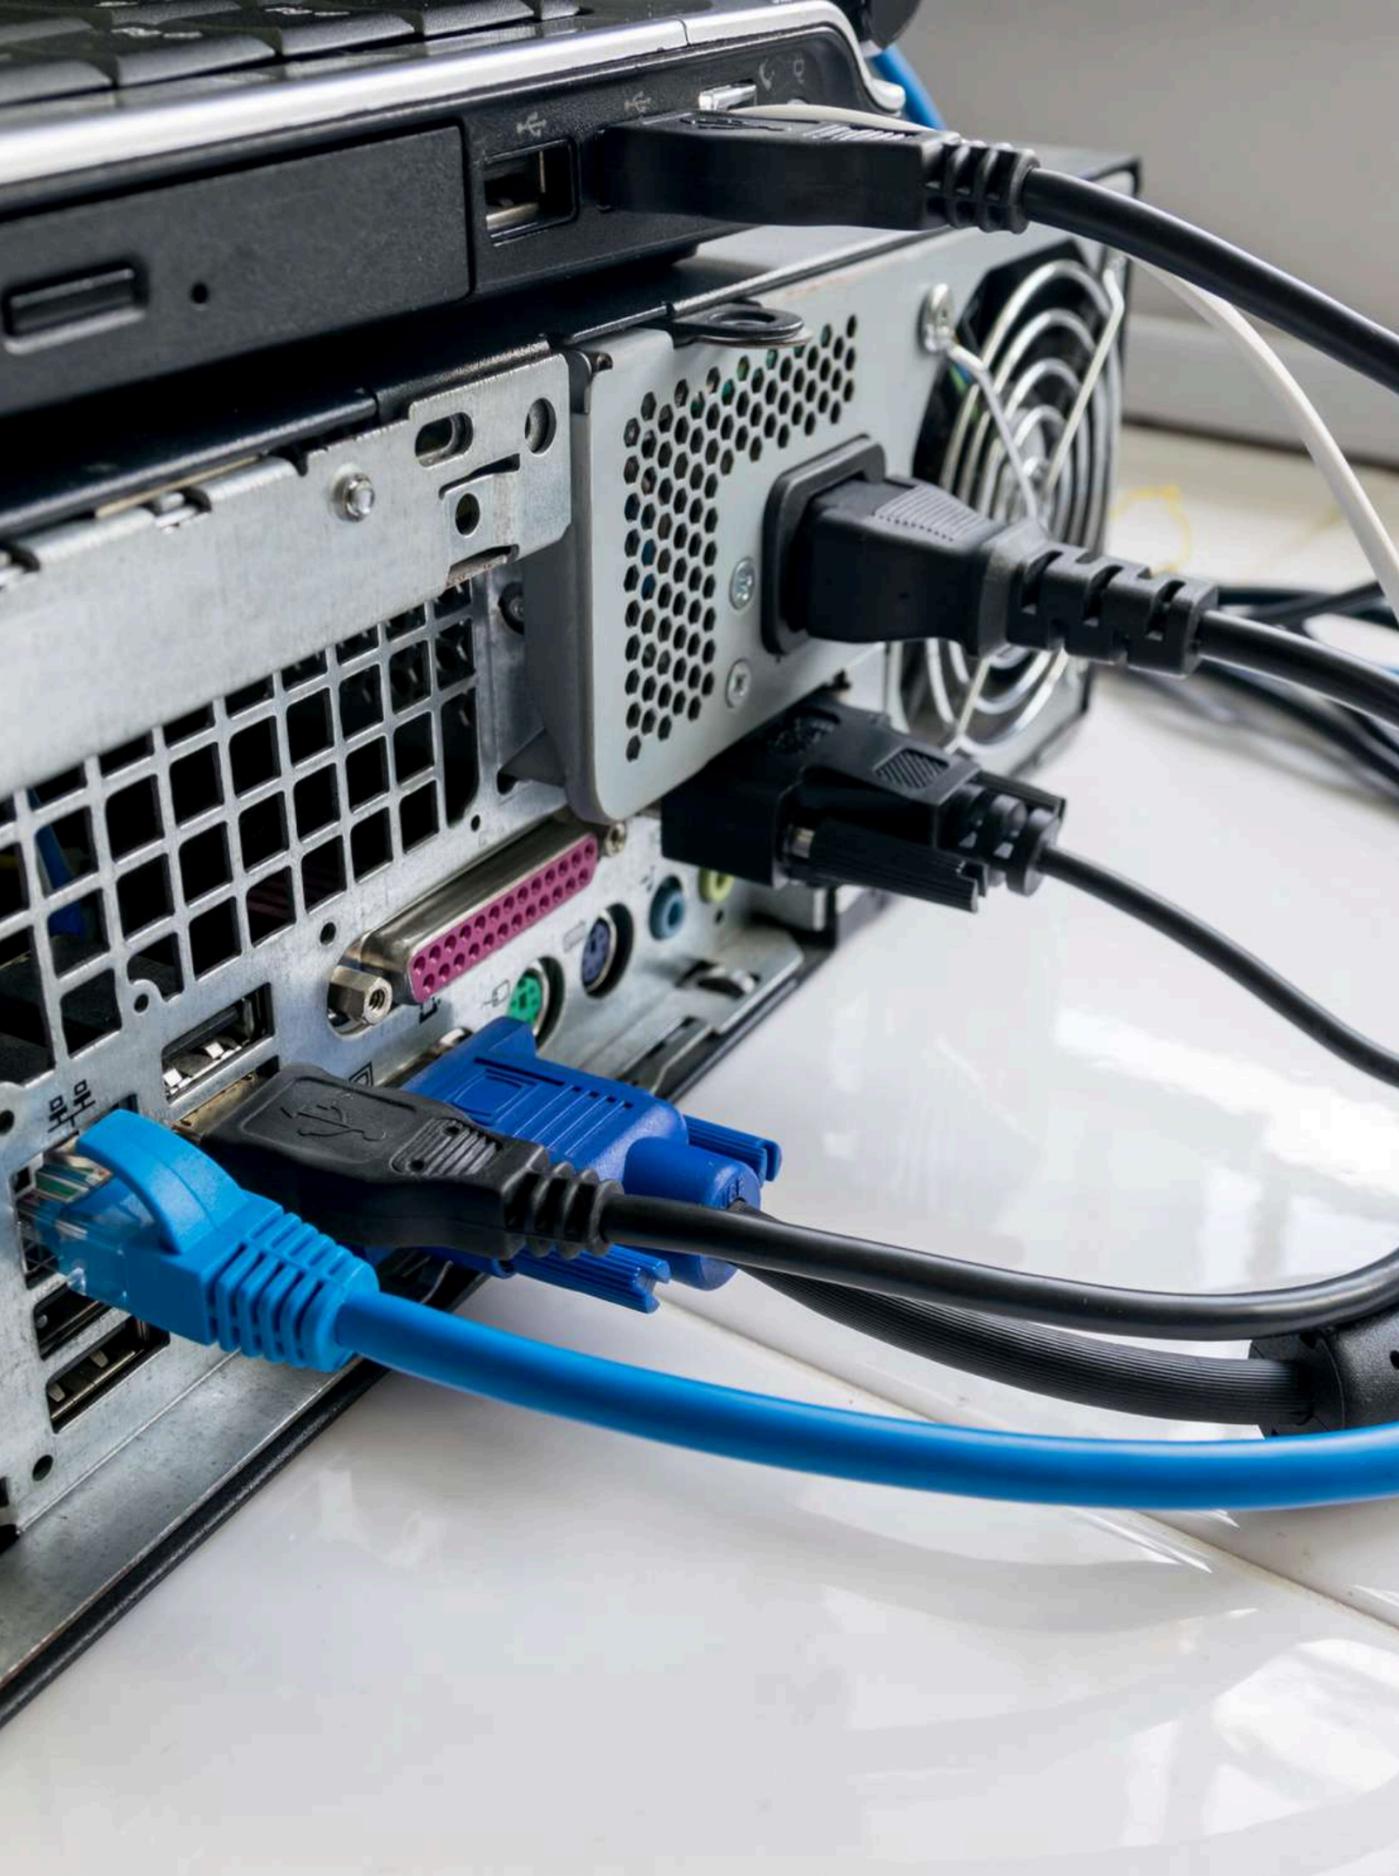

LA CONNECTIQUE ET ACCESSOIRE



CÂBLES ET CONNECTIQUES

LINDY
CONNECTION PERFECTION

OSF
Projection & Display Systems



- 0.3m jusqu'à 5m
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
- Câble avec triple blindage



- Connectez des périphériques audio via connexion optique SPDIF
- Câble optique Mâle à Mâle



- Splitter HDMI 4K60
- Répartit le signal d'une source HDMI sur 16 écrans HDMI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz
- Contrôle intelligent de la gestion EDID



- Matrice HDMI 4x4 18G
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz
- Système de gestion EDID pour contrôler et assurer la résolution optimale
- Extraction de l'audio HDMI vers SPDIF



- Switch Matrix Pro 8x8 HDMI 2.0 18G
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge des signaux audio numériques 7.1 canaux, LPCM, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
- Prise en charge HDMI 2.0, HDCP 2.2 et bande passante 18Gbit/s

AOC-CHDMI

4K60 Type C to HDMI AOC



Available lengths up to 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m.

- 4K60 Type C to HDMI AOC
- Complies with DP 1.2 specification and is compatible with DP Alternate Mode
- Support 4K@60Hz/4K@30Hz/1080p/1080i/720p
- Support HDCP2.2
- Support HDR (High-Dynamic-Range) display, HDMI 3D dual View
- No RF interference, working stable in complex environments
- Available lengths up to 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m.

HDMI 2.1 A to A 8K

HDMI 2.1 A to A 8K AOC



Available lengths: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

- HDMI 2.1 specification with 48Gbps mass-capacity bandwidth.
- Up to 100m Maximum Length
- Up to 8K@60Hz or 4K@120Hz unparalleled visual, as well as VR and 3D
- With Dynamic HDR
- With eARC
- Plug and Play

HDMI 2.0 4K A to D w/ iLock

4K60 A to D iLock version



Available lengths: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

- HDMI Type A to D with iLock, display side detachable.
- HDMI 2.0, 19+1 Pin, 18Gbps Active Optical Cable.
- Max. 100m/ 328ft long distance, 4K/30/60Hz 4:4:4.
- Supports 3D, HDCP 2.2, EDID, HDR and CEC.
- External power supply optional.
- Hot swappable, plug & play.

HDMI 2.0 4K D to D w/ iLock

Order Code: AOC-HDMI-DDxxL



Available lengths: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

- HDMI Type D to D w/ iLock, both sides detachable.
- HDMI 2.0, 19+1 Pin, 18Gbps Active Optical Cable.
- Max. 100m/ 328ft long distance, 4K/30/60Hz 4:4:4.
- Supports 3D, HDCP 2.2, EDID, HDR and CEC.
- External power supply optional.
- Hot swappable, plug & play.

HDMI 2.0 D to A w/ iLock

Order Code: AOC-HDMI-DAxxL



Available lengths up to 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

- HDMI Type D to A w/ iLock, source side detachable.
- HDMI 2.0, 19+1 Pin, 18Gbps Active Optical Cable.
- Max. 100m/ 328ft long distance, 4K/30/60Hz 4:4:4.
- Supports 3D, HDCP 2.2, EDID, HDR and CEC.
- External power supply optional.
- Hot swappable, plug & play.

HDMI 2.0 D to D Classic

Order Code: AOC-HDMI-DxxC



Available lengths: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

- HDMI Type D to D, both sides detachable.
- HDMI 2.0, 19+1 Pin, 18Gbps Active Optical Cable.
- Max. 100m/ 328ft long distance, 4K/30/60Hz 4:4:4.
- Supports 3D, HDCP 2.2, EDID, HDR and CEC.
- External power supply optional.
- Hot swappable, plug & play.

HDMI 2.0 A to A fixed

Order Code: AOC-HDMI-Fxx



Available lengths: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 100m

- HDMI 2.0, 19+1 Pin, 18Gbps Active Optical Cable.
- HDMI Type A to A fixed connectors.
- Max. 100m/ 328ft long distance, 4K/30/60Hz 4:4:4.
- Supports 3D, HDCP 2.2, EDID, HDR and CEC.
- External power supply optional.
- Hot swappable, plug & play.

DVI detachable AOC

Order Code: AOC-DVI-Dxx



Available lengths: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

- DVI, 10.2Gbps, Active Optical Cable.
- HDMI type D to D with HDMI Type D to DVI detachable connectors.
- Max. 100m/ 328ft long distance, 1920 x 1080/60Hz 4:4:4.
- Supports 3D, HDCP 2.0, EDID.
- External power supply optional.
- Hot swappable, plug & play.



iSwitch S301

4K60 3x1 HDMI Presentation Switcher



- 4K60 3x1 HDMI Presentation Switcher
- HDCP 2.2/1x and DVI 1.0 compliant
- Support 18Gbps video bandwidth
- HDR, HDR10, Dolby Vision and HLG are supported
- Support video resolution up to 4K2K@50/60Hz YCbCr 4:4:4
- Support 3D video format
- Low power consumption
- Support IR remote control and panel button control
- Compact design for easy and flexible installation
- Ideal for huddle space, small meeting room, home office, smart home...

iSwitch S501

4K60 5x1 HDMI Presentation Switcher



- 4K60 5x1 HDMI Presentation Switcher
- HDCP 2.2/1x and DVI 1.0 compliant
- Support 18Gbps video bandwidth
- HDR, HDR10, Dolby Vision and HLG are supported
- Support video resolution up to 4K2K@50/60Hz YCbCr 4:4:4
- Support 3D video format
- Low power consumption
- Support IR remote control and panel button control
- Compact design for easy and flexible installation
- Ideal cost-effective solution for huddle space, small meeting room, home office, smart home...

iSwitch 201K

18Gbps HDMI+USB-C KVM Switcher KIT



- 18Gbps HDMI+USB-C KVM Switcher KIT
- HDMI 2.0, highest support 4K@60HZ 4:4:4, HDR10 and Dolby Vision, HDCP 2.2
- 1 x HDMI input, 1 x USB-B host, 1 x USB-C input, 1 x HDMI output and 1 x HDBaseT output
- HDBT 3.0, supports 100m transmission and bidirectional 48V PoC
- Support RS232 control and CEC control
- USB-C input support 60W external charging
- Auto switch 5V or TMDS detection
- Support Dry Contact control

iSwitch 401MV

4K60 4x1 Multiviewer Seamless Video Switcher



- 4K60 4x1 Multiviewer Seamless Video Switcher
- HDMI 2.0b, HDCP 2.2 and HDCP 1.x compliant
- Support 18Gbps video bandwidth
- Input and output resolutions up to 4K@60Hz
- Support LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD, up to 7.1 audio channel
- Seamless switching on single screen display mode
- Up to 8 display modes
- Audio de-embedding
- Support volume control and independent audio selection
- Front panel buttons, IR remote, RS-232 control
- Compact design for easy and flexible installation

iWall 104

1x4 4K30 Video Wall Controller



- Support 1 DVI or HDMI input
- Input support HDMI1.4 ,HDCP1.4
- Support 4 HDMI outputs, 1 3.5mm audio output
- Input resolution 1920x1080P 25/30/50/60HZ, 3840x2160P 25/30HZ;
- Output resolution 1920x1080P 25/30/50/60HZ
- Input format: YUV422 16bit, RGB444 24bit; Output format: RGB444 24bit
- Support RS232 protocol (RJ45)
- Easy to operate, plug and play
- DC 12V/2A power adapter

iWall 109

1x9 4K30 Video Wall Controller



- Support HDMI input
- Support 9 HDMI outputs
- Support multiple video wall modes, easy to operate, plug and play
- Support 8/10/12 bit deep color
- Support IR control

iWall 204

2x4 HDMI 4K60 18Gbps Video Wall Controller



- 2x4 HDMI 4K60 18Gbps Video Wall Controller
- HDMI 2.0 and HDCP 2.2 compliant
- Support multi-resolution up to 3840x2160@60Hz video output for video wall
- Support 2 channels HDMI loop out
- Support Bezel Compensation with two modes
- Support 180 degrees rotation
- Support PIP on the video wall
- Support RS-232 and TCP/IP control
- Support CEC control with displayer by PC Tool or commands

iWall 209

2x9 HDMI 4K60 18Gbps Video Wall Controller



- 2x9 HDMI 4K60 18Gbps Video Wall Controller
- HDMI 2.0 and HDCP 2.2 compliant
- Support multi-resolution up to 3840x2160@60Hz video output for video wall
- Support Bezel Compensation with two modes
- Support 2 channels HDMI loop out
- Support PIP on video wall
- Support 180 degrees rotation
- Support RS-232 and TCP/IP control
- Support CEC control with displayers by PC Tool or ommands






SWITCHERS



- Entrées supportées 18G 4K@60Hz 4:4:4 UHD
- Sortie HDBaseT distance 70m en 1080p ou 40m en 4K
- Fonction scaling automatique en sortie à 1080p
 - Supporte 8 canaux LPCM & HD bitstream
 - Support standard POH & récepteur HDBaseT
 - Prise en charge CEC

- 4x HDMI In et 1x HDMI Out 4K
- Prise en charge 4K@30 4:4:4 & HDCP 2.2
- Scaling automatique pour toutes les entrées
- Fonction intégration ou de séparation audio
- Matrix automatique avec prise en charge fullscreen
- 16 Fonctions de dispositions prédéfinis

- HDMI (4K 2K pris en charge)
- Prise en charge du commutateur de signal 3D
 - Prise en charge de 4K @ 30 et HDCP
- Prend en charge la fonction d'entrée HDMI standard et le mode Apple HDCP
- Prend en charge le passage audio aux formats audio haute définition (LPCM)
 - Prise en charge EDID

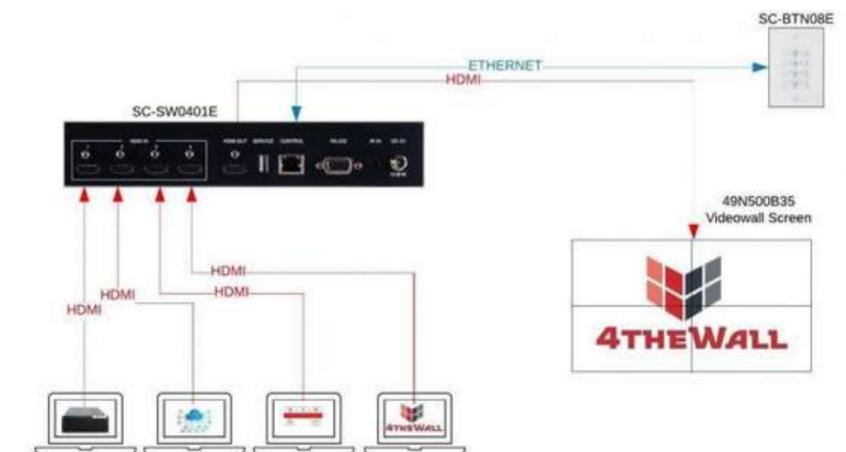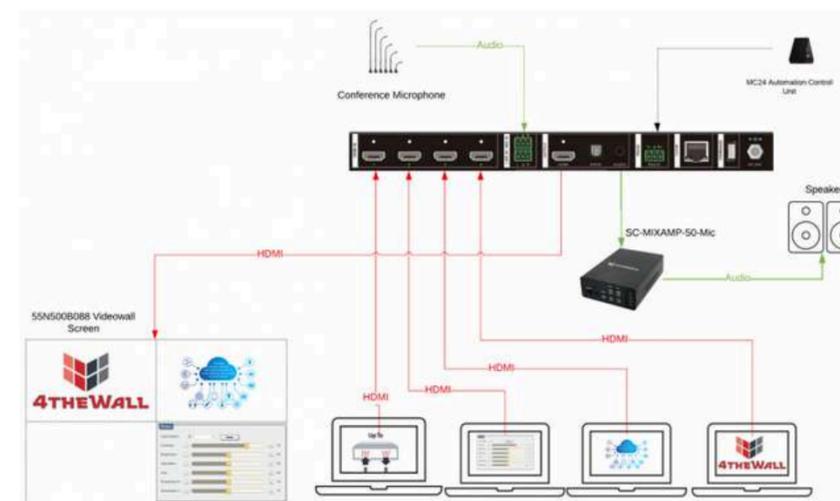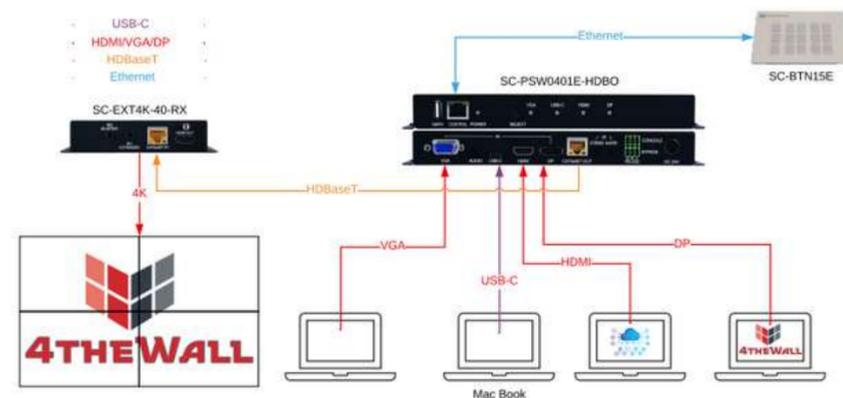



SERVICES ET INSTALLATIONS

Services et installations

Nous avons la possibilité de vous assister pour toute demande d'installation concernant : la vidéoprojection, l'affichage dynamique, la visioconférence, la sonorisation etc ...

Pré-visite gratuite Paris / Île-de-France (Si matériel commandé chez OSF).
Province et Corse sur devis.

