

iControl

10 buttons programmable control keypad with POE

Model: iControl K10



Présentation iControl Infobit :

- Clavier de commande programmable à 10 boutons avec fonction PoE
- Les boutons peuvent être programmés individuellement, supportent des étiquettes personnalisables
- Version Table Box : Clavier+Table Box, avec 6 passages de câbles rétractables
- Panneau simple US/UK
- Programmable via l'interface Web
- Contrôle des appareils finaux via TCP/IP, Telnet, RS232
- Fichiers de configuration à restaurer
- Installation : Encastrément, montage sur table
- Découpe de la table : 150mm* 122mm (L*H)

K10-TB



↶ **K10-TB** ↷ **Photos**



K10-US



K10-UK



Version de la boîte de table (TB)

Clavier de contrôle à 10 touches, 1 x LAN (RJ45, PoE), 1 x RS232 ; 1 x entrée d'alimentation DC 12V. Entièrement configurable et programmable, version Table Box.

Modèle : iControl K10-TB



Version US

Clavier de contrôle à 10 touches, 1 x LAN (RJ45, PoE), 1 x RS232 ; 1 x DC 12V Power In. Entièrement configurable et programmable, 1 Gang version US.


Modèle : iControl K10-US



Version UK

Clavier de contrôle à 10 touches, 1 x LAN (RJ45, PoE), 1 x RS232 ; 1 x DC 12V Power In. Entièrement configurable et programmable, version UK 1 Gang.

Modèle : iControl K10-UK

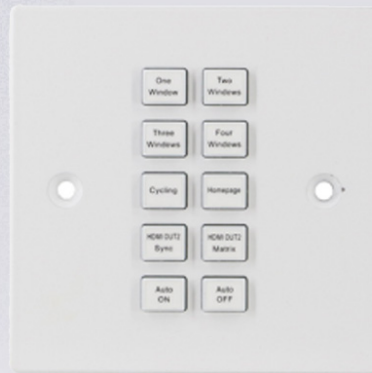

Contrôle multiple

Boutons poussoirs, RS232, TCP/IP et interface graphique Web.

L'iControl K10 peut contrôler les produits INFOBIT iWall Video Wall Controller, iMatrix HDMI Matrix Switchers, iShare+ Wireless Presentation, ainsi que des appareils tiers tels que des projecteurs et des écrans de projecteurs, des écrans, des sources AV et d'autres appareils similaires.



RS232



TCP/IP



Push Button



Web

Programmable via l'interface Web


L'iControl K10 est doté d'une interface web, ce qui permet de le configurer et de le gérer via un navigateur. L'interface web permet de programmer les touches de l'unité individuellement, ce qui facilite la configuration de l'unité.

[illegible]

- 1 iPhone
- 2 Android phone
- 3 iPad
- 4 Android Tablet
- 5 MacBook [AirPlay]
- 6 Windows [Miracast]
- 7 iShare Dongle -1
- 8 iShare Dongle -2
- 9 Control KeyPad
- 10 Keyboard & Mouse

- 11 MacBook [Type C]
- 12 Laptop -1 [HDMI+USB]
- 13 Laptop -2 [HDMI+USB]
- 14 Desktop [VGA+Audio]
- 15 VB30 Camera
- 16 Display -1
- 17 Display -2

- USB AOC
- HDMI AOC
- VGA
- Type C
- AUDIO
- Network

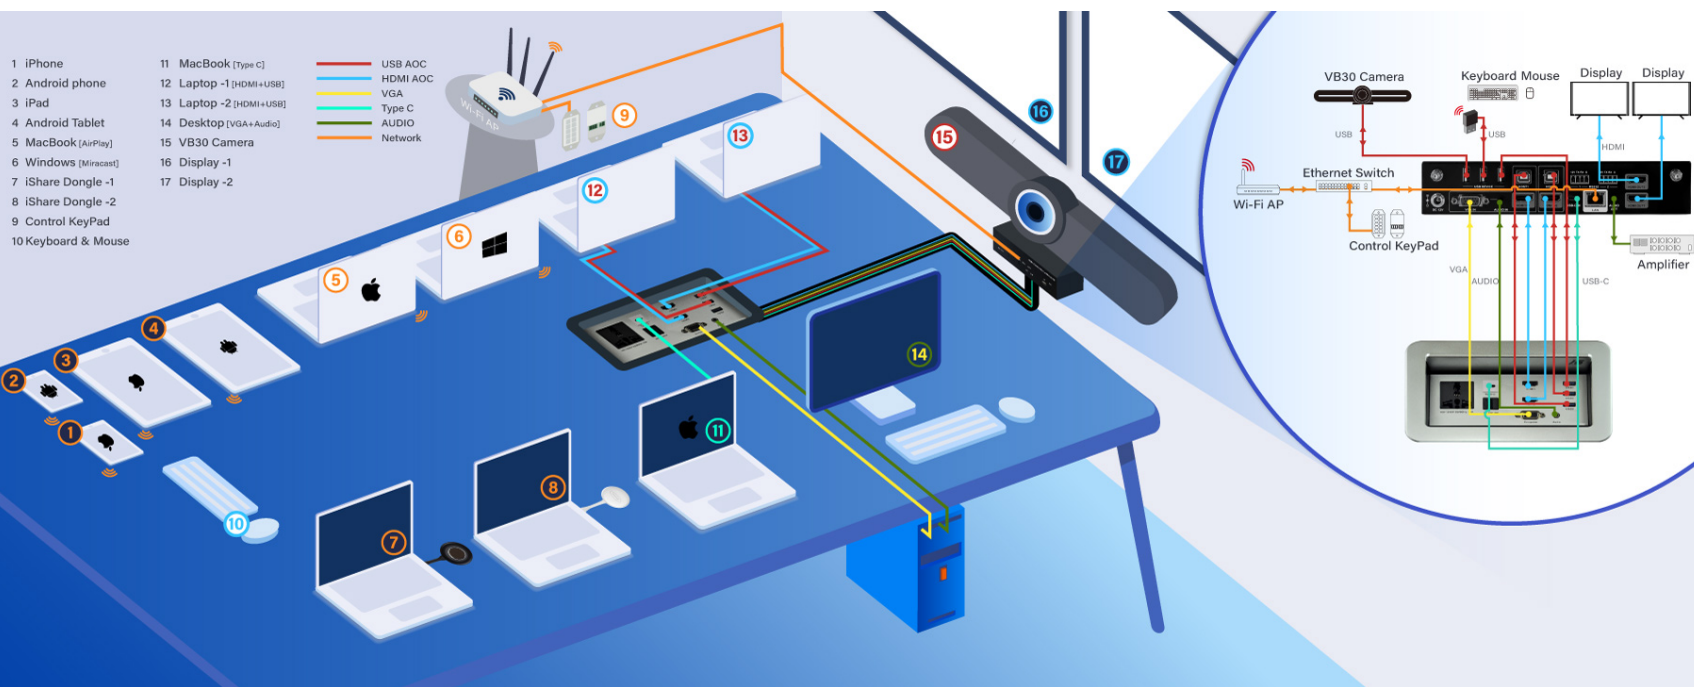

Fiche technique :

Model	iControl K10 Series
Front panel	10 x Buttons (silicone soft buttons)
Back panel	1 x LAN (RJ45, PoE), 1 x RS232; 1 x DC 12V Power In
Operating Temperature	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Storage Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidity	10% to 90%, non-condensing
ESD Protection	Human-body Model, ±8kV (Air-gap discharge)/±4kV (Contact discharge)
Power Supply	DC 12V 0.5A (Power adapter is not included in the package)
Consumption (Max)	1.3W

POE	RJ45 Supports
Control	RS232, TCP/IP
Installation	In-wall, Table mount
Table cutout	150mm* 122mm (L*H)
Configuration	By Web GUI
Available models	iControl K10-UK: 1 gang UK version iControl K10-US: 1 gang US version iControl K10-TB: Table Box version with K10 keypad and cable pass-through
US Size Dimension	45mm x 105.6mm x 36mm/ 1.77" x 4.16" x 1.42"
Product Weight	0.18kg/0.40lb

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**