

iSpeaker

USB Omnidirectional Speakerphone

USB / Bluetooth / Portable / Plug and Play / 6500mAh battery / Reverse charging

Model: iSpeaker M300



Connectivity

Bluetooth 5.0
and USB cable

Bluetooth 5.0

2x transmission rate and
4x distance than before

360° Pickup

360° omnidirectional
sound pickup

Built-in battery

Built-in 6500mAh battery,
24hr duration talk-time

Reverse charging

Reverse charging your
devices in emergency

Portable design

Portable size,
plug and play design

Présentation iSpeaker M300 Infobit :

- Amélioration intelligente de la voix : Optimisation de la voix en temps réel et réduction du bruit de fond pour garantir un son cristallin.
- Matrice de 4 microphones : Levez vous, marchez et soyez confiant avec la prise de voix à 360° pour couvrir l'ensemble de votre espace de réunion jusqu'à 6-12 personnes.
- Clarté et volume optimisés : Le volume de la voix est automatiquement équilibré pour compenser les différences d'intensité sonore et de distance.
- Facile à installer : Le haut-parleur Bluetooth M300 est compatible avec toutes les plateformes de conférence en ligne courantes (Skype for Business, Cisco Webex, Zoom, Teams, GoToMeeting, etc.) et peut être connecté à votre téléphone via Bluetooth ou à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C.
- 24 heures d'autonomie en appel : une batterie intégrée de 6 500 mAh.
- Prise en charge de la recharge inversée de votre smartphone.
- Annulation de l'écho, suppression du bruit et contrôle du gain.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth 5.0



Photos



Chargement inversé comme une batterie.


Il prend en charge la recharge inverse des téléphones portables et autres appareils en cas de coupure de courant d'urgence. Il est doté d'une protection contre les circuits multiples.

La vraie solution sans tracas assure le démarrage de votre conférence téléphonique à tout moment et partout.



Un son immersif pour les appels et la musique

Découvrez le microphone omnidirectionnel et la voix HD. Idéal pour les conversations, la musique et le multimédia

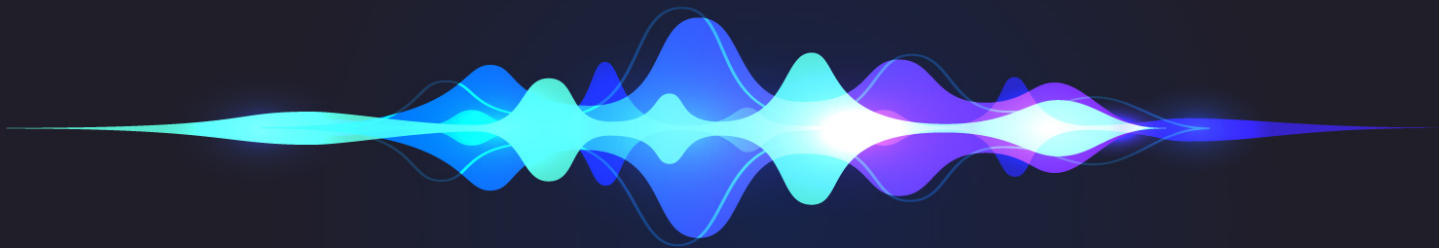

Un Design portable et élégant

Soyez mobile grâce à un design léger (320g), un étui de voyage protecteur et 24 heures d'autonomie (6500mA).




Connectivité plug-and-play intuitive

Connectez-vous en quelques secondes à un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette via USB ou Bluetooth 5.0.



Capteur omnidirectionnel à 360°

Le microphone omnidirectionnel offre une couverture à 360° et capte les sons sous tous les angles. Assurez-vous que tout le monde puisse entendre et être entendu.

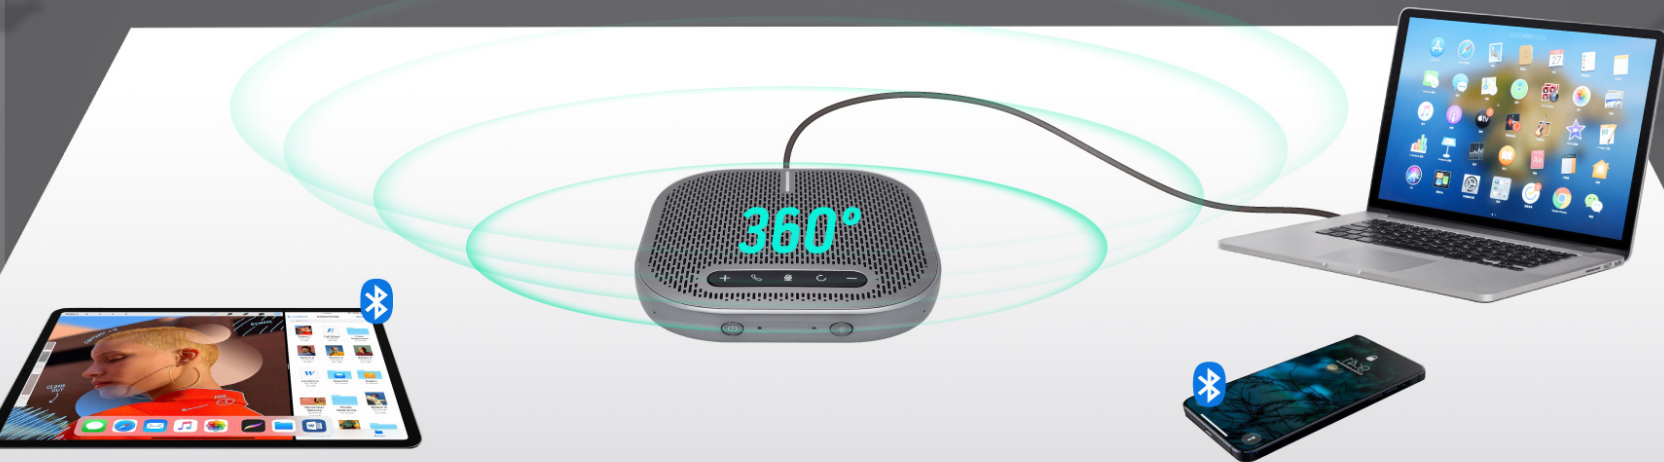

Fiche technique :

Model	iSpeaker M300
Name	Omnidirectional Speakerphone
Covering area	15-30m ² , 160-320 square feet
Number of participants	6-12 attendees
Connection method	USB 2.0, Bluetooth
Microphone type	Omnidirectional microphone
Microphone array	A circular array of built-in four omnidirectional microphones, 360°pick-up
Pickup distance	6m or 20 ft
Frequency response	100Hz~8kHz

SNR	65dB
Reproducer type	Full frequency reproducer
Sensitivity	88 dB SPL (in the range of 0.5m)
Rate of power	Max output 5W, effective 3W
Frequency range	Call mode: 150Hz ~ 8kHz; Music mode: 150Hz ~ 16kHz
Volume	84dBA (in the range of 1m)
Audio features	32K Sampling rate, HD broadband audio, full-duplex audio
USB protocol	UAC 2.0
Echo cancellation	Support
Noise suppression	Support

Gain control	Support
Wireless	Built-in Bluetooth data communication (Bluetooth 5.0); Support AVRCP, A2DP, HFP, and SBC CODEC, etc protocols.
USB	USB data communication, audio input/ call
Audio	AUX output, Connect to the speaker through a 3.5mm audio cable for music playback
Power	(1) Input: USB Type-C interface; The external power supply supplies power to the M300 device through USB Type-C interface; (2) Output: USB Type-A interface. The M300 can reverse charge peripherals such as mobile phones through USB Type-A interface;
Button	Touch the button (mute button with light indicator)
Rechargeable battery	Battery specification: 6500mAh Full charge time: 4 hours (5V/2A) Maximum charging current: 2A Duration: 24 hours

Dimension	124m * 124mm * 32mm
Weight	0.32kg
Working environment	• Temperature: 0°C ~ 40°C (working state), -40°C ~ 60°C (non-working state) • Relative humidity: 45% ~ 90% (working state), 30% ~ 90% (non-working state)

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**