

iMeeting H31

HDMI 2.0 3x1 Multi-format Presentation Switcher



HDMI 2.0

Auto-detect

Auto Switch

18Gbps

4K60

HDR

Dolby Vision

HDCP 2.2

Présentation iMeeting H31 Infobit :

- Prend en charge les signaux d'entrée HDMI, Mini DP et USB-C pour les convertir en signaux HDMI.
- Détecte automatiquement le signal d'entrée, la dernière source de signal connectée sera automatiquement commutée vers la sortie.
- Commence à balayer de HDMI à USB-C et commute la première source détectée vers la sortie.
- Prend en charge les résolutions vidéo d'entrée Mini DP et USB-C jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4.
- Prend en charge les résolutions vidéo d'entrée et de sortie HDMI jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 HDR et Dolby Vision.
- Conforme à la norme HDCP 2.2.
- Alimenté par USB-A depuis l'extrémité de l'écran.
- LED d'indication d'alimentation.
- Garantie 3 ans



Photos




iMeeting BYOD H31

- (1) Entrée HDMI de type A. (2) Entrée Mini DP. (3) Entrée USB de type C.
- (4) La LED d'alimentation s'allume en bleu lorsque l'alimentation est appliquée et s'éteint lorsqu'il n'y a pas d'alimentation.
- (5) Port de sortie HDMI de type A pour connecter l'écran. (6) Port USB de type A pour l'alimentation.



Diagram

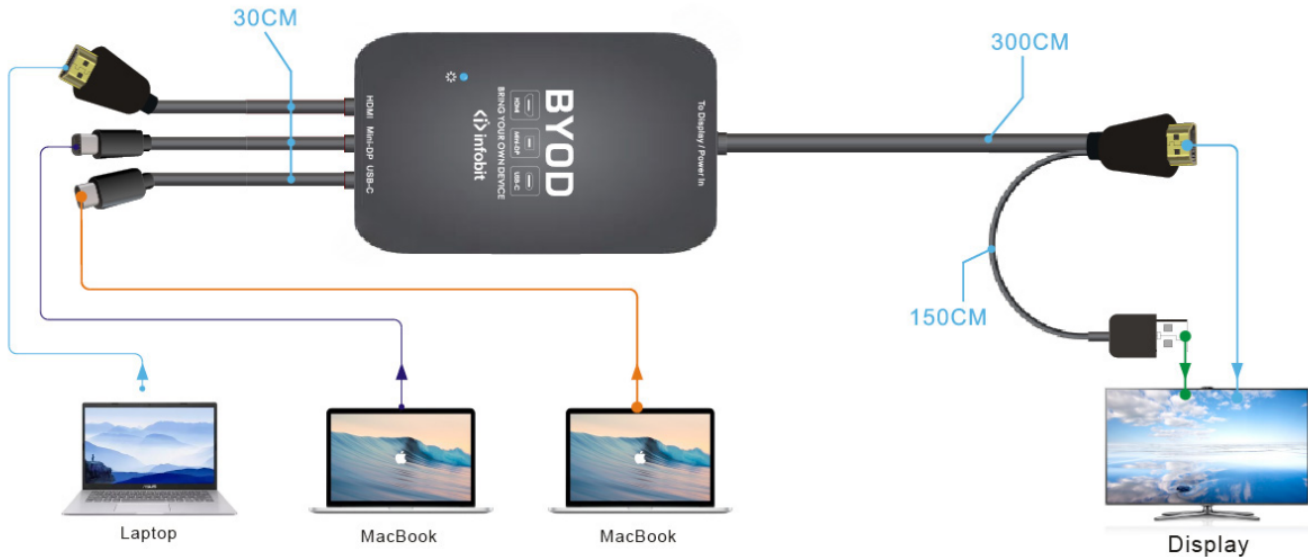

Fiche technique :

Input	
Connector Type	(1) Type-A HDMI, (1) Mini DP, (1) Type-C USB
HDMI Video Resolution	Up to 4K@60Hz 4:4:4, HDR
Mini DP Video Resolution	Up to 4K@60Hz 4:4:4
USB-C Video Resolution	Up to 4K@60Hz 4:4:4
HDMI Audio	LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby®TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™, and DTS-HD® Master Audio™ pass-through.
HDMI Version	2
DP Version	1.2
HDCP Version	HDCP 2.2 compliant.

HDMI/Mini DP/USB-C Input Cable Length	30cm
Output	
Connector Type	(1) Type-A HDMI, (1) Type-A USB
HDMI Version	2
DP Version	1.2
HDCP Version	2.2, Pass-through
Video Resolution	Up to 4K@60Hz 4:4:4, HDR
HDMI Output Cable Length	300cm
USB-A Cable Length	150cm

General	
Operation Temperature	-5 ~ +55°C
Storage Temperature	-25 ~ +70°C
Relative Humidity	10% ~ 90%
Power Supply	Powered via USB-A from the display end.
Power Consumption	Max. 1.8w
Dimension (W*H*D)	135mm x 83mm x 20mm
Net Weight	370g (Including cables)

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**