

Présentation iTrans One Cable Station (OCS) 15-in-1 : Infobit :

- 1x TYPE-C port femelle amont : Se connecte au PC hôte, avec passage de l'alimentation électrique de 60W
- 1 port TYPE-C aval femelle (USB 3.1, 10Gbps) : pour les données USB.
- 3x ports USB-A (USB 3.1, 10Gbps) : Connectez à des périphériques USB comme un appareil photo, un microphone, une clé USB, un clavier/souris, une imprimante...
- 1x port audio femelle 3.5mm (Audio+Mic) : tête audio 3.5mm 3-pôles/ 4-pôles adaptable
- 1x port microphone
- 1x port RJ45 : 1,000\100\10Mbps adaptatif
- 2 ports HDMI : Sortie vidéo jusqu'à 4K/60Hz (3840*2160)
- 2x sortie DP : Jusqu'à 5K/60Hz (5120*2880) sortie vidéo
- 1x emplacement pour carte TF : supporte une carte TF de max. 2TB TF card
- 1x emplacement pour carte SD : supporte une carte SD de 2 To max. 2TB SD card
- 1x alimentation DC24V
- Port DP unique : 5K/60Hz
- Double 4K/60Hz : Connexion HDMI + HDMI, DP + DP, ou HDMI + DP.
- Support DisplayLink





Votre salle de réunion One Cable Station OCS 15 en 1

L'iTrans OCS 151 offre la possibilité de relier par un seul câble un ordinateur portable à la caméra et aux appareils de conférence d'une salle, Il permet aux équipes de se réunir, de faire des présentations et de diffuser en continu sur n'importe quel support.




Un seul câble ? Oui !

L'INFOBIT OCS est la véritable solution facile à utiliser pour la vidéoconférence dans tous les types de salles de réunion. Il prend en charge l'INFOBIT One Cable Station, de sorte qu'un seul câble USB C à C suffit pour connecter la caméra, le haut-parleur et l'écran de la salle à l'application de collaboration sur votre ordinateur portable.




Pour Microsoft Windows


Chaque groupe d'affichage comprend un port DisplayPort et un port HDMI qui peuvent prendre en charge des modes d'affichage flexibles d'extension ou de duplication.

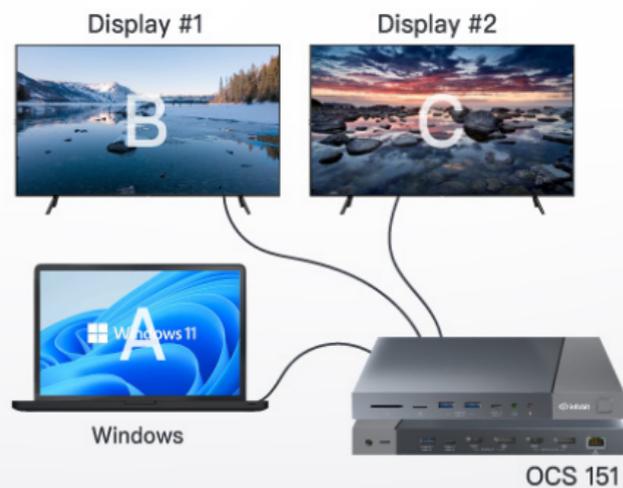

Extend: 2 displays

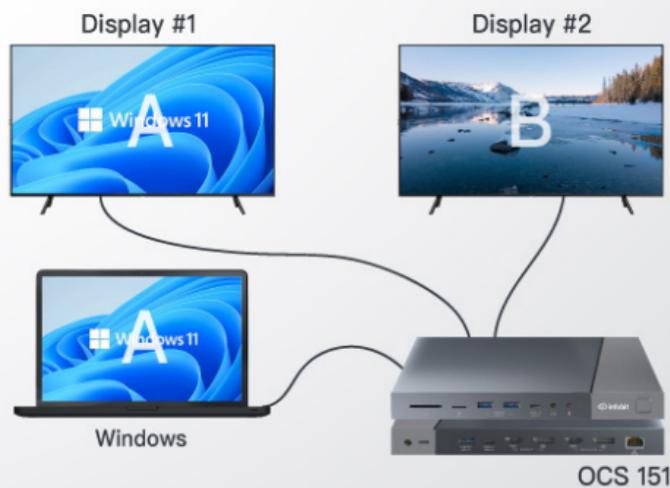


Duplicate + Extend

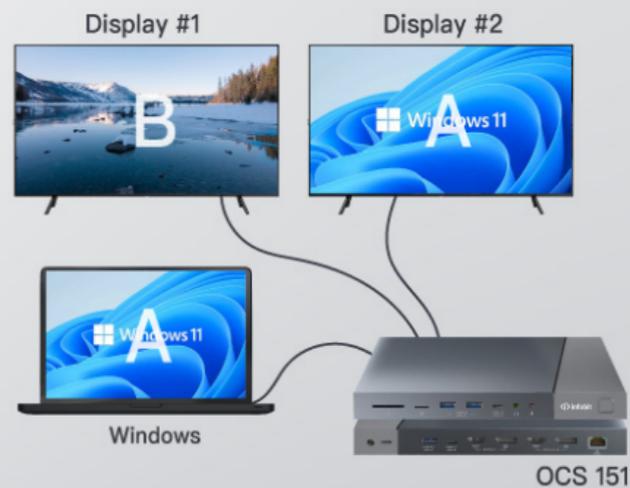

Duplicate + Extend


Pour macOS

Extension ou miroir vers 2 écrans identiques, jusqu'à 4K/60Hz.

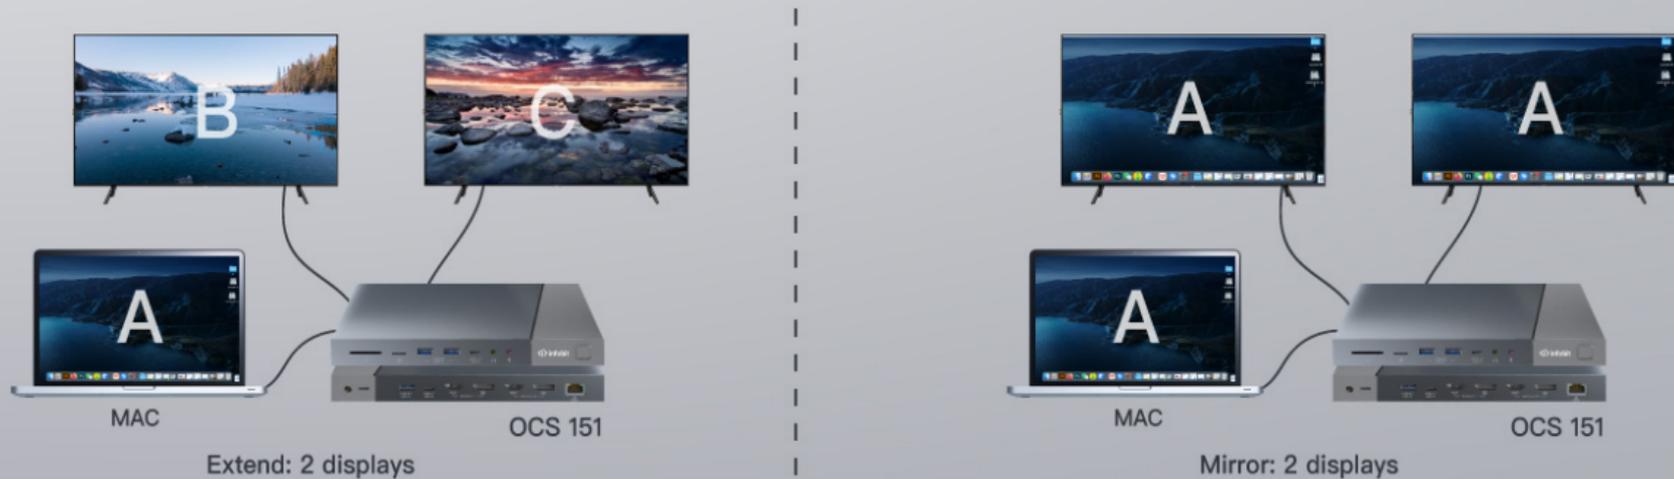

Simple DP 5K/60Hz

Il prend en charge la résolution UHD 5K/60Hz (5120*2880) en connectant un seul port DP.

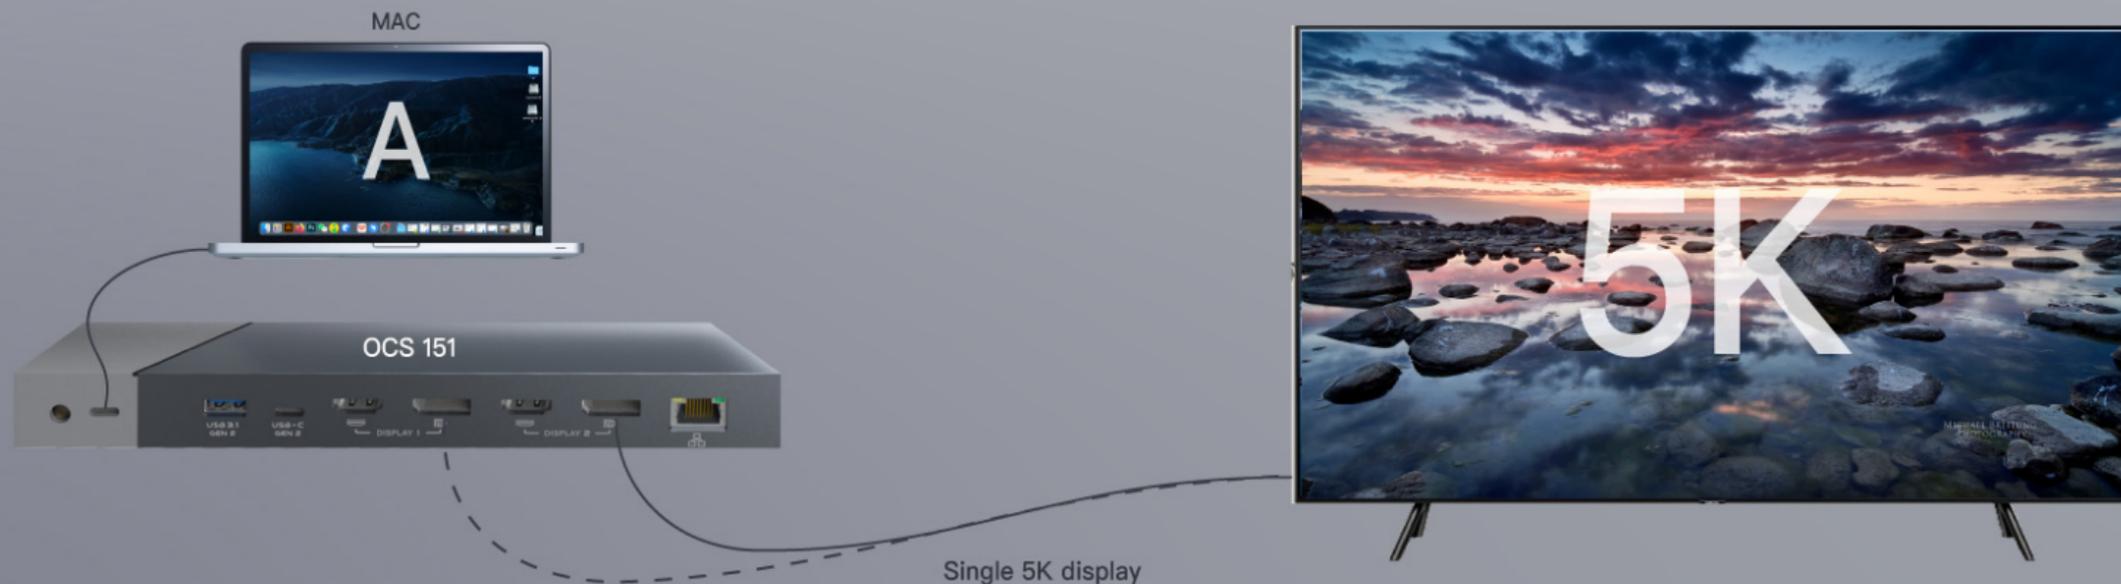


Double 4K/60Hz

Il prend en charge deux écrans UHD 4K/60Hz (3840*2160) lorsqu'ils sont connectés par une connexion HDMI + HDMI, DP + DP, ou HDMI + DP.



Diagramme

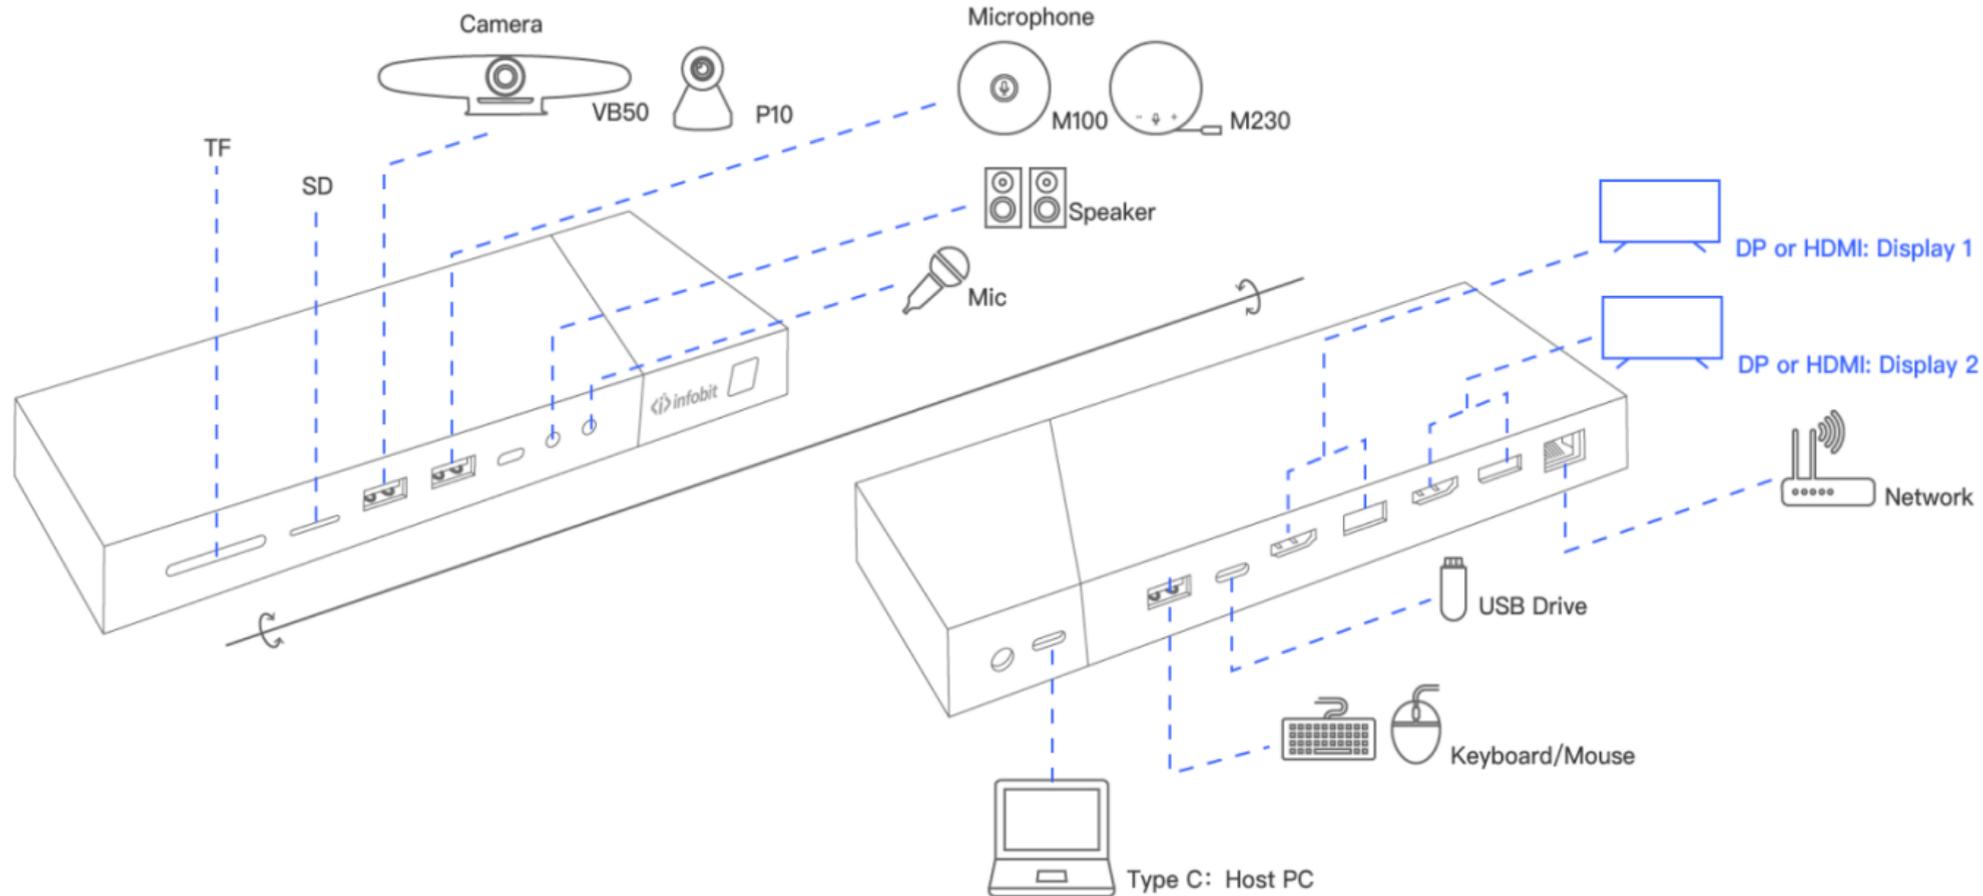

Fiche technique :

Model	iTrans OCS 131
Name	One Cable Station- OCS 13 in 1
USB A	6x USB A female ports (USB 3.0, 5Gbps)
USB B	1x USB B female port (USB 3.0, 5Gbps)
3.5mm Audio/ Mic	1x 3.5mm Audio female port
	1x 3.5mm Audio/ Mic separated port
RJ45	1x RJ45, 1,000M
HDMI	2x HDMI outputs, max. 2K60
DVI	1x DVI output, 2K60
Adapter	1x DVI to HDMI female adapter 1x DVI to VGA female adapter
DC	1x DC power supply

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**