

iCam VB60

All-in-One Conference Camera w/ Close-up View



Auto-framing



Speaker Tracking



Close-up View



4K image



Daisy-chain speakerphone



All-in-One

Présentation VB60 Infobit :

- iCam VB60 Caméra de conférence tout-en-un
- 118° FOV
- Appel vidéo UHD 4K@30fps
- Suivi du locuteur, cadrage automatique et vue de groupe en gros plan
- Microphones omnidirectionnels à 5 éléments
- Qualité de haut-parleur exceptionnelle, adaptée aux appels téléphoniques et à la musique
- Suppression du bruit/ Annulation de l'écho/ AGC
- Distance de captation efficace jusqu'à 5 mètres, la technologie duplex intégral permet des appels clairs et ininterrompus.
- Absence totale d'écho et adaptation parfaite à divers environnements acoustiques.
- Connexion en guirlande avec max. 4pcs iSpeaker M500 pour s'adapter à toutes les tailles de salle de conférence
- Plug & Play, connexion au PC via USB





Caméra tout-en-un

Haut-parleur HF, microphone à formation de faisceaux et caméra USB Conception tout-en-un.
Adapté à vos salles de réunion.




Installation simple, plug and play

La VB60 est conçue pour faciliter son utilisation et offrir une expérience optimale à l'utilisateur.

Elle est facile à installer et s'intègre parfaitement à vos systèmes existants, en offrant une connectivité USB simple et des options d'extension.



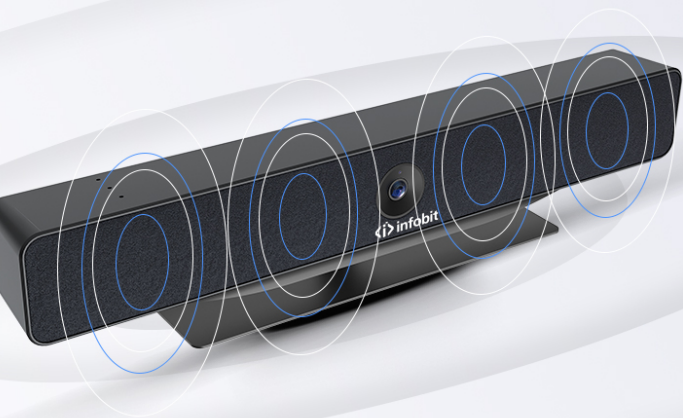

Une expérience sonore exceptionnelle

Haut-parleur Hi-Fi pleine fréquence, conception acoustique professionnelle, réduction des interférences sonores, effet sonore exceptionnel.

Ses microphones à formation de faisceau couvrent une portée de 5m, ce qui est suffisant pour n'importe quelle salle de réunion. Quelle que soit la distance qui sépare les participants, ils auront l'impression d'être dans la même pièce.

Suivi du locuteur/de la voix

La technologie avancée de suivi du locuteur/de la voix d'INFOBIT se concentre intelligemment sur la personne qui parle, même si elle se déplace dans la pièce.



Cadrage automatique

Doté de la technologie INFOBIT Auto-Framing, la VB60 cadre automatiquement tous les participants à la réunion en ajustant le zoom, le panoramique et la mise au point de la caméra pour s'adapter à tous les participants à l'écran. Tous les participants à l'appel vidéo peuvent voir les détails importants- jusqu'au langage corporel et aux expressions faciales.



Vidéo 4K

La caméra 4K prend en charge la capture vidéo jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160/ 30Hz) ;
l'USB3.0 prend également en charge la transmission vidéo UHD 4K maximum.



FOV très large

Zoom 5x, FOV 118°, ePTZ. Champ de vision super large, distorsion réduite, intégré à l'ePTZ.



Relié en guirlande avec l'iSpeaker M500

Connexion en guirlande avec max. 4pcs iSpeaker M500 via un câble Ethernet pour s'adapter à toutes les tailles de salle de conférence.



Vue d'ensemble

Il détecte automatiquement les participants grâce à la technologie intelligente de l'IA, puis divise et met en évidence le visage de chaque personne en mode galerie, quelle que soit la distance à laquelle vous êtes assis.



Fiche technique :

Camera Spec	F/1.8 aperture
	4K Video Output
	Diagonal FOV 118°
	Horizontal FOV 107°
	Vertical FOV 70°
	Automatic White Balance and Exposure
	2.26mm Fixed Focus
Video Spec	4K@30fps
	16:9 Aspect Ratio
	Digital PTZ
Prests	2x
AI modes	Auto Framing, Speaker Tracking, Closeup Group view, Panoramic view
AI submodes	1. Panoramic view 2. Speaker tracking: Delay 1, 2, 3, 4 or 5 seconds 3. Closeup Group: Up to 2, 4 or 6 windows
Speaker Spec	Rated Power: 5W
	Speaker Frequency Response: 130Hz ~20kHz
	Speaker Volume: 96±3dB SPL @0dB 1kHz at 0.1m
Audio Specs	5-element Omnidirectional Microphone Array
	Voice Pickup Range: 5m
Connection Mode	USB Type-C, USB Version USB 2.0
Daisy Chain with iSpeaker M500	Up to 4x iSpeaker M500 via RJ45 cable
Size	570mm * 81mm * 77mm
Input	48V 1.35A

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**