


iWall

409R

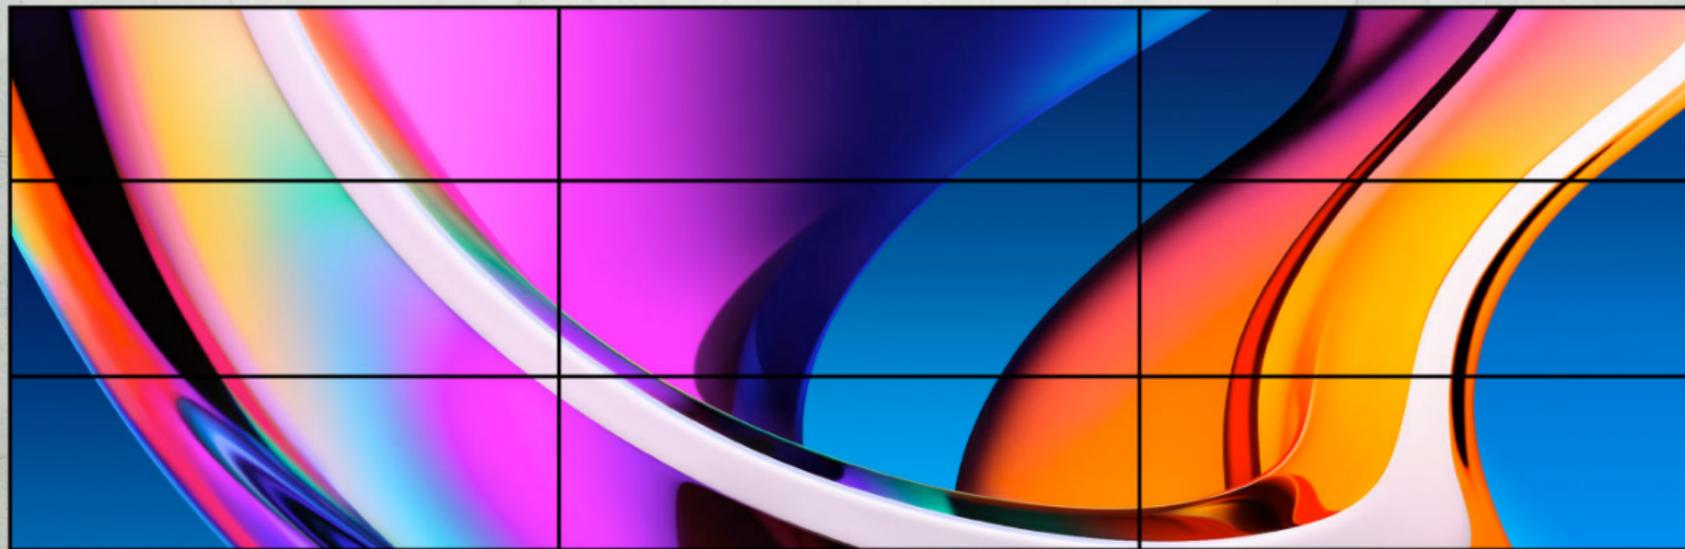


Présentation iWall 409R Infobit :

- Contrôleur de mur vidéo Ultra HD 4K 60Hz
- Avec sortie audio 3,5 mm
- Entrées/sorties : 4x entrées HDMI (1x 4K@60Hz, 3x 4K@30Hz), 1x entrée DP (4K@60Hz), 9x sorties HDMI (1080p@60Hz), et 1x sortie en boucle DP.
- Prise en charge de la mise en cascade
- Plusieurs modes d'affichage : image unique, PIP (Picture in Picture), POP (Picture on Picture), PYP (Picture by Picture : Up-Down ou Left-Right side by side), ou Quad-view.
- Prend en charge le modèle matriciel (mode d'affichage unique 1x1).
- Configuration libre : Prise en charge de la télécommande IR et de la commande série RS232.
- Prise en charge de l'affichage portrait à 90° ou de la rotation à 180°
- Technologie FPGA, architecture matérielle pure de traitement en temps réel sans délai.
- Garantie 3 ans



Matériel seul sans système d'exploitation Windows


Sans écran bleu Windows, sans risque de virus, sans vulnérabilité du système d'exploitation et sans panne.
Moins d'exigences en matière de connaissances informatiques, ce qui réduit les coûts de formation.

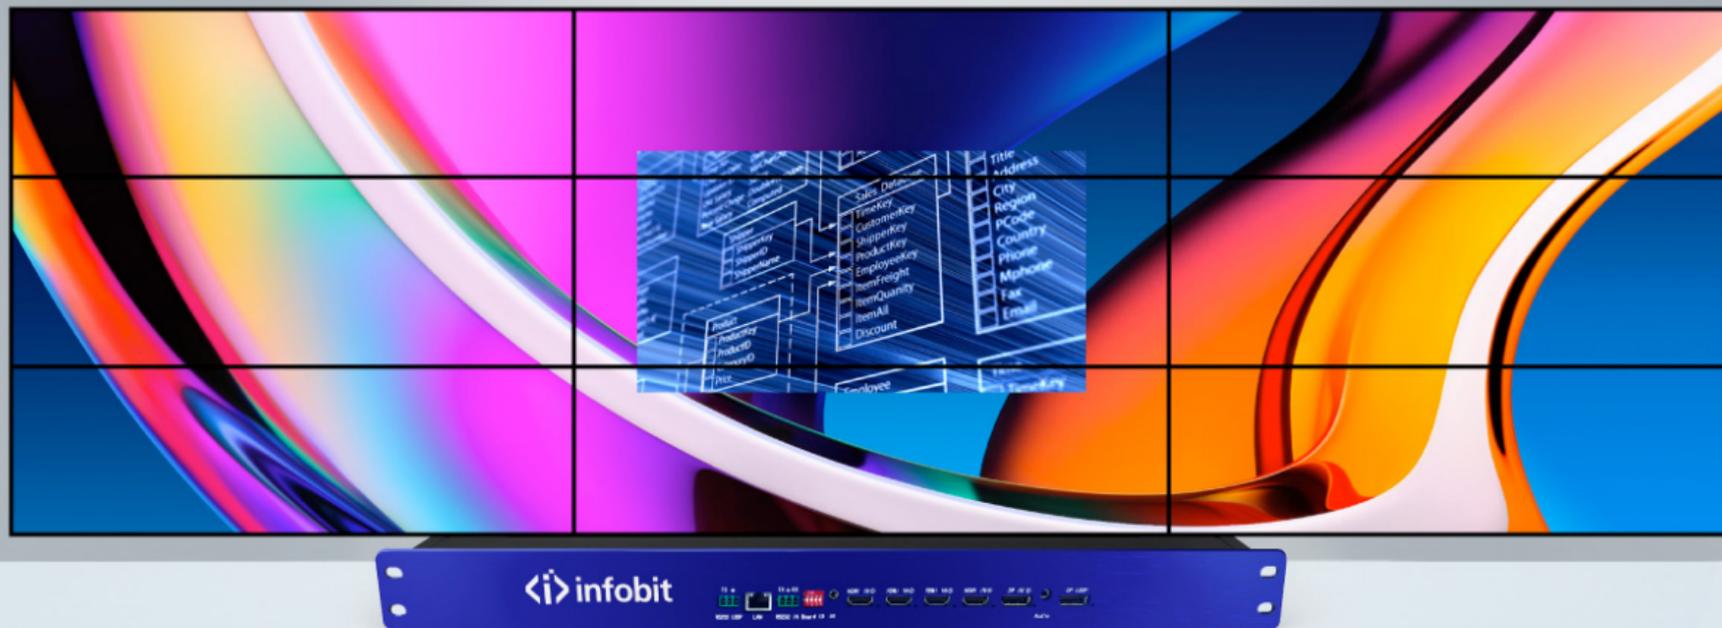

Dispositions multiples du mur vidéo

Il supporte 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x2, 3x3, 4x2 et d'autres dispositions de murs vidéo de 3x6 ou 3x9 en mettant en cascade un autre 409R.

Note* : Il ne supporte qu'un signal DP en mode cascade (plus grand que le mur vidéo 3x3)

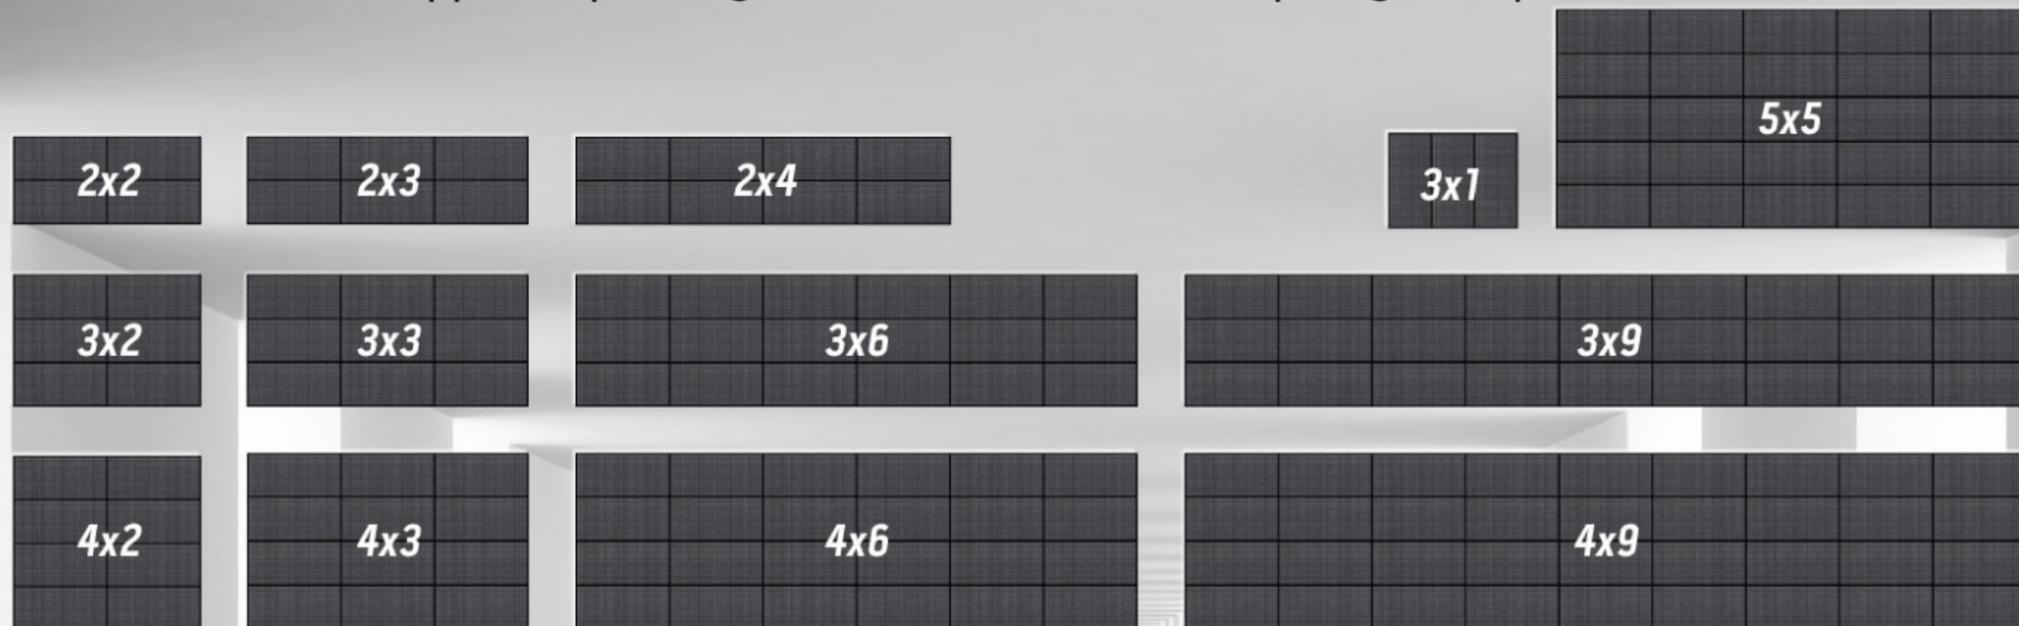

Plusieurs modèles de présentation du contenu

Il prend en charge jusqu'à 5 sources (4 entrées HDMI et 1 entrée DisplayPort) qui s'affichent sur le mur vidéo selon plusieurs dispositions de fenêtres : PIP (Picture in Picture), POP (Picture on Picture), PYP (Picture by Picture : Up-Down ou Left-Right side by side) ou Quad-view.



Installation facile


Il peut être contrôlé par la télécommande IR, sans nécessiter de réglages. Pas de configuration et juste une expérience de clic et d'affichage. Il prend également en charge le contrôle RS232 par un dispositif tiers.



2K FHD À 4K UHD


Il prend en charge les contenus UHD 4K60 très clairs et est rétrocompatible avec le 4K30 et le 1080p.

2K

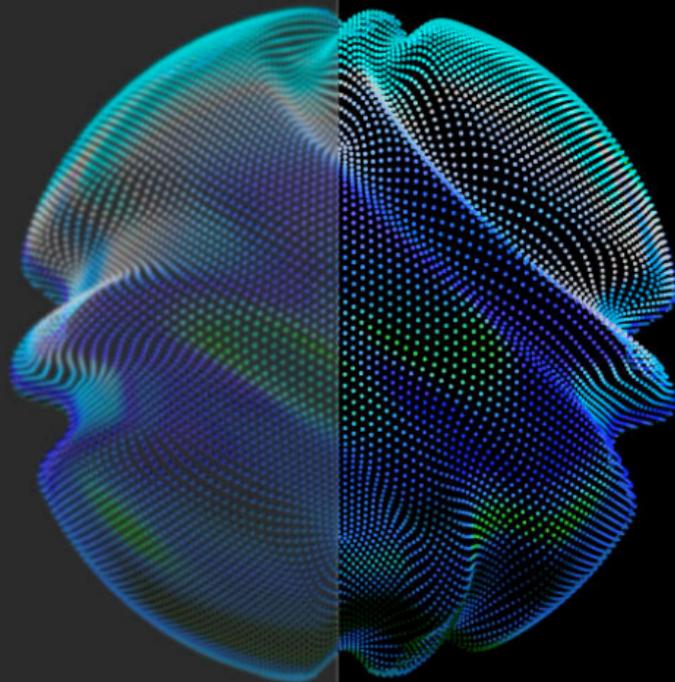

4K

Diagram

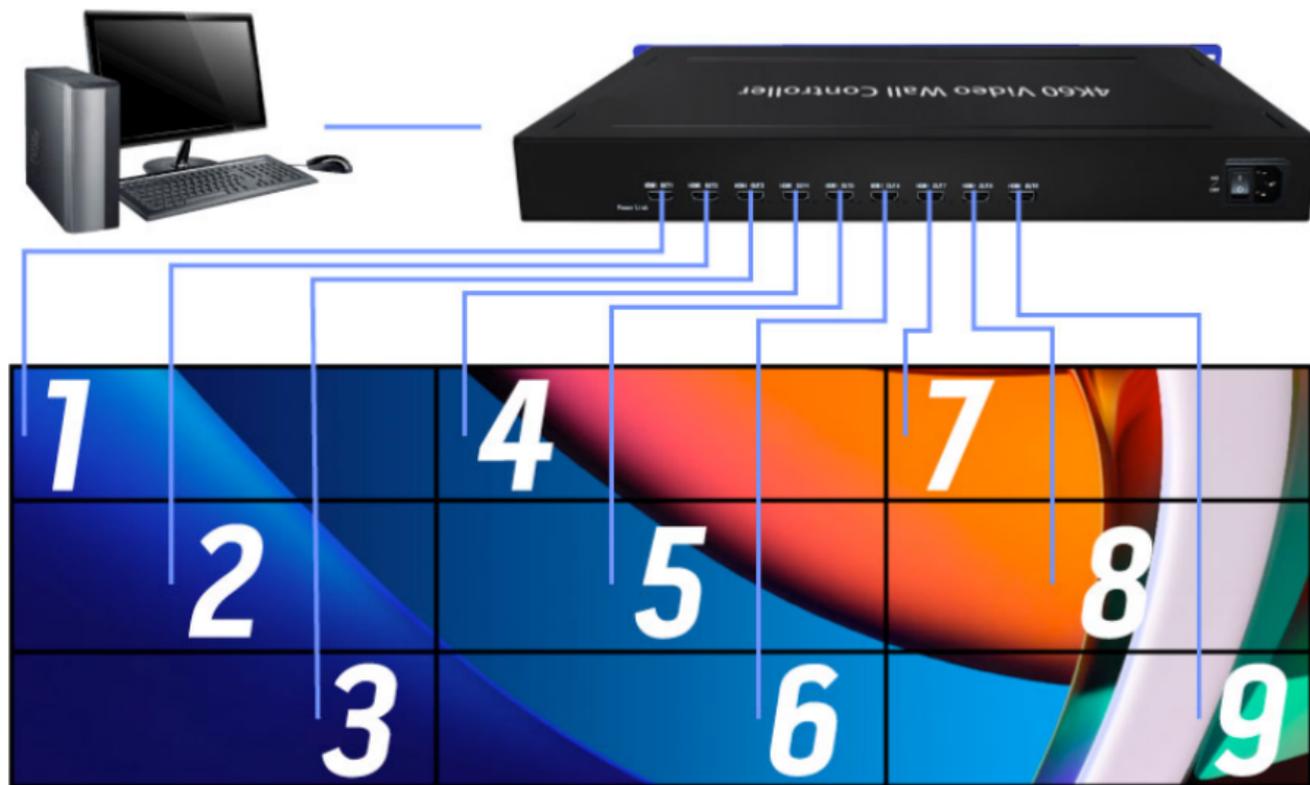

Fiche technique :

Product name	iWall 409R
Input Max. pixel FPS	600MHz
DisplayPort input	1x Display port 1.2 (3840x2160@60Hz)
HDMI inputs	3x HDMI 1.4 (3840x2160@30H)- HDMI IN 1-3 1x HDMI 2.0 (3840x2160@60H)- HDMI IN 4
Output Max. Pixel FPS	165MHz
HDMI outputs	9x HDMI 1.3 (1920*1080@60Hz)
Loop-out	1x Display port 1.2 (3840x2160@60Hz)
Audio output	1x 3.5mm
Control	Remote control, RS232
Factory default resolution	HDMI : 3840*2160@30Hz DP : 3840*2160@60Hz
Support custom resolution	Yes
Operating temperature	0°C-50°C
Power consumption	12W
Power supply	12V@2A AC-DC
Net Weight	840g
Size	270*122.5*20mm WDH
Package list	One DP Cable One 12V@2A AC-DC One remote control
Warranty	3 years

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**