

iBox TPH-T

Table Box w/ Pop-up lid, HDBaseT version



Présentation iBox TPH-T Infobit :

- Prend en charge la technologie HDBaseT
- Prend en charge 3 entrées vidéo, dont HDMI, VGA et DisplayPort.
- Prend en charge 3 boutons-poussoirs pour le changement de source
- Prend en charge 4 ports LAN pass-through
- Prend en charge une prise d'alimentation universelle AC 110V-260V 50/60Hz
- Prend en charge la fonction POC
- Résolution jusqu'à 4K30
- Prend en charge la prise d'alimentation CA pour l'alimentation
- Jusqu'à 35m pour 4K30, 70m pour 1080p.
- Prend en charge l'audio 3.5mm désempennée sur le récepteur




Compatible avec un vidéoprojecteur HDBaseT

Il prend en charge 3 sources d'entrée, dont HDMI, VGA et DP. Il se connecte directement au vidéoprojecteur HDBaseT, sans avoir besoin d'un récepteur supplémentaire.



Connecter au récepteur HDBaseT

Il prend en charge la commutation manuelle en appuyant directement sur les boutons, ou les autres modes de fonctionnement : automatique et prioritaire. Il est également doté d'un système audio 3,5 mm extrait.

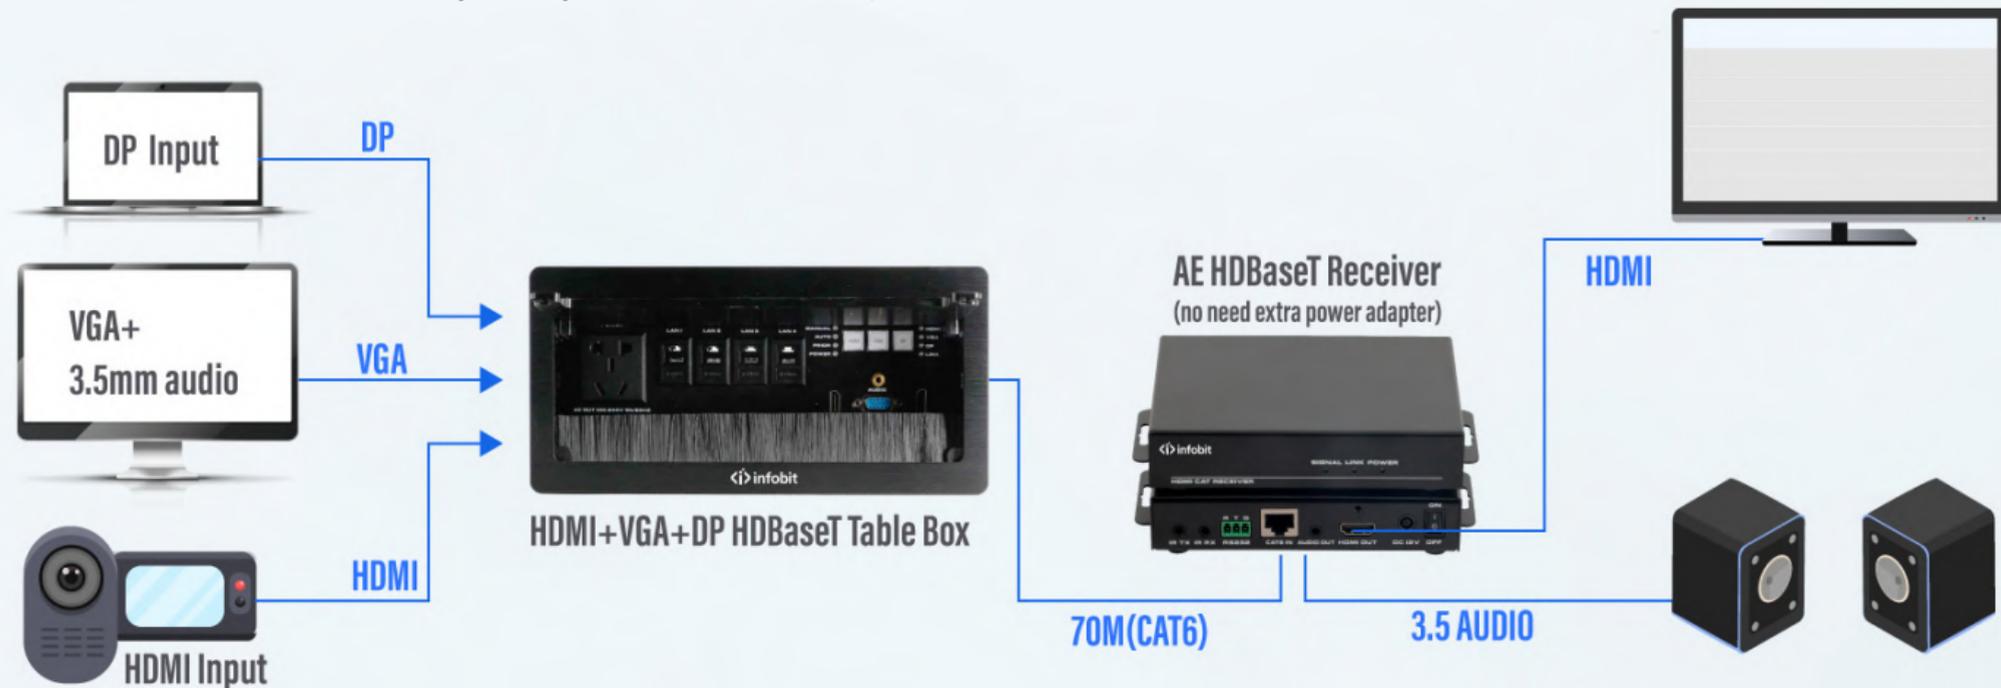

Fiche technique :

Model	iBox TPH-T
Description	HDMI+VGA+DP over HDBaseT table box
Input	HDMI, VGA, DP, AC 110V-260V 50/60Hz (bottom)
Output	HDBaseT output (RJ45), AC 110V-260V 50/60Hz (top), 4-Port Ethernet
Protocol	HDCP, EDID management
Resolution	Up to 4K30
Transmit Distance	For 1080P up 70m/220ft, for 4K30 up to 35m/110ft over single Cat5e/6/7
Dimension	266*130*80mm
Installation Size	255*120*4R6 (table thickness is less than 70mm)
Weight	3 kg
Power supply	AC 110V-260V 50/60Hz
Operating Temperature	-10°C to 50°C
Storage Temperature	25°C to 55°C

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**