

iBox TPH-R

Récepteur pour table box



Présentation iBox TPH-R Infobit :

- 1x IR Tx
- 1x IR Rx
- 1x RS232
- 1x Cat6 In
- 1x Audio Out
- 1x HDMI Out
- 1x DC 12V




Compatible avec un vidéoprojecteur HDBaseT

Il prend en charge 3 sources d'entrée, dont HDMI, VGA et DP. Il se connecte directement au vidéoprojecteur HDBaseT, sans avoir besoin d'un récepteur supplémentaire.



Connecter au récepteur HDBaseT

Il prend en charge la commutation manuelle en appuyant directement sur les boutons, ou les autres modes de fonctionnement : automatique et prioritaire. Il est également doté d'un système audio 3,5 mm extrait.

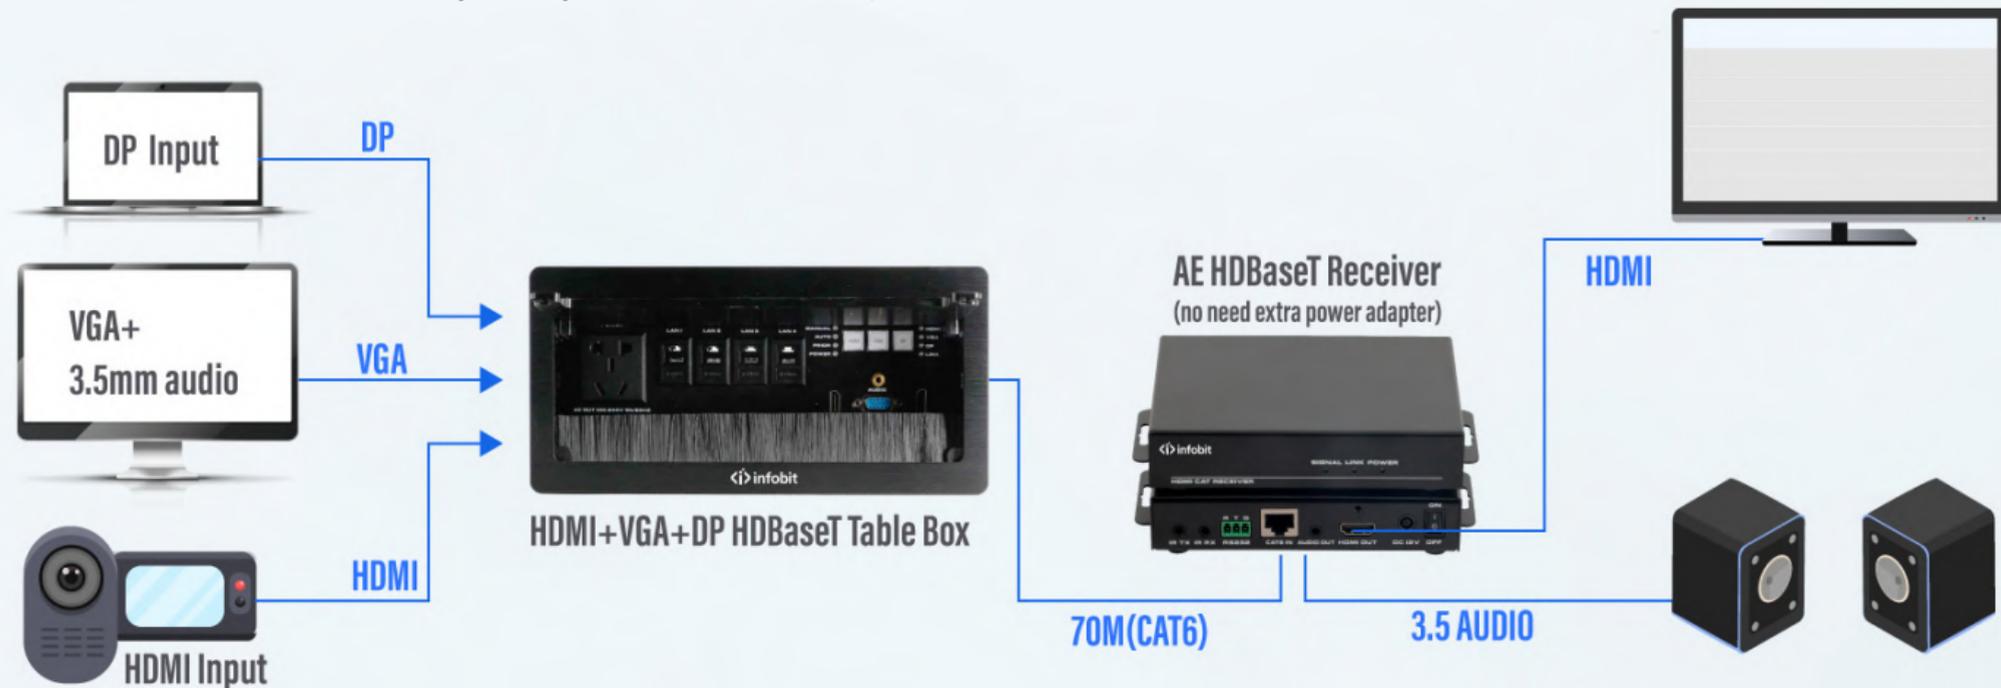

Fiche technique :

Model	iBox TPH-R
Description	HDMI 70m HDBaseT Receiver
Input Port	1xHDBaseT
Output Port	1xHDMI, 1xRS232, 1xR-RX
Standard Protocol	Support HDMI1.4and compatible with HDCP1.4
Resolution	Max. 3840×2160@30Hz
Bandwidth	10.2Gbps
Distance	1080p60 distances to 220 feet, 4K30(4:4:4) distances to 110 feet
Dimension	115*84*16(mm)/ 4.52*3.30*0.63(inch)
Weight	160g/ 0.35lbs
Power	AC: 100-240V 50/60Hz DC: 12V 1.5A
Consumption	≤ 10W
Work Temp	0°C ~50°C
Storage Temp	-20°C ~55°C

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**