

04934 UNIVERSAL VIDEOPROJECTOR CEILING MOUNT, TEL., 780-1100 MM, VGA HOLES, ANTHR. SUPP. VIDEOPROIETTORE DA SOFFITTO UNIVERSALE TELESCOPICO, 780-1100 MM, 2 FORI VGA, ANTR. SAT.

04934 Technical specifications



Net weight Peso netto	3,90 kg
Min/Max height Altezza Min/Max	780-1100 mm
Max load Carico Max	10 kg
Mount rotates Angolo di rotazione	360°
Tilt angle Angolo di inclinazione	50°
Thickness Spessore	1,5/2 mm
Max Monitor Size Dim. mass. monitor	No limits - Nessuna limitazione
Materials Materiali	Fe
Treatments Trattamenti	Anthracite - Antracite satinata

Steel-made universal ceiling mount bracket, adjustable for videoprojectors, with (L:780-1100mm) arm. There are 2 D.65x30mm holes that enable the cable passage, including VGA. It's vertically tiltable (+25°) as well as horizontally (360°) by adjusting the central part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support is fixed to the ceiling by a Ø200mm plate with 3 holes of 8mm, and 3 buttonholes, providing quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to position the arms at the same height, and then fix to the support.

M3, M4 and M5 screws and instruction manual included.

Supporto videoproiettore da soffitto universale, con struttura in lamiera di acciaio con braccio estensibile da 780 a 1100mm. Provvisto di due fori di D.65x30mm. per il passaggio dei cavi all'interno del supporto.

L'inclinazione sul piano verticale (+25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø200mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

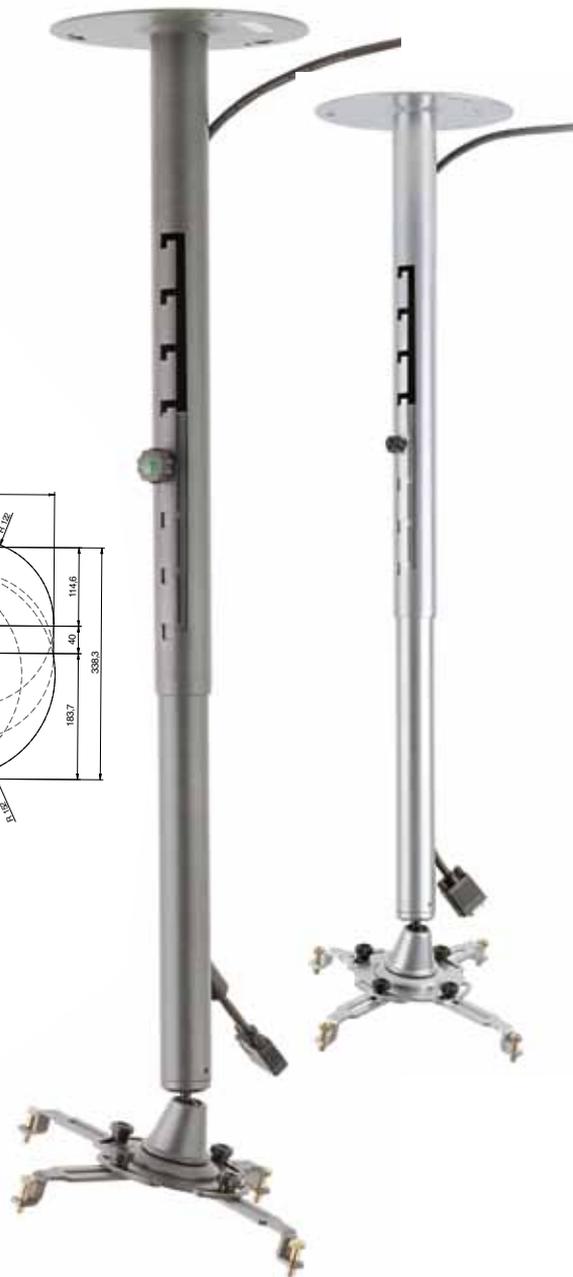

05399 SILVER SILVER

05399 Technical specifications

Net weight Peso netto	3,90 kg
Min/Max height Altezza Min/Max	780-1100 mm
Max load Carico Max	10 kg
Mount rotates Angolo di rotazione	360°
Tilt angle Angolo di inclinazione	50°
Thickness Spessore	1,5/2 mm
Max Monitor Size Dim. mass. monitor	No limits - Nessuna limitazione
Materials Materiali	Fe
Treatments Trattamenti	Silver - Argento