

05398


UNIVERSAL VIDEOPROJECTOR MOUNT FOR TRUSS, ARM 85 MM, SILVER
SUPP. VIDEOPROIETTORE DA TRALICCIO UNIVERSALE, BRACCIO DA 85 MM, SILVER

05398 Technical specifications

Net weight Peso netto	1,92 kg
Closed length Ingombro	280 mm
Footprint diameter Diametro d'apertura	1000 mm
Max load Carico Max	10 kg
Link with Collegamento con	ø 36 mm
Dim. M. attachment Dim. attacco M.	ø 35 mm
Dim. F. attachment Dim. attacco F.	ø 36 mm
Tilt angle Angolo di inclinazione	+/-25°
Thickness Spessore	1,5/2 mm tubes - tubi
Materials Materiali	AL - PVC (Feet - Piedini)
Treatments Trattamenti	anodisation silver Ossidazione anodica argento

To apply the support to the truss, use our clamp or use any clamp with a M10 male insert. It is vertically tiltable (+-25°) as well as horizontally (360°), by adjusting the central part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. To apply the videoprojector to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to position the arms at the same height, and then fix to the support. M3, M4 and M5 screws and instruction manual included.

L'aggancio al traliccio si ottiene tramite il gancio dato in dotazione per tubo di D.30mm. Per tralicci di diametro superiori, si può sostituire il gancio in dotazione con qualunque altra clamp grazie al tornito M10 posto nella parte superiore del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

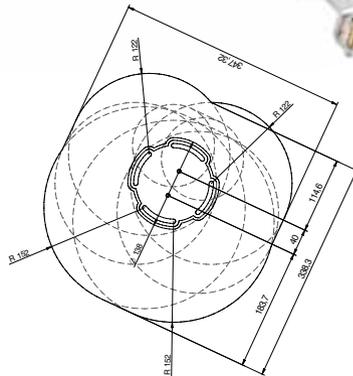

05329

ANTHRACITE
ANTRACITE SATINATA