

# iSpeaker M600

5.8G Wireless Cascade Speakerphones, 100 square meters coverage

Omnidirectional / 10 meters 360° pickup/ Built-in Battery



## Connectivity

5.8G through-wall Wireless  
Max. 10 meters distance

## 360° Pickup

10 meters coverage  
Up to 100 sqm room

## Built-in battery

2,400 mAh battery  
Talk time 4 hours

## Wireless

Real wireless connection

## Présentation iSpeaker M600 Infobit :

- Transmission sans fil 5.8G : avec une connexion stable entre le récepteur USB sans fil et le PC, la distance maximale entre le récepteur et le microphone/les haut-parleurs peuvent atteindre 12 mètres.
- Microphone omnidirectionnel : Microphone omnidirectionnel full duplex, avec une portée de 10 mètres couvrant une pièce de 100 m<sup>2</sup>.
- Batterie : Batterie de 2 400 mAh, 4 heures d'autonomie en conversation.
- Compatibilité : Plug & play, compatible avec Windows, macOS, Android et Linux.
- Interfaces et ports : Volume +, Volume -, Microphone muet, Haut-parleur muet, Alimentation USB, Décrocher/Raccrocher.
- Indicateurs intuitifs : avec indicateurs de batterie



## Double haut-parleur sans fil en chaîne

2 haut-parleurs sans fil en guirlande avec récepteur USB (12 mètres maximum). Avec 10 mètres de distance de prise de son à 360°, il peut couvrir jusqu'à 100 mètres carrés de salle de réunion.




## Capteur omnidirectionnel à 360

Le microphone omnidirectionnel offre une couverture à 360° et capte les sons sous tous les angles. Veillez à ce que tout le monde puisse être clairement entendu et compris.



# Un son immersif pour les appels et la musique

Découvrez le microphone omnidirectionnel et le système HD Voice. Idéal pour la voix, la musique et le multimédia.

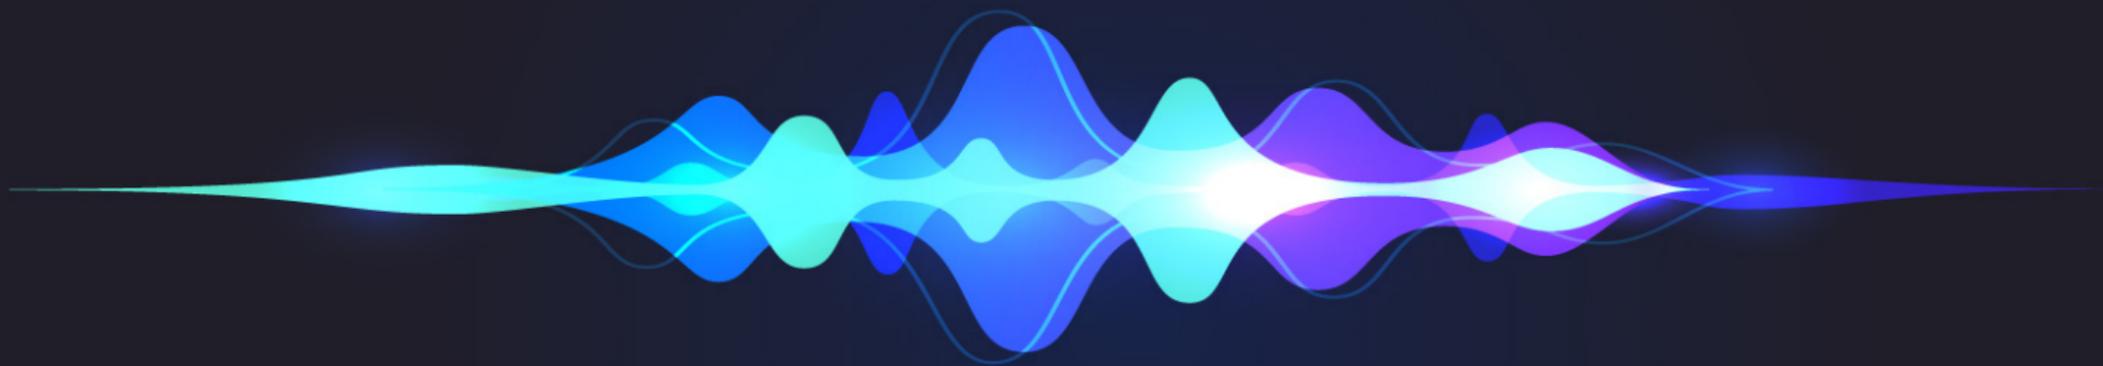

## Fiche technique :

Model NO.	Speakerphone
Voice Technical Parameters	Acoustic Echo cancellation(AEC)>65dB Echo length cancellation:≥500ms Bidirectional noise compression(NC):<25dB Automatic Direction finding Technology of Intelligent microphone(EMI) Automatic gain control(AGC)
Audio Parameters	Microphone frequency response:100Hz-22KHz Speaker frequency response:100Hz-22KHz Speaker volume: 90dB at the most Microphone sound-pickup radius: 5 meters, 360 degrees full range
Dimensions	180mm×180mm×42mm(L×W×H)
Model NO.	Hub (optional)
Interface	DIN6 ×2, Power interface×1; Power switch×1; USB Table B interface X 1
Power Supply	Power Plug (DC12V) Adapter input AC100V-AC240V, output DC12V/2A
Connection Cable	DIN6 data cable×1, length: 5 meters
USB Cable	USB cable , Length: 3 meters
Compatibility	Support Windows, Android, iOS, Linux system Driver-free automatic recognition of cameras, microphones and speakers Compatible with Zoom, Lynch, Vidyo, Skype for business and etc
Dimensions	113.6mm×113.6mm×32.6mm(L×W×H)

## Contactez-nous :



**01 85 11 06 65**



**commercial@osf-av.fr**



**203 rue Michel Carré,  
95870 Bezons**