


iFiber

USB 3.2 10G C to C Active Fiber Optical Cable


Data + Video + PD

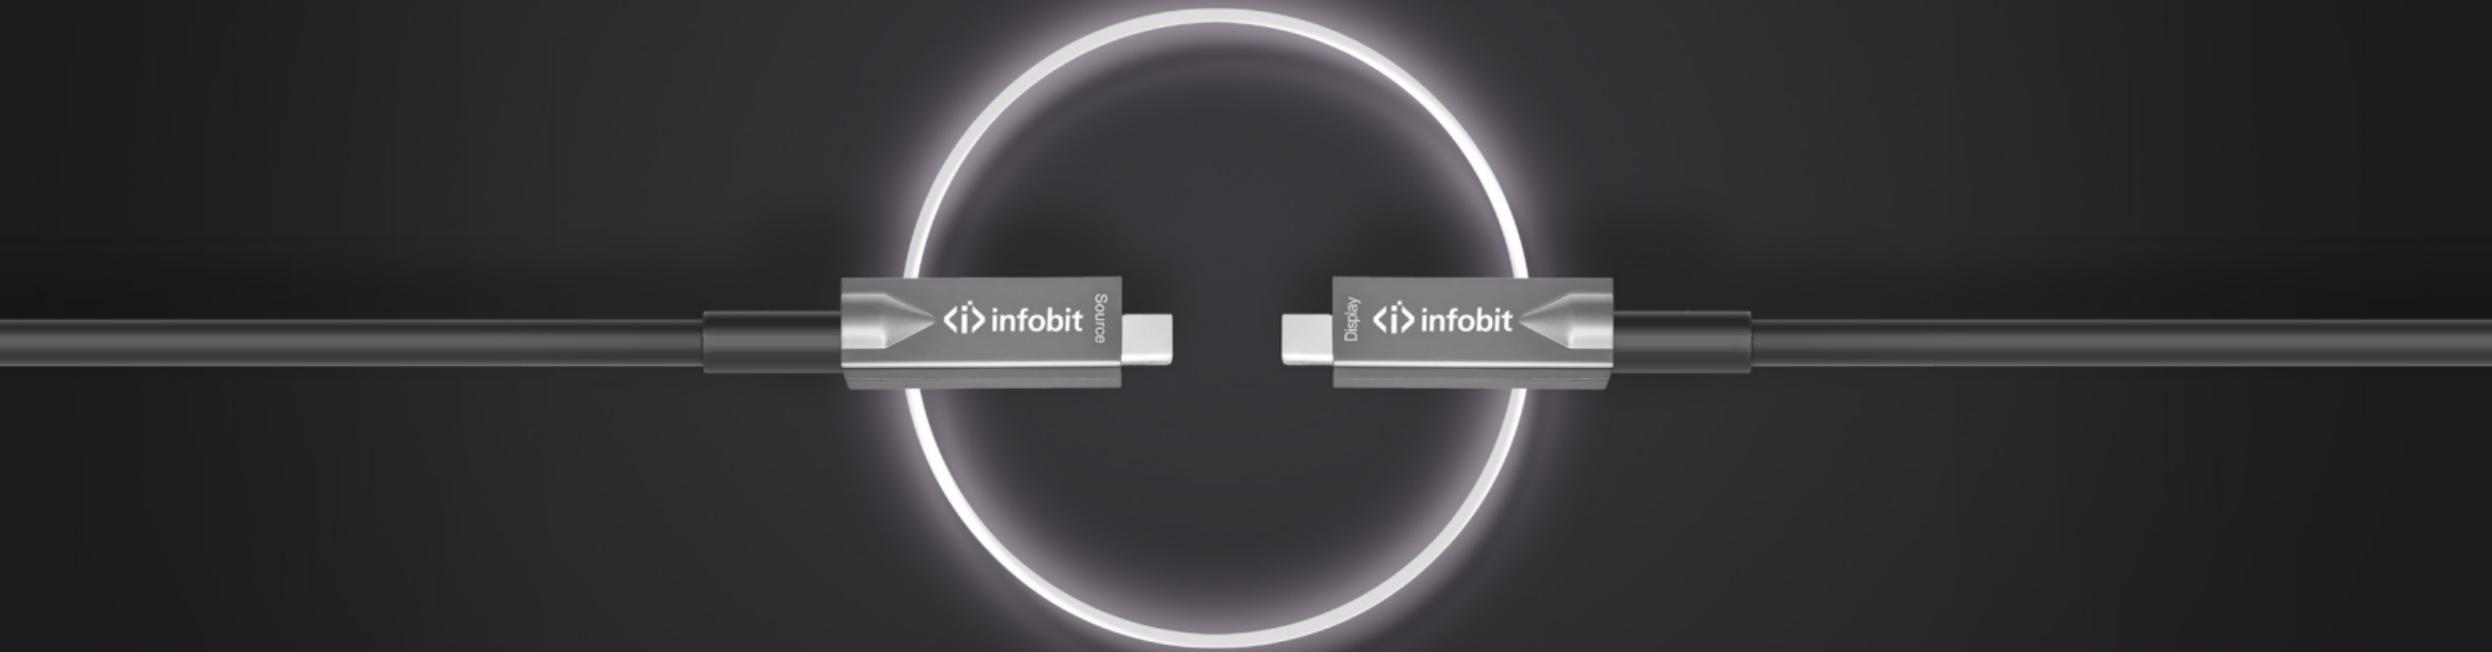

Présentation iFiber AOC-USB-CCDV Infobit :

- Conformité USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert SuperSpeed+ jusqu'à 10 Gbps
- Conformité USB-C avec DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode) pour des résolutions allant jusqu'à 8K@60Hz sur les appareils et écrans pris en charge.
- Prise en charge de la transmission des signaux EDID et cryptés HDCP.
- Câble ultra-flexible et ultra-fin de 6,5 mm de diamètre - un rayon de courbure étroit facilite l'installation et réduit les risques d'endommagement du câble.
- Flux d'alimentation USB bidirectionnel - lorsqu'il est connecté à des périphériques USB prenant en charge USB PD (Power Delivery), l'alimentation circule dans les deux sens, ce qui permet à l'hôte et aux périphériques d'alimenter le périphérique distant.
- Prend en charge les technologies USB Power Delivery (PD) et Quick Charge™ (QC) jusqu'à 60 W, 20 V 3 A.
- Charge un appareil alimenté par USB-C, tel qu'un ordinateur portable, un Macbook Pro® ou une tablette, à partir d'un chargeur mural ou d'un powerbank USB-C PD.
- Hautement résistante aux interférences EMI/RFI, la fonction complète de l'USB C (données + vidéo + PD) peut être utilisée dans des environnements à fortes interférences, tels que les centres de données et les usines de fabrication.
- USB-C mâle vers USB-C mâle pour connecter un périphérique USB-C à un port USB-C.
- Conception bidirectionnelle, peut être branché dans les deux sens.
- Surmonte la limite de distance USB-C pour l'alimentation, les données et la vidéo à une distance allant jusqu'à 10 m sans perte de signal.
- Disponible en longueurs de 3, 5, 7 et 10 mètres.

Photos :

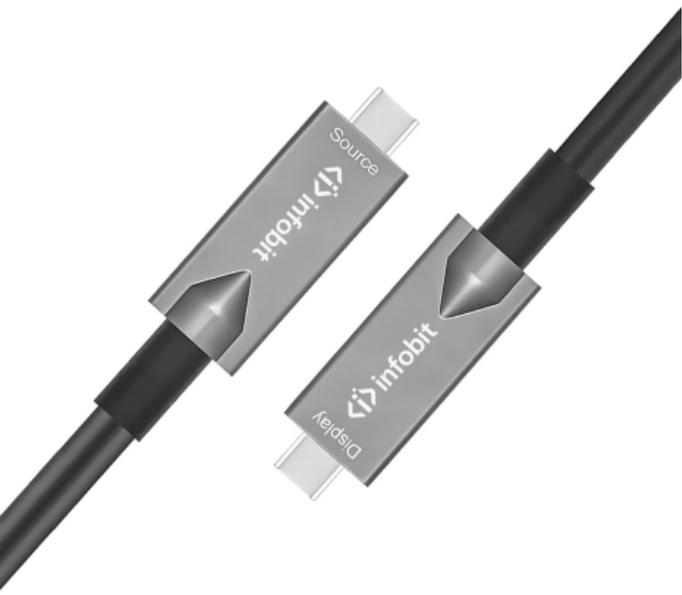

SUPERSPEED


Conforme à la spécification USB 3.2 Gen 2 Superspeed+, elle permet de transférer des données à une vitesse pouvant atteindre 10 Gbps. Parfait pour les transferts de fichiers volumineux ou la connexion de périphériques USB à haut débit tels que les caméras 4K, y compris notre barre vidéo iCam VB50, VB60, VB70 et autres webcams.



ALT-MODE

L'Alt-Mode ajoute une capacité A/V en plus de la communication de données USB.

Connectez des ordinateurs portables ou des appareils mobiles équipés de l'USB-C pour envoyer des vidéos 4K haute résolution vers un écran connecté ou un commutateur de présentation Infobit iShare Plus.

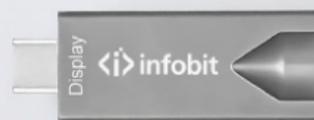

DISTRIBUTION DE PUISSANCE

Capable de passer jusqu'à 60 watts pour charger votre appareil personnel.

Un compagnon parfait pour les solutions de haut-parleurs équipés d'USB-C, comme nos produits iSpeaker qui intègrent la DP native.




iSpeaker M300




iSpeaker M400



iSpeaker M500

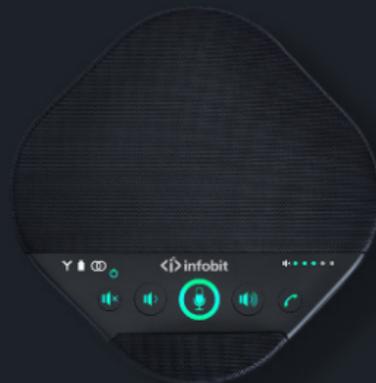

iSpeaker M600

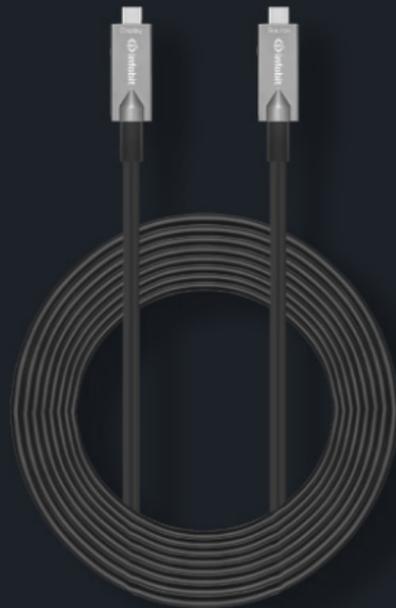

Fiche technique :

Item	Description
Cable Length	Up to 10m
Interface	USB type-C plug – USB type-C plug
Bandwidth	U3:10Gbps; U2: 480Mbps; DP1.4 16.2Gbps
Power Delivery	PD3.0, 20V 3A
Power Supply	By Vconn(3.0 V to 5.5V)

Power Consumption (TYP.)	1100mW (5V input)
Cable Outer Diameter	6.5mm
Jacket Outer Material	PVC
Cable Filler	Kevlar
Cable Weight	See packing details sheet
Cable Color	Black or custom
Bend Radius	100D
Tensile Strength	200N

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**