

iTrans

100m USB 2.0 Extender Kit

Model: iTrans USB2-TR100



USB 1.1

USB 2.0



USB Hub


KVM

Présentation iTrans 2.0 TR100 Infobit :

- Prend en charge le protocole USB 2.0, taux de transmission jusqu'à 480Mbps
- Prend en charge l'extension de la distance jusqu'à 100 mètres / 328ft via un câble CAT 5e/6
- Prend en charge une entrée de port USB-B dans l'émetteur
- Prend en charge la sortie de deux ports USB 2.0 dans le récepteur.
- Prend en charge la fonction PoC, ce qui signifie que l'émetteur ou le récepteur est alimenté par un adaptateur électrique 12V/1A.
- Simple plug and play, aucune installation de lecteur et de réglage n'est nécessaire
- Conception compacte pour une installation facile et flexible



Diagram

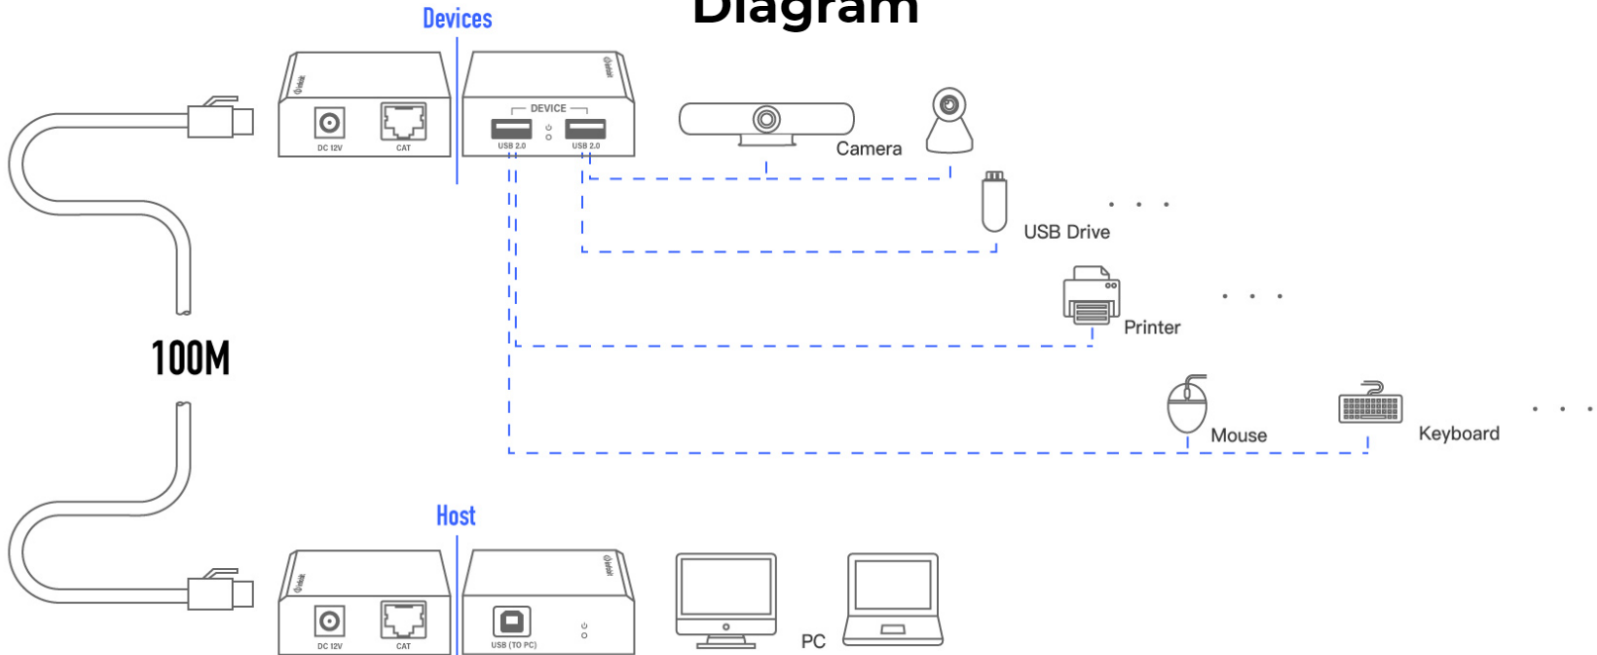

Fiche technique :

Technical	
USB protocol	USB 2.0
Transmission rate	Up to 480Mbps
Transmission distance	100M (328ft)
ESD Protection	Human-body Model : $\pm 8\text{kV}$ (Air-gap discharge) , $\pm 4\text{kV}$ (Contact discharge)
Connections	
Transmitter	Input port: 1xUSB [USB-B, female] Output port: 1xCAT [RJ45, female]
Receiver	Input port: 1xCAT [RJ45, female] Output port: 2xUSB [USB-A, female]
Mechanical	
Housing	Metal Enclosure
Color	Black
Dimensions	Transmitter / Receiver: 82mm (W)x49mm (D)x20mm (H)
Weight	Transmitter / Receiver: 100g
Power Supply	Input: AC100~240V 50/60Hz, Output: DC 12V/1A
Power Consumption	Transmitter: 1.3W, Receiver: 2.3W
Operating Temperature	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Storage Temperature	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Relative Humidity	20~90% RH (non-condensing)

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**