



ECO43RFA – Le chevalet numérique portable extérieur

La solution autonome et haute luminosité pour vos communications extérieures





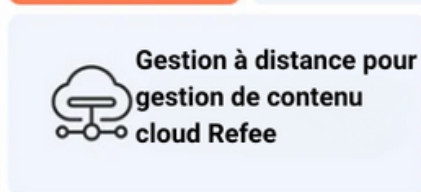


Tableau numérique portable extérieure avec Batterie

43"



La solution d'affichage numérique portable de demain

- Autonomie de 14 à 36 heures sur une seule charge permettant une utilisation prolongée sans contrainte de branchement.
- Equipé de roulettes et totalement indépendant d'une prise électrique, il se déplace facilement et s'installe partout.
- Pouvant aller de 1500 à 2500 candelas, l'écran reste parfaitement lisible même en plein soleil.
- Certifié IP65, il est protégé contre la pluie et la poussière, idéal pour un usage extérieur.
- Pensé pour les événements, expositions et activités en plein air, il combine visibilité, robustesse et praticité.


Affichage et puissance de la batterie

- Batterie en lithium avec une autonomie offrant un fonctionnement continu, de jour comme de nuit.
- Un système intégré avec compteur intelligent à l'arrière permettant de suivre l'état de la batterie en temps réel.
- Android OS intégré avec gestion du contenus via clé USB ou à travers le cloud.



Écran de haute qualité

L'écran de haute qualité proposé par Referee est conçu en verre trempé antireflet, ce qui lui assure robustesse et confort visuel sans pour autant baisser la luminosité et la qualité d'image. Pensé pour un usage industriel exigeant, il combine haute résolution, forte luminosité et grande stabilité. Il peut en plus évoluer vers une version 4K, offrant des images nettes, colorées et d'une clarté exceptionnelle.



Batterie ultra performante



La batterie de l'ECO43RFA permet de renforcer la polyvalence de son utilisation :

- Pratique et nomade, il se déplace aisément avec ses roulettes et sa poignée, sans nécessiter de branchement.
- Batterie rechargeable
- 14-36h heures d'utilisation non-stop

Portabilité, résistance, sécurité et polyvalence

Easy To Use

Easy Grip Handle

Battery Capacity Display

USB Port × 2

Charging Port

Hydraulic Lever Hinge

Industrial Casters

Designed by Referee

- Léger et équipé de roulettes, il peut être déplacé facilement par une seule personne.
- Conçu pour l'extérieur, avec compartiment scellé pour la batterie, il supporte différentes conditions météo à l'aide d'une structure étanche.
- Dispose d'une barre de verrouillage robuste qui empêche le vol et maintient l'écran solidement en place.
- Adapté aux événements, commerces ou espaces publics, il combine mobilité, durabilité et protection.

DESIGN

43"/49" FHD LCD
HIGH BRIGHTNESS

METAL HOUSING

ANTI-GLARE
TEMPERED GLASS

AMBIENT
LIGHT SENSOR

ANTI-SKID

DESIGNED BY REFEE

HANDLE

BATTERY LEVEL
INDICATOR

MAINTENANCE
DOOR

INDUSTRIAL
CASTORS

LOCKING
BAR

INTERFACES	
	USB x 2
	POWER
	CHARGING PORT

Utilisation en toutes circonstances


Certifié IP65, l'ECO43RFA de Referee supporte toutes les conditions météorologiques des grosses pluies à la poussière rendant son utilisation encore plus adaptée aux espaces extérieurs toute l'année.




Contrôle facile des données

Les écrans Referee offrent une gestion de contenu facile avec de multiples modes de fonctionnement :


- Gestion à distance via WIFI/3G/4G/5G/WLAN/Bluetooth
- USB Plug and Play direct

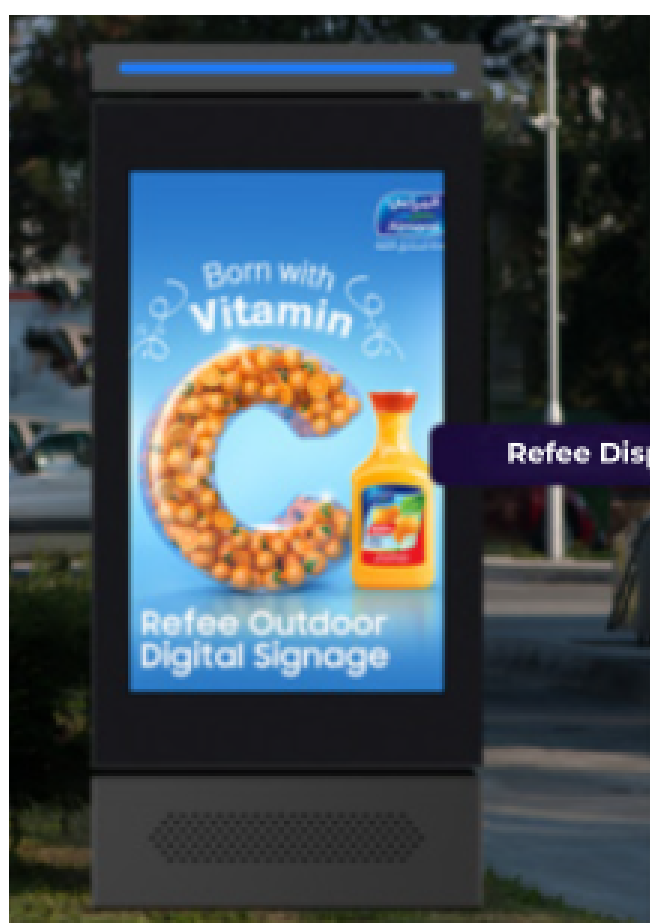

Referee Displays

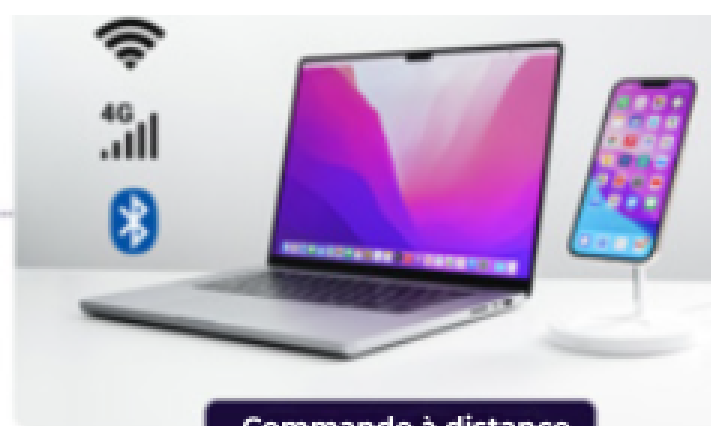

Commande à distance

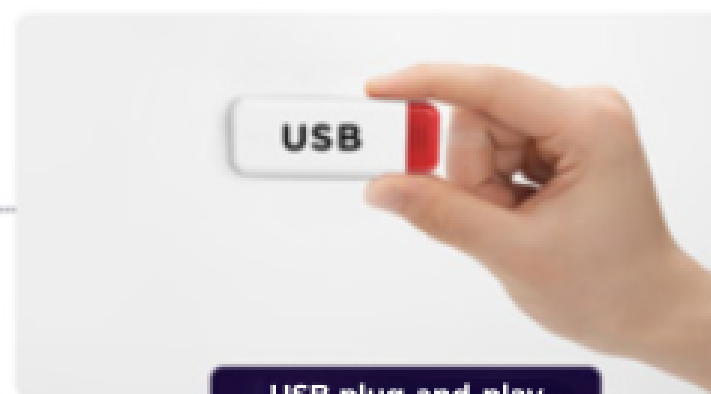


USB plug-and-play

Configuration multiple et ports d'E/S polyvalents





Gestion centralisée des terminaux

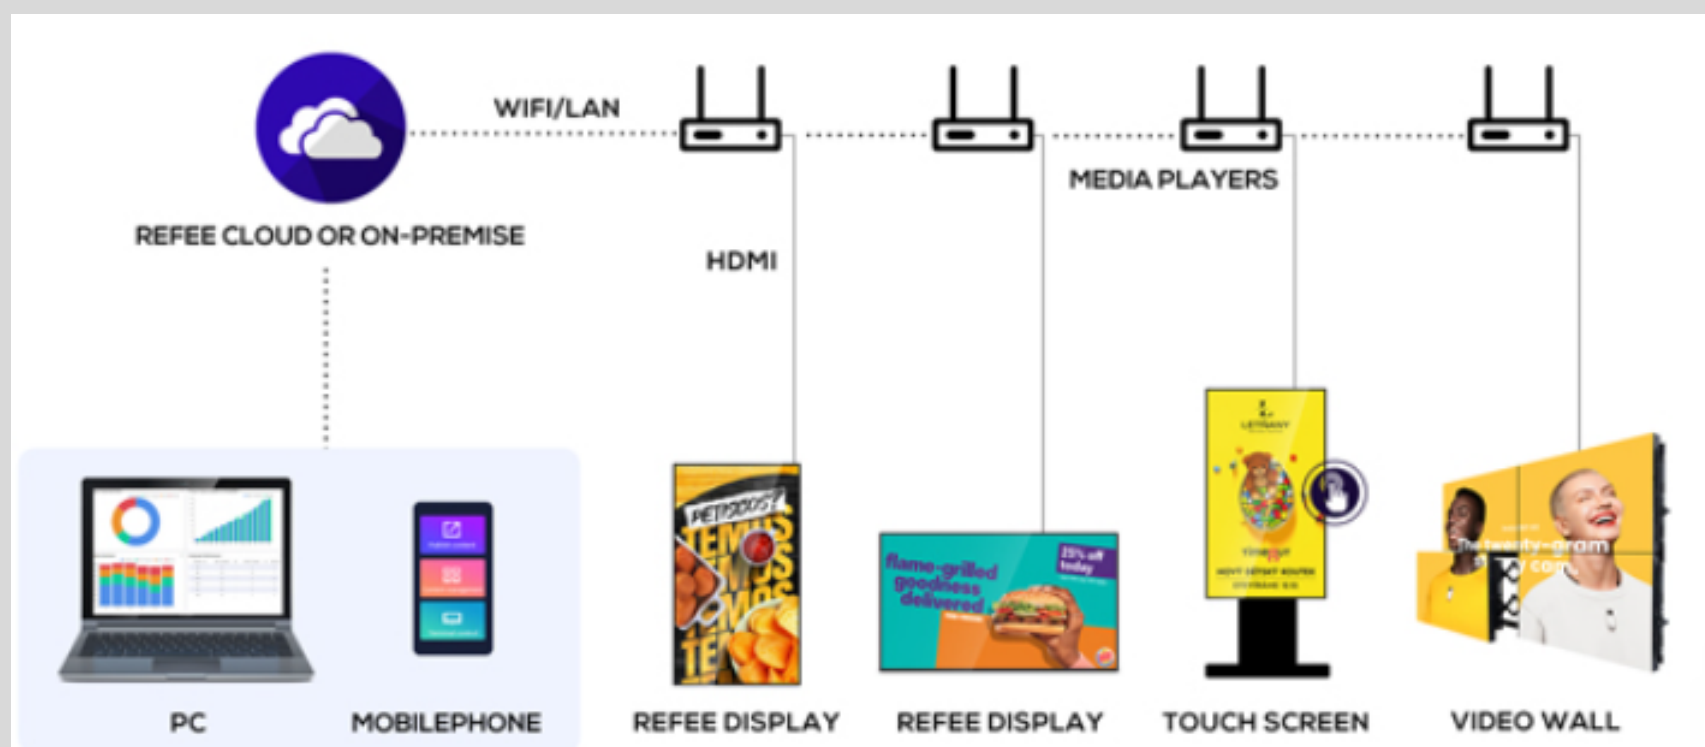

Système de gestion de contenu basé sur le cloud Referee qui fournit un contrôle et des informations en temps réel sur l'affichage numérique intelligent, permettant aux opérateurs de gérer à distance le contenu, le calendrier d'affichage et d'autres fonctions.

Mises en situations réelles du produit

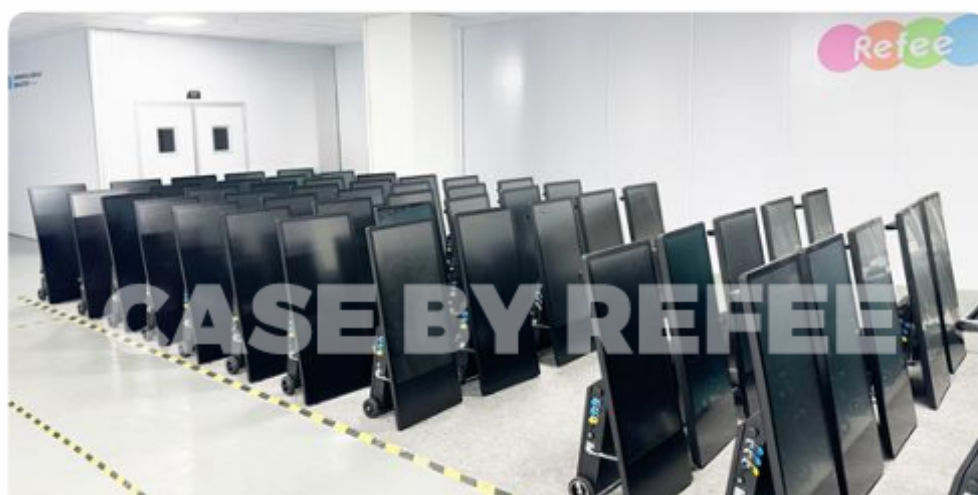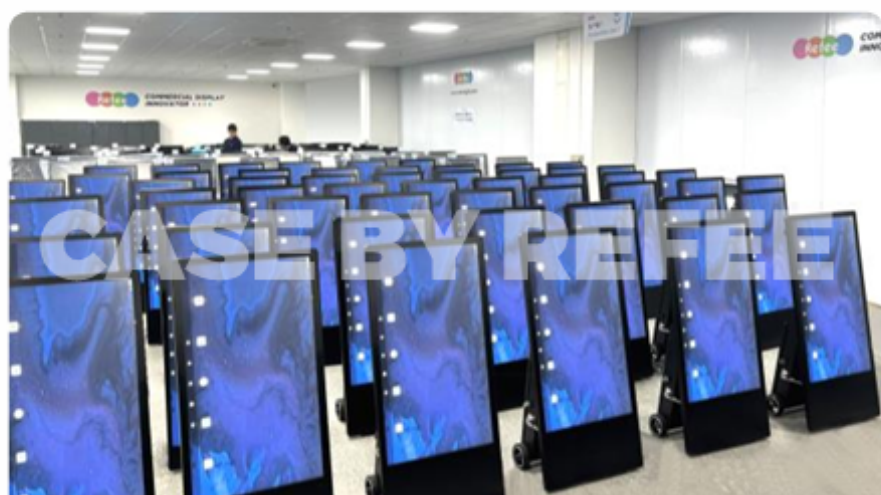

Les paramètres du produit

Model No.	ECO43RFA	ECO43RFA Plus
PANEL		
LCD Panel Type	43inch	43inch
Resolution	1920*1080	1920*1080
Backlight	LED	LED
Brightness	1500nits	2500nits
Contrast Ratio	1200:1	1200:1
Color Depth	8 bits	8 bits
Response Time	8 ms (typ)	8 ms (typ)
Viewing Angle	178° / 178°	178° / 178°
Light Life Time	50,000 hrs (typ.)	50,000 hrs (typ.)
POWER		
Power Supply	Internal	
Rated Voltage	Charger with power input 110V or 220V, 50 Hz / 60 Hz	
Rechargeable Battery	62.4Ah battery capability	62.4Ah battery capability
Charing time	8 hours	8 hours
Power Consumption	< 98W	< 135W
USER INTERFACE		
Language	English / Multi Language option	
INTERNAL PLAYER		
Processor	ARM Quad-core Cortex-A55 up to 1.9GHz	ARM Quad-core Cortex-A55 up to 1.9GHz
Main memory interface	2GB DDR3	4GB DDR3
Graphics	Mali-G31 GPU	Mali-G31 GPU
Storage (FDM)	eMMC 32GB	eMMC 32GB
Multimedia	Decoder: 4K/8K,H.265; Encoder: 1080P 100fps H.265/H.264	Decoder: 4K/8K,H.265; Encoder: 1080P 100fps H.265/H.264
IO ports	USB 2.0 x2	USB 2.0 x2
Operating system	Android 11.0	Android 11.0
ENVIRONMENT		
Storage Temp	(-20 -- 65 degree)	
Working Temp	(0 -- 50 degree)	
Storage/Working Humidity	(10 -- 90 %)	
CERTIFICATION		
FCC,CE&RoHS		
MECHANICAL SPECS		
Orientation	Portrait	
Cabinet Color	Black(In Stock)/White/Customized	
Product Dimension (LxHxD)	1264.5*594*186.39mm	1262.9*594*195.99mm
CTN Dimension (LxHxD)	1385*290*690mm	1390*295*700mm
Weight (N.W)	52.3KG	53.1KG
Weight (G.W/ Carton)	62KG	62.8KG